

エバラFSQ型自吸ポンプ

EBARA SELF PRIMING PUMPS


代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 125FSQH55.5A 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出力 OUTPUT 5.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 23.8 A 1430 min⁻¹ 5.5 kW 形式 TYPE 全閉防まつ形 T.E.F.C. 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0	13.8	0.0	14.33	2.833	81.8	7.156	2.833	81.8	2.319
2	594	13.2	39.9	16.28	3.773	84.9	8.130	3.773	84.9	3.203
3	1200	12.0	58.8	18.35	4.635	86.0	9.177	4.635	86.0	3.986
4	1900	8.7	62.4	19.32	5.013	86.1	9.671	5.013	86.1	4.316
5	2375	5.2	46.9	19.24	4.984	86.1	9.630	4.984	86.1	4.291

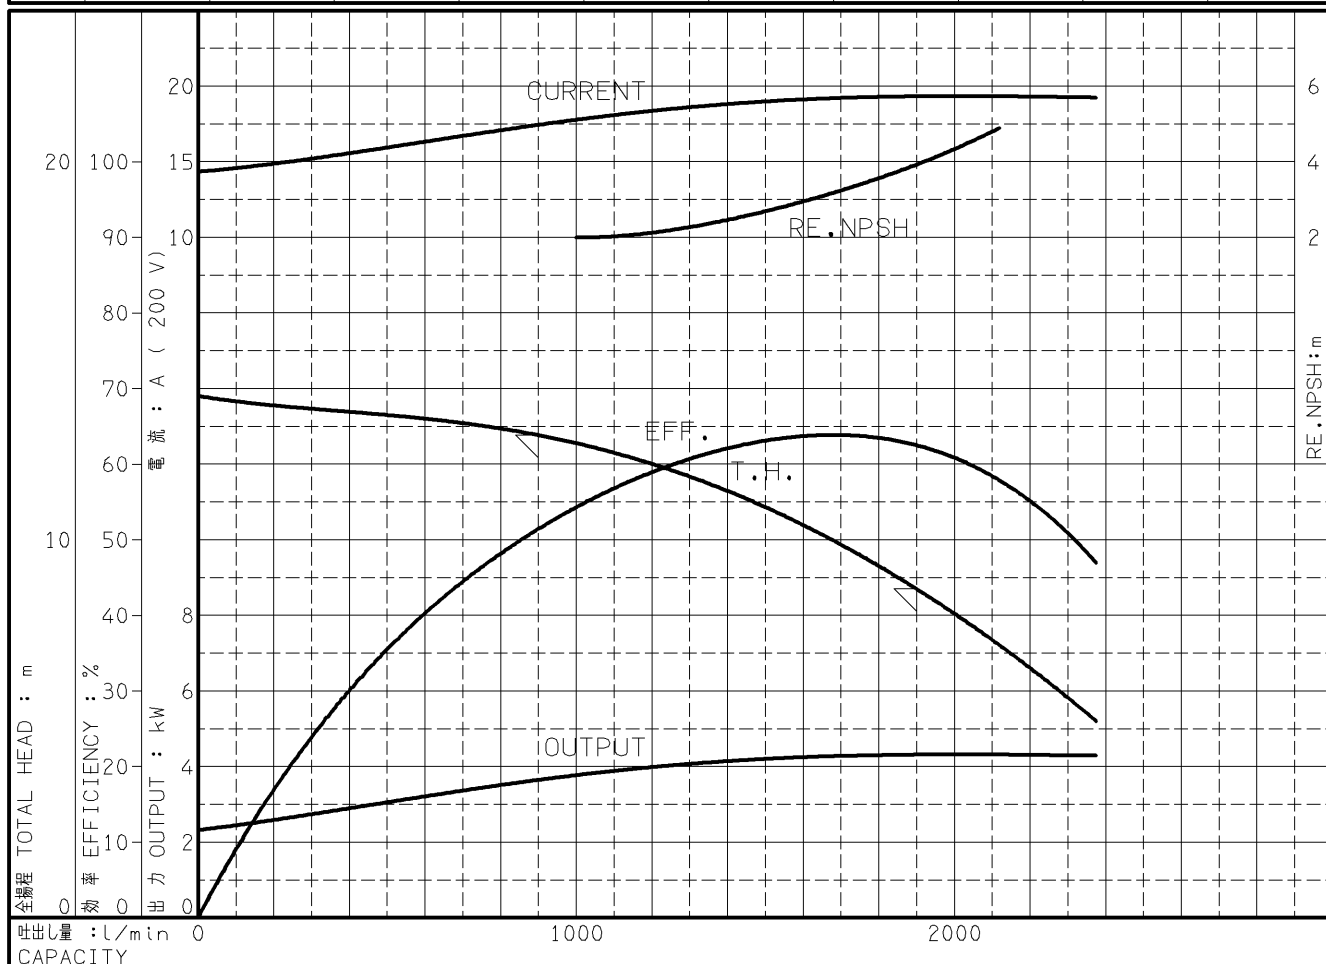

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。 220 ケーシング試圧 CASING TEST PRESS. 0.40 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min ⁻¹					