

# エバラFSQ型自吸ポンプ

## EBARA SELF PRIMING PUMPS


### 代表性能曲線

### PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 125FSQH67.5A 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出力 OUTPUT 7.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 28.2 A 1730 min<sup>-1</sup> 7.5 kW 形式 TYPE 全閉防まつ形 T.E.F.C. 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0	19.4	0.0	16.20	4.400	88.7	8.09	4.400	88.7	3.903
2	656	19.0	39.1	20.01	5.803	89.5	10.02	5.803	89.5	5.194
3	1400	17.3	60.3	24.46	7.342	89.0	12.27	7.342	89.0	6.540
4	2100	13.3	62.7	27.00	8.199	88.5	13.54	8.199	88.5	7.259
5	2625	8.9	53.1	26.65	8.080	88.6	13.36	8.080	88.6	7.160

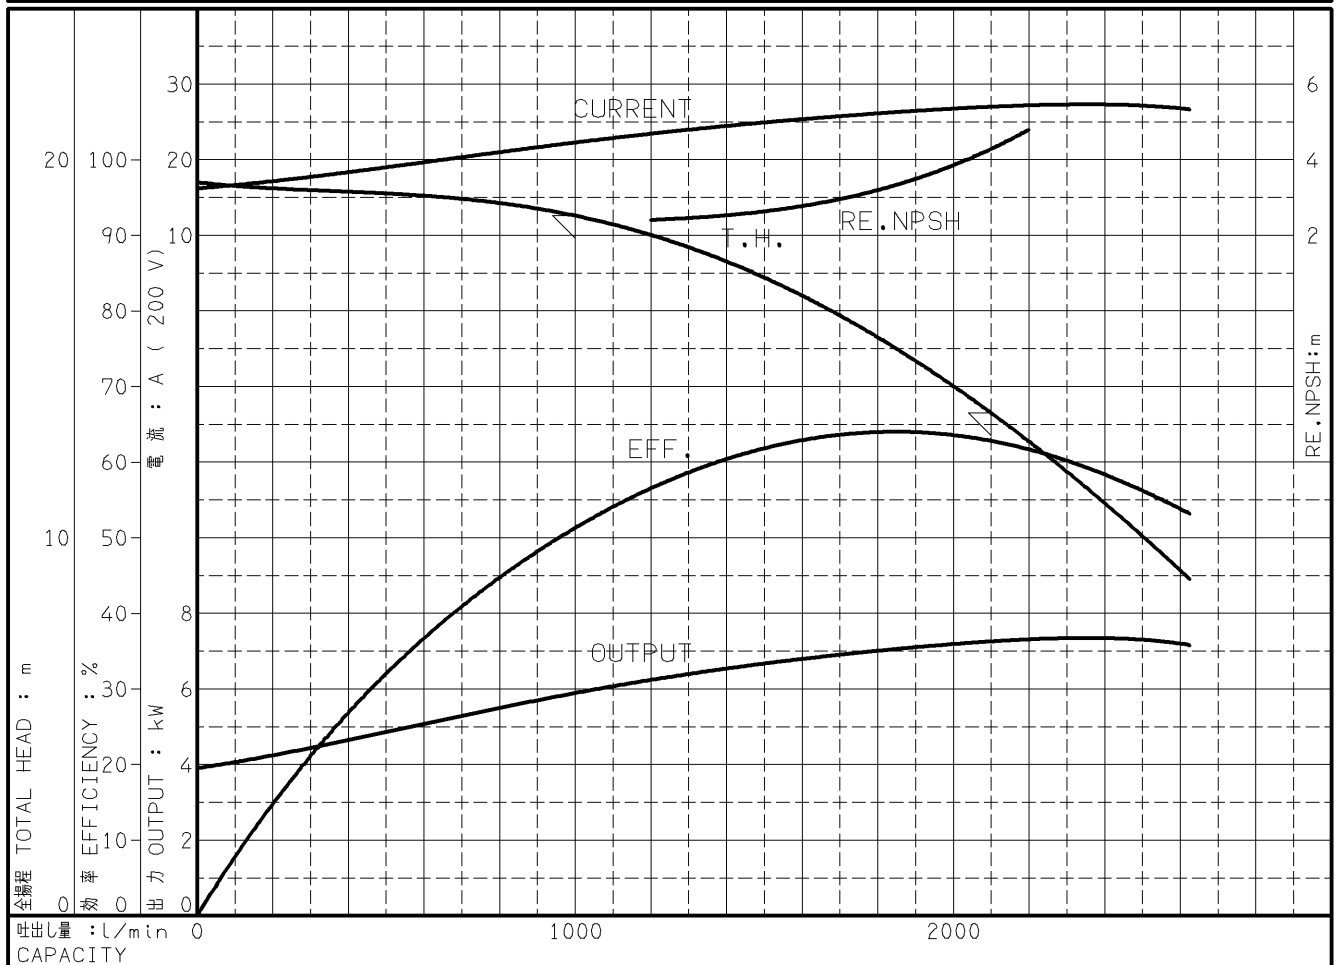

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。 222 ケーシング試圧 CASING TEST PRESS. 0.40 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min <sup>-1</sup>					

