

# エバラFSQ型自吸ポンプ

## EBARA SELF PRIMING PUMPS


### 代表性能曲線

### PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 125FSQJ57.5A 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出力 OUTPUT 7.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 31.8 A 1435 min<sup>-1</sup> 7.5 kW 形式 TYPE 全閉防まつ形 T.E.F.C. 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0	18.0	0.0	19.08	3.612	82.5	9.53	3.612	82.5	2.980
2	594	17.4	41.0	21.46	4.798	85.5	10.70	4.798	85.5	4.106
3	1200	16.0	58.9	24.55	6.098	87.1	12.24	6.098	87.1	5.313
4	1900	12.8	63.0	27.39	7.202	87.3	13.66	7.202	87.3	6.288
5	2375	10.0	58.7	28.32	7.555	87.2	14.12	7.555	87.2	6.591

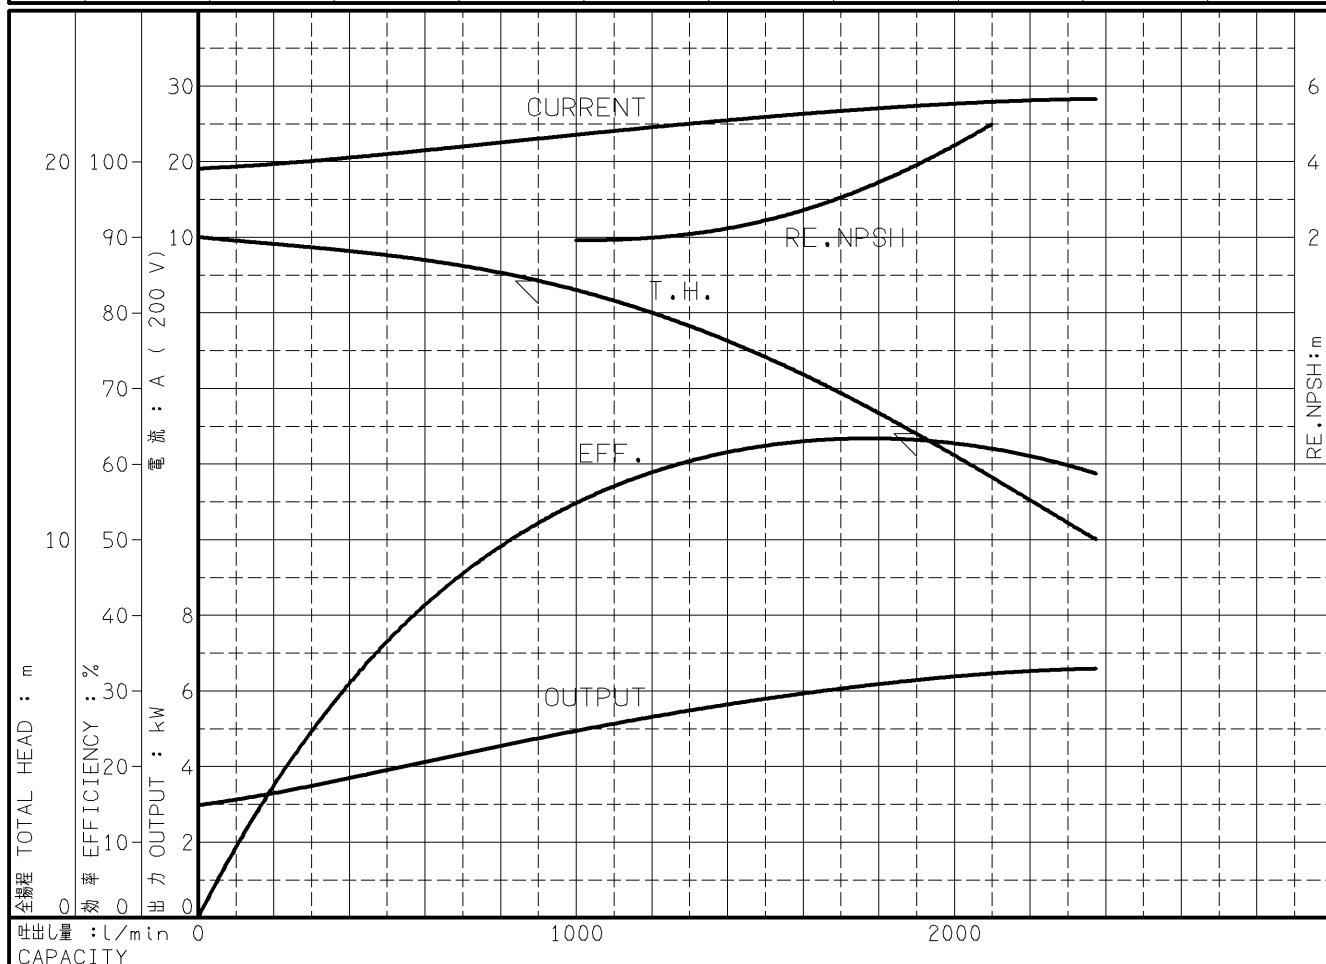

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。 250 ケーシング試圧 CASING TEST PRESS. 0.40 MPa  
 NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min <sup>-1</sup>					