

# エバラMS型多段渦巻ポンプ

EBARA MULTI-STAGE VOLUTE PUMPS

## 代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 125MS2515

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 15 kW

電動機定格 MOTOR RATING  
 200 V 57.4 A 1450 min<sup>-1</sup>  
 400 V 28.7 A 1450 min<sup>-1</sup>

15 kW 形式 防滴保護形 O.D.P.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0	50.0	0.0	30.04	6.89	90.1	15.02	6.89	90.1	6.20
2	900	46.4	60.7	43.62	12.28	91.2	21.81	12.28	91.2	11.20
3	1400	39.6	67.9	50.20	14.62	90.9	25.10	14.62	90.9	13.29
4	1600	35.4	66.4	52.28	15.31	90.8	26.14	15.31	90.8	13.90
5	1900	27.4	58.1	54.68	16.12	90.6	27.34	16.12	90.6	14.60

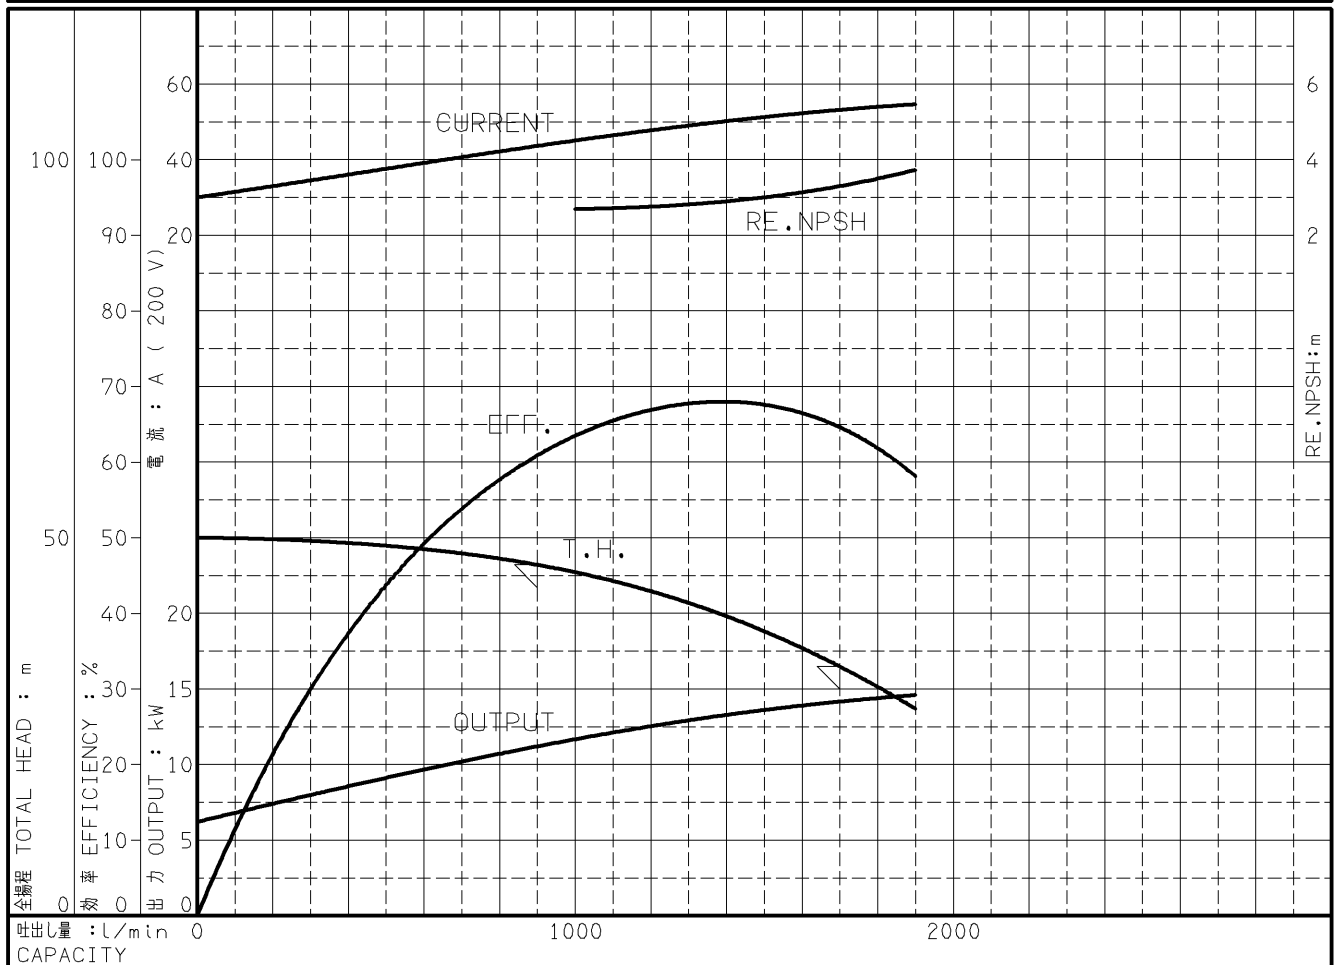

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

272

ケーシング試圧  
CASING TEST PRESS.  
2.00 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min <sup>-1</sup>	数量 QTY

図番 DWG.NO. P125MS2515

000



EBARA CORPORATION

A4-201

151023