

# エバラMS型多段渦巻ポンプ

EBARA MULTI-STAGE VOLUTE PUMPS

トップランナーモータ搭載  
with top runner motor

## 代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 125MS2630BB

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 30 kW

電動機定格 MOTOR RATING  
200 V 116 A 1765 min<sup>-1</sup>  
400 V 58 A 1765 min<sup>-1</sup>

30 kW 形式 全閉外扇形 TYPE T.E.F.C

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY L/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0	82.6	0.0	55.0	13.82	94.0	27.50	13.82	94.0	13.01
2	1000	78.8	59.3	79.3	22.85	94.6	39.69	22.85	94.6	21.63
3	1600	70.0	68.0	95.5	28.42	94.3	47.74	28.42	94.3	26.82
4	2000	60.8	67.9	103.3	30.98	94.1	51.57	30.98	94.1	29.18
5	2200	55.0	65.7	105.9	31.88	94.1	52.85	31.88	94.1	30.00

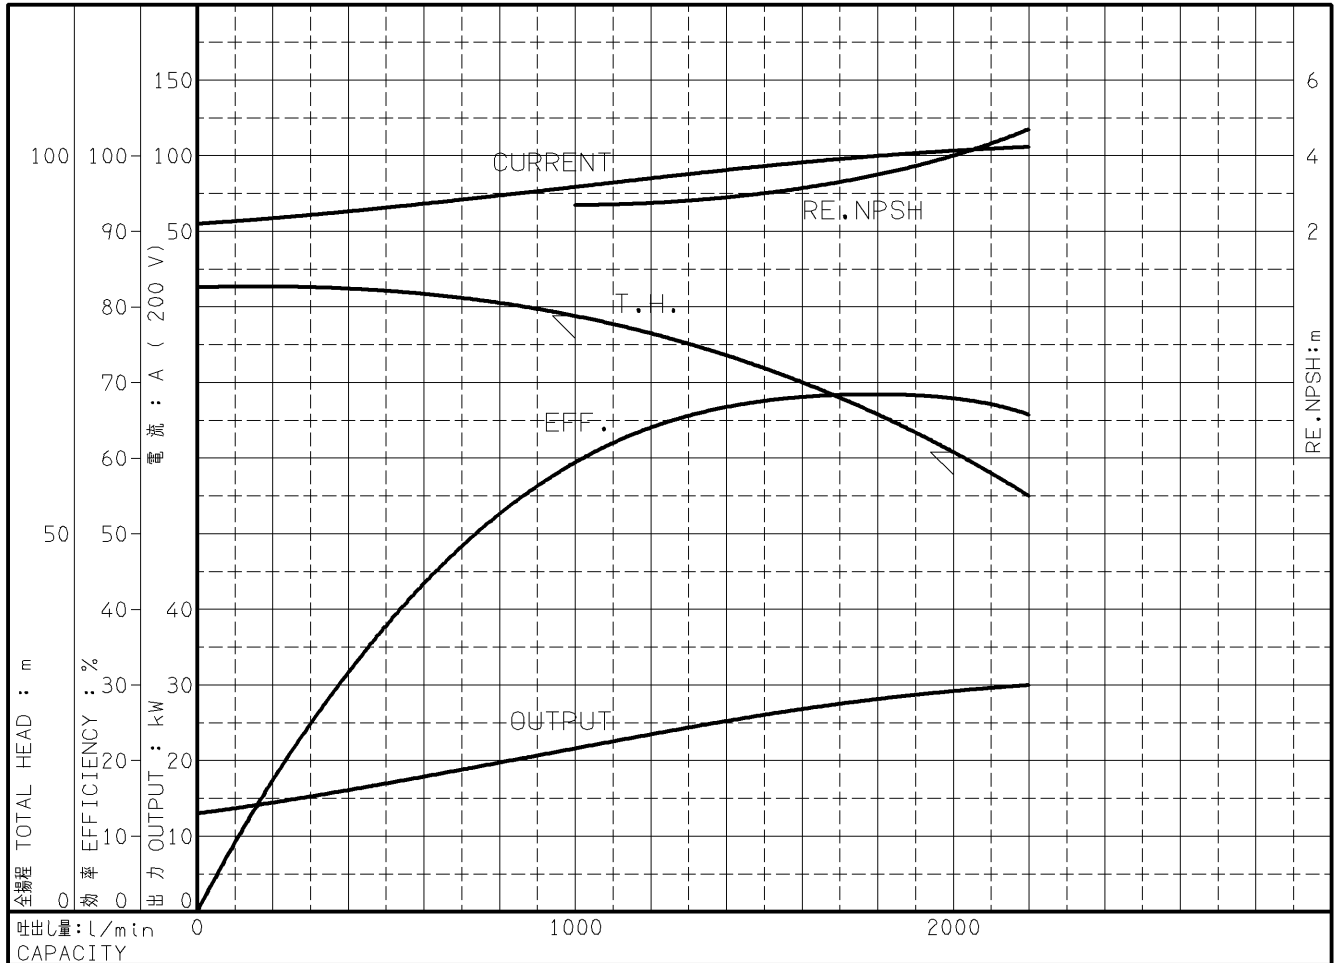

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

ケーシング試圧  
CASING TEST PRESS.  
2.00 MPa

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.	吐出量 CAPACITY		全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME	機名 MODEL	速度 min <sup>-1</sup>				
荏原製番 SER.NO.							

図番 DWG.NO. P125MS2630BB

000



EBARA CORPORATION

A4-201F1  
150626