

エバラMSN型ナイロンコーティング製多段渦巻ポンプ

EBARA NYLON COATED MULTI-STAGE VOLUTE PUMPS

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 125MSN2622

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 22 kW

電動機定格 MOTOR RATING
 200 V 80 A 1750 min⁻¹
 400 V 40 A 1750 min⁻¹

22 kW 形式 防滴保護形 O.D.P.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

| 番号 TEST NO. | ポンプ PUMP | | | 三相誘導電動機 MOTOR | | | | | | 出力 OUTPUT |
|----------------|-----------------|-------------------|------------|-----------------|-------------|------------|-----------------|-------------|------------|--------------|
| | 吐出量 CAPACITY | 全揚程 TOTAL HEAD | 効率 EFF. | 電圧 VOLTS (200V) | | | 電圧 VOLTS (400V) | | | |
| | | | | 電流 CURRENT | 入力 INPUT | 効率 EFF. | 電流 CURRENT | 入力 INPUT | 効率 EFF. | |
| L/min | m | % | A | kW | % | A | kW | % | kW | |
| 1 | 0 | 67.2 | 0.0 | 38.40 | 10.52 | 91.2 | 19.25 | 10.52 | 91.2 | 9.60 |
| 2 | 1000 | 63.0 | 61.0 | 60.18 | 18.26 | 92.0 | 30.08 | 18.26 | 92.0 | 16.81 |
| 3 | 1250 | 60.0 | 66.2 | 65.69 | 20.08 | 91.9 | 32.84 | 20.08 | 91.9 | 18.46 |
| 4 | 1500 | 55.6 | 68.2 | 70.61 | 21.70 | 91.7 | 35.29 | 21.70 | 91.7 | 19.91 |
| 5 | 1800 | 49.0 | 67.1 | 75.86 | 23.39 | 91.5 | 37.92 | 23.39 | 91.5 | 21.40 |

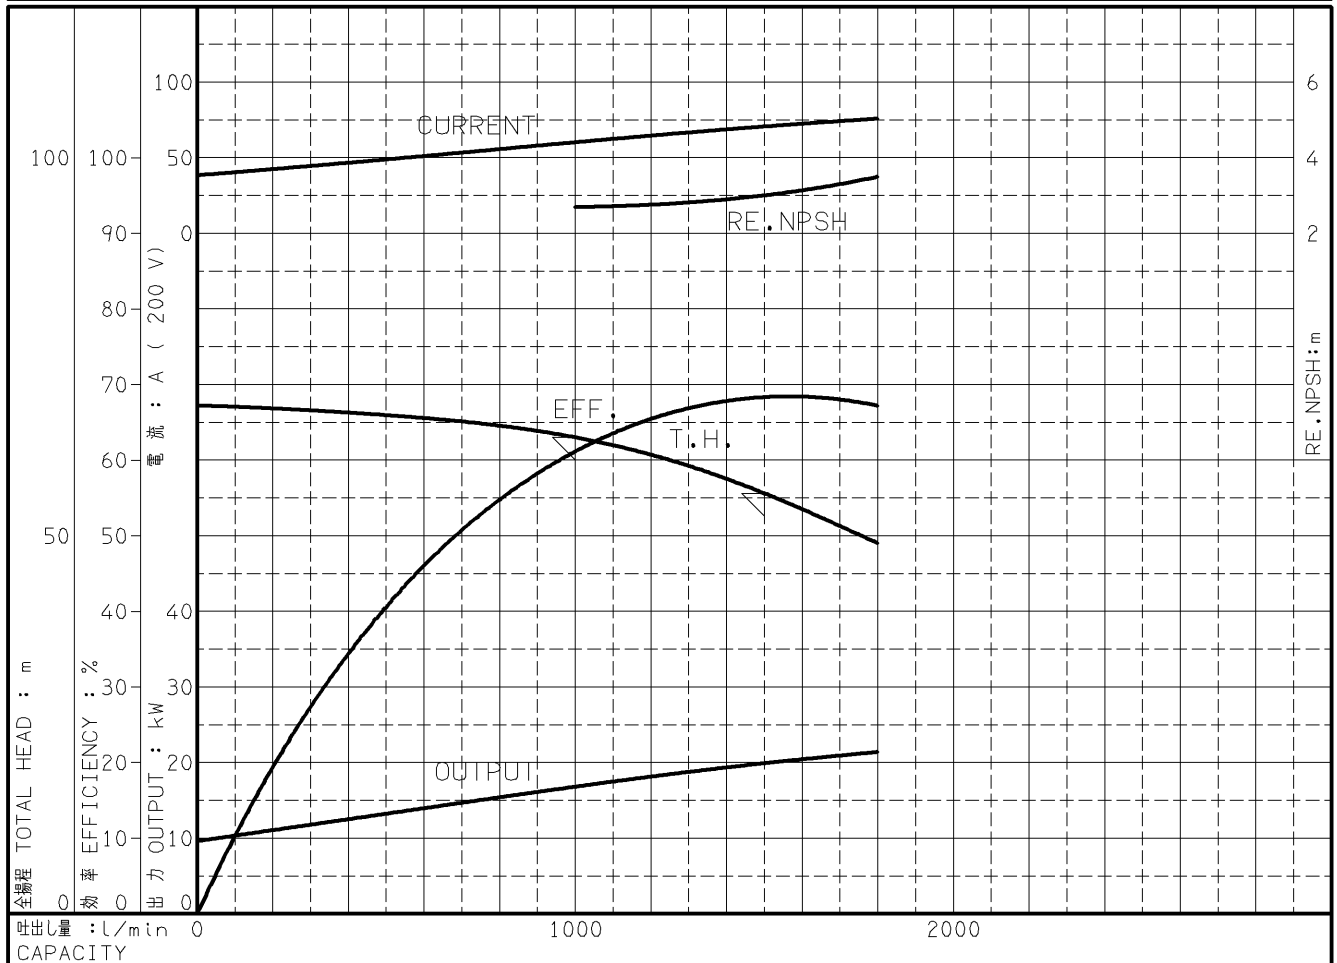

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

ケーシング試圧 CASING TEST PRESS. 2.00 MPa

| | | | | | | | |
|--------------------|-------------------|--------------|----------------|----------------|------------|-----------|--------|
| 御注文主 CUSTOMER | 機器番号 ITEM NO. | 吐出量 CAPACITY | | 全揚程 TOTAL HEAD | 同期速度 SPEED | 出力 OUTPUT | 数量 QTY |
| 御使用先 FINAL USER | 機器名称 ITEM NAME | 機名 MODEL | 全揚程 TOTAL HEAD | 同期速度 SPEED | 出力 OUTPUT | 数量 QTY | |
| 荏原製番 SER.NO. | | 機名 MODEL | 吐出量 CAPACITY | 同期速度 SPEED | 出力 OUTPUT | 数量 QTY | |



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. P125MSN2622

000

A4-201

151023