


代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL 125X100FS4L522BF 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出 力 OUTPUT 22 kW

電 動 機 定 格 MOTOR RATING 200 V 89 A 1470 min⁻¹ 22 kW 形 式 全閉外扇形 TYPE T. E. F. C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0	46.5	0.0	47.10	10.14	93.1	23.52	10.14	93.1	9.44
2	833	46.0	45.6	57.41	14.61	93.8	28.66	14.61	93.8	13.71
3	1600	44.2	63.3	70.03	19.43	93.7	35.03	19.43	93.7	18.21
4	2000	42.7	68.2	76.81	21.84	93.5	38.44	21.84	93.5	20.42
5	2200	41.8	70.0	80.08	22.97	93.3	40.07	22.97	93.3	21.44

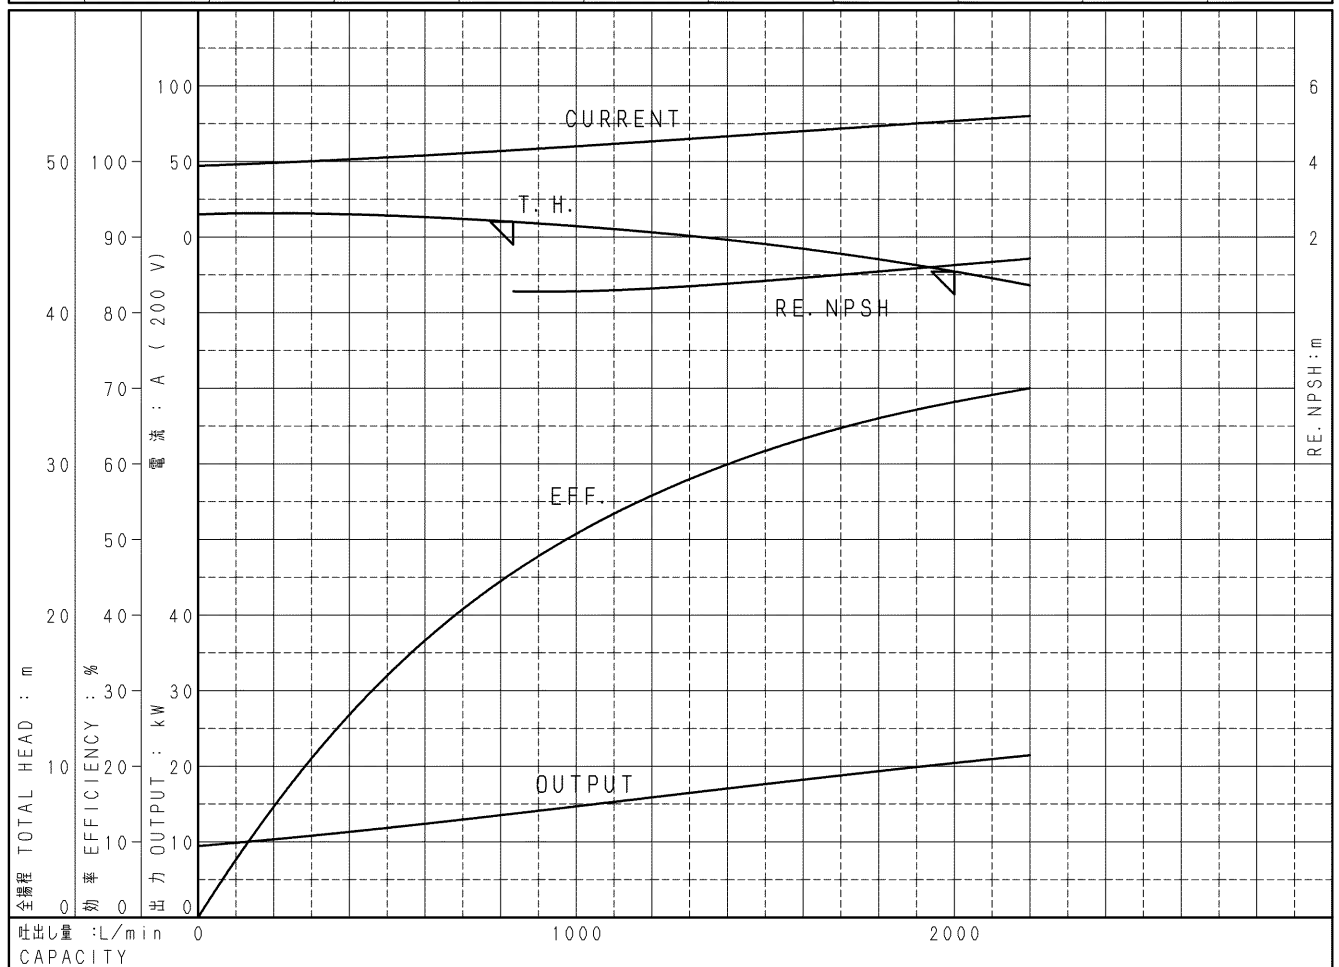

注) 性能試験は JIS B 8301, B 8302 によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.

2.10 Mpa

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 し 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数 量 QTY