


代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL 125X100FS4L630AF 周 波 数 FREQUENCY 60 Hz 出 力 OUTPUT 30 kW

電 動 機 定 格 MOTOR RATING 200 V 116 A 1765 min⁻¹ 30 kW 形 式 TYPE 全閉外扇形 T. E. F. C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0	50.6	0.0	49.4	11.42	93.4	24.68	11.42	93.4	10.67
2	1000	50.6	49.7	64.6	17.54	94.5	32.32	17.54	94.5	16.58
3	1970	47.9	67.9	82.6	23.98	94.5	41.33	23.98	94.5	22.68
4	3000	43.5	74.8	100.7	30.15	94.2	50.30	30.15	94.2	28.41
5	3700	39.7	75.9	110.9	33.55	93.9	55.36	33.55	93.9	31.52

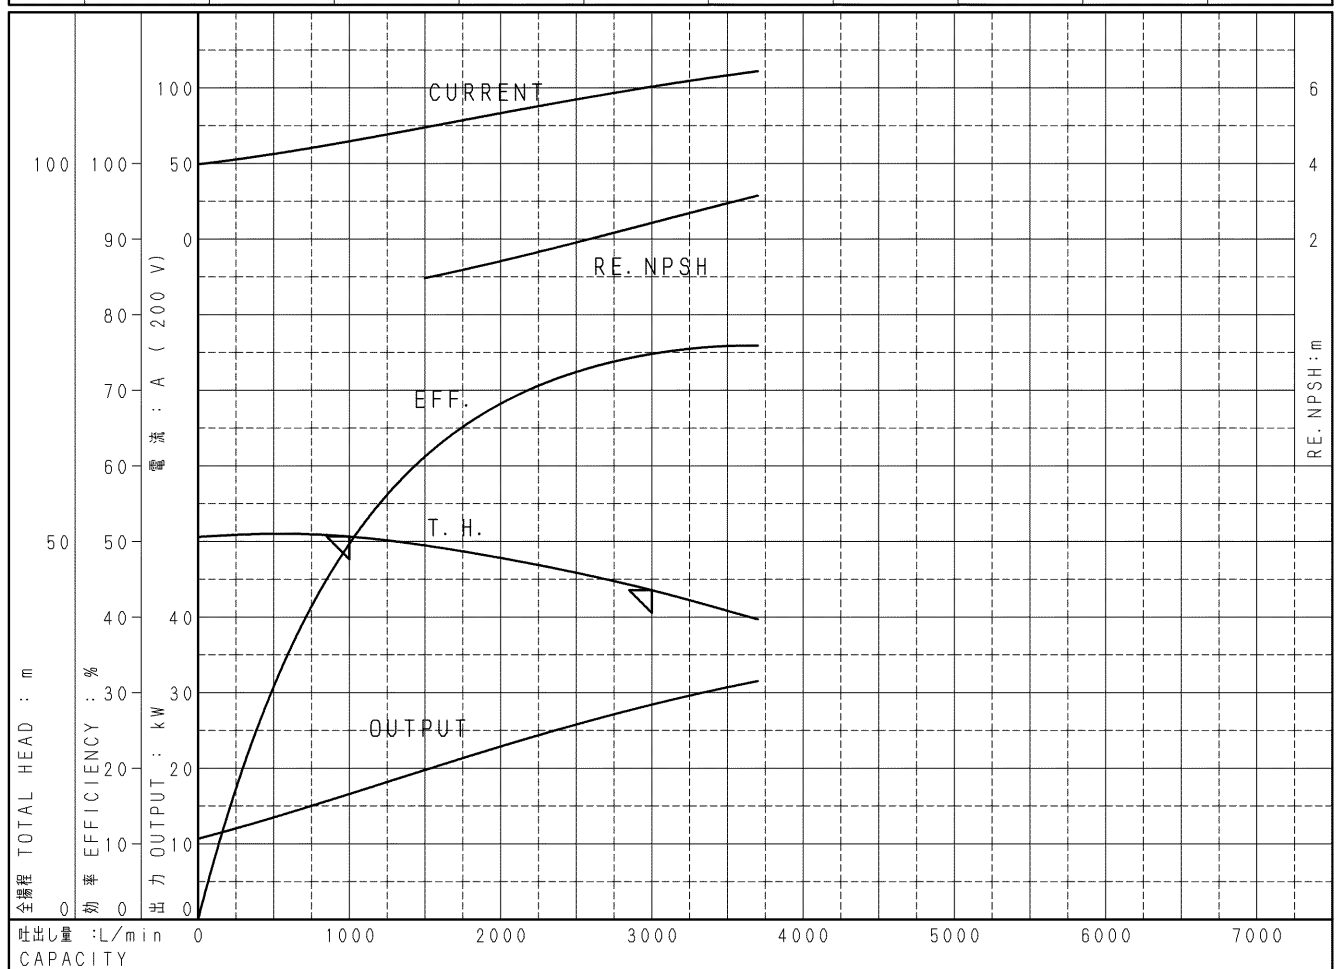

御 注 文 主 CUSTOMER	機 器 番 号 ITEM NO.					
御 使 用 先 FINAL USER	機 器 名 称 ITEM NAME					
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 し 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT	数 量 Q'TY
				min ⁻¹		