

エバラFSFU型消火ポンプユニット

EBARA FIRE FIGHTING PUMPS

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 125X100FSCFU530


周波数 FREQUENCY 50 Hz

出力 OUTPUT 30 kW

電動機定格 MOTOR RATING

極数 POLES 4P 同期速度 SPEED 1500 min⁻¹ 出力 OUTPUT 30 kW

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

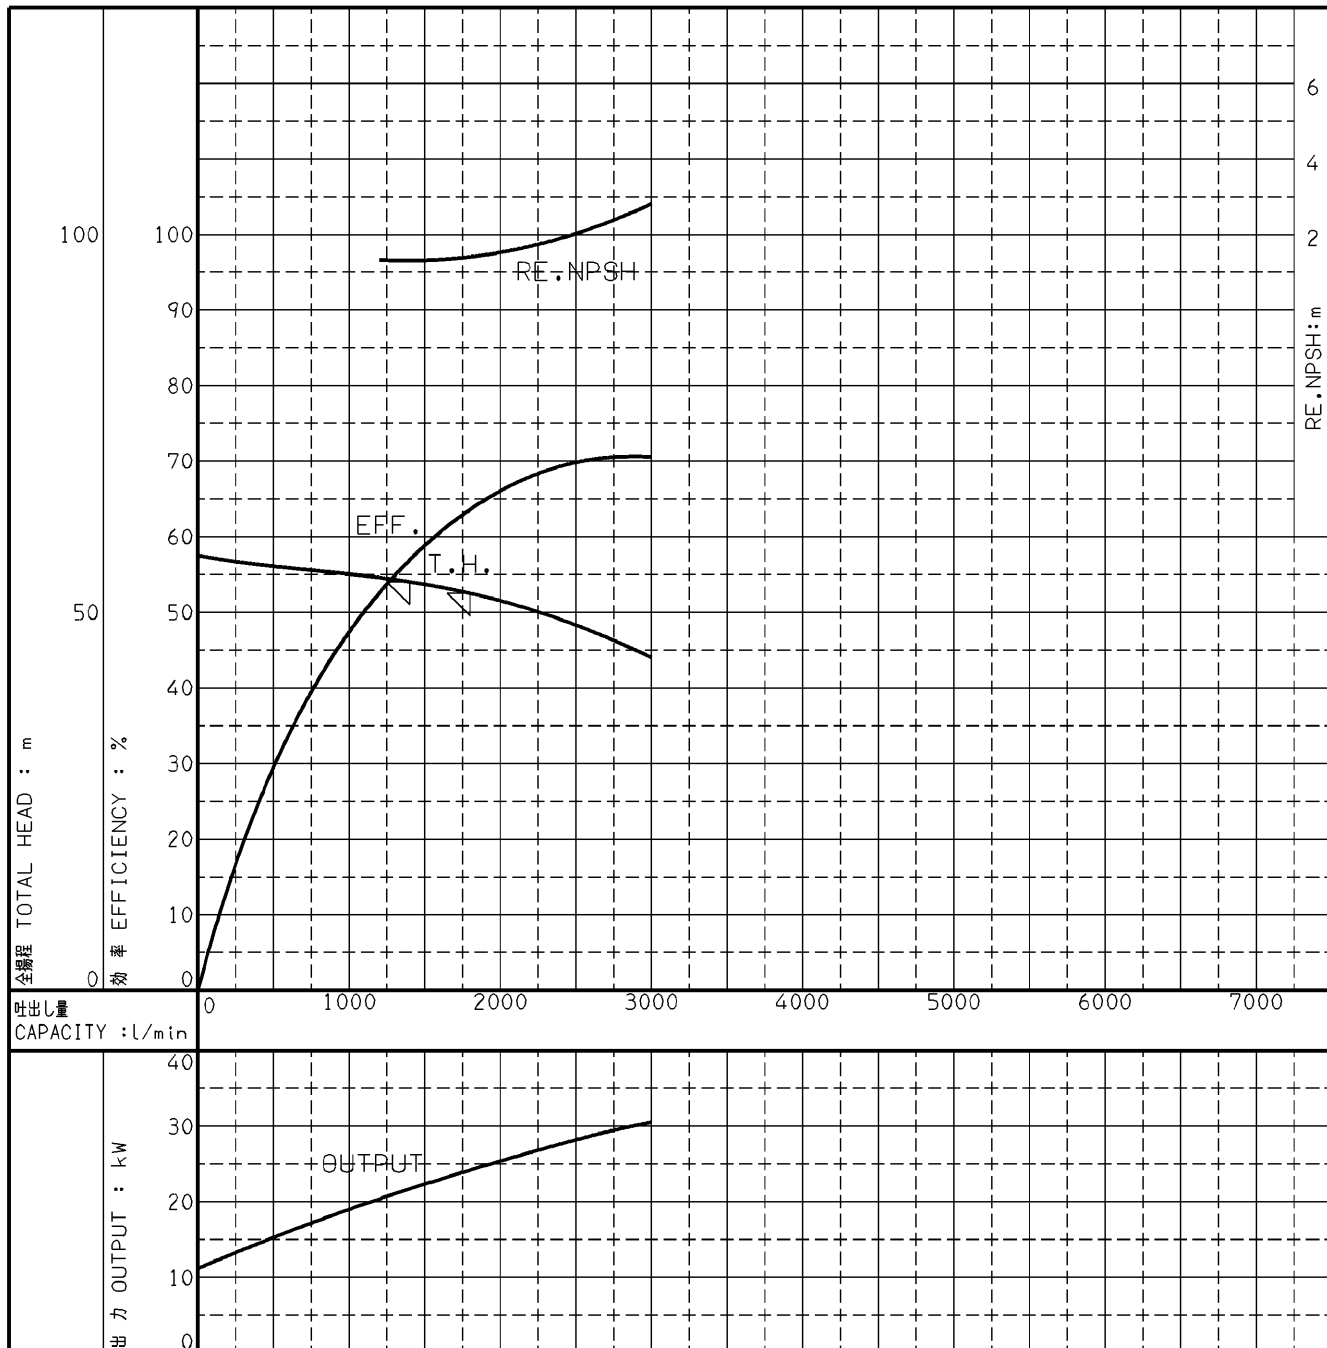

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER		機器番号 ITEM NO.		同期速度 SPEED		出力 OUTPUT		数量 QTY	
御使用先 FINAL USER		機器名称 ITEM NAME		min ⁻¹					
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD						



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. P125X100FSCFU530 000

A4-206

930629