

エバラFSFU型消火ポンプユニット

EBARA FIRE FIGHTING PUMPS


代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 125X100FSLFU522 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出力 OUTPUT 22 kW

電動機定格 MOTOR RATING 極数 POLES 4P 同期速度 SPEED 1500 min⁻¹ 出力 OUTPUT 22 kW

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

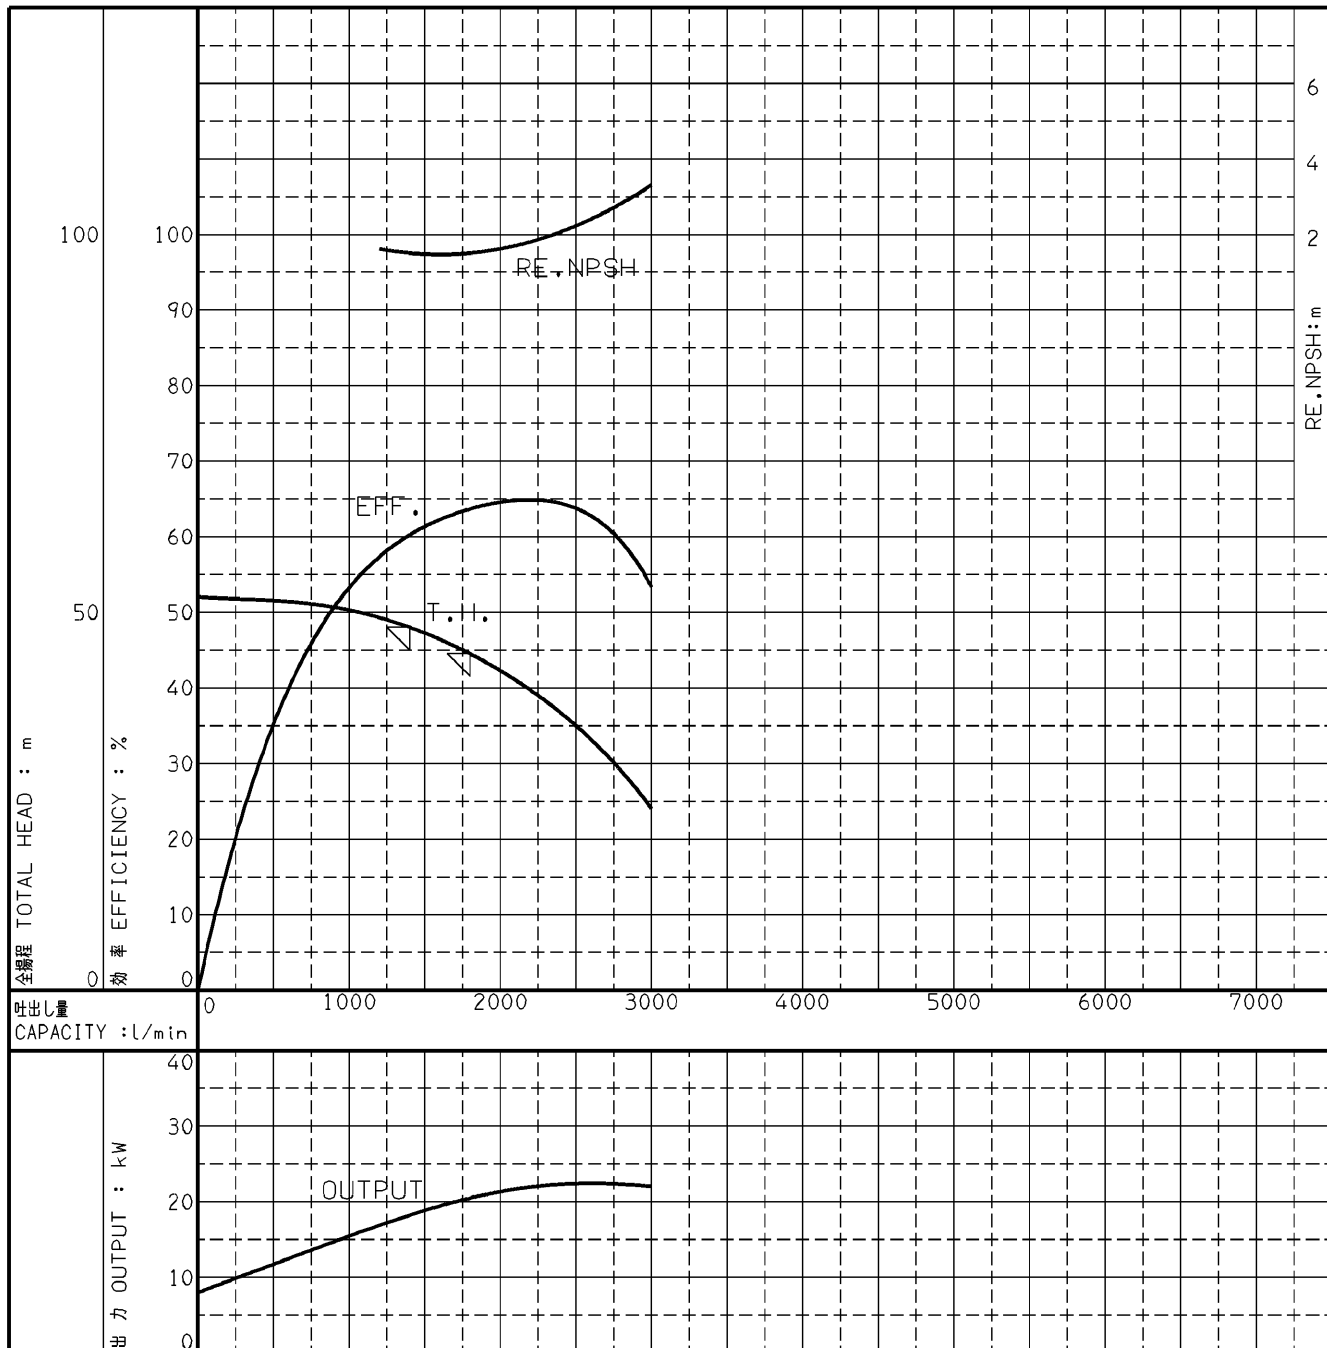

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

| | | | | | |
|--------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|--------------|
| 御注文主 CUSTOMER | | 機器番号 ITEM NO. | | 機器名称 ITEM NAME | |
| 御使用先 FINAL USER | | 機器名称 ITEM NAME | | 数量 QTY | |
| 荏原製番 SER.NO. | 機名 MODEL | 吐出量 CAPACITY | 全揚程 TOTAL HEAD | 同期速度 SPEED min ⁻¹ | 出力 OUTPUT |
| | | | | | |



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. P125X100FSLFU522 000

A4-206

930629