

エバラFSS型ステンレス製渦巻ポンプ

EBARA STAINLESS END SUCTION VOLUTE PUMPS


トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線 PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL 125X100FSS4J511C 周 波 数 FREQUENCY 50 Hz 出 力 OUTPUT 11 kW

電 動 機 定 格 MOTOR RATING 200 V 48.2 A 1475 min⁻¹ 11 kW 形 式 全閉外扇形 TYPE T. E. F. C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポ ン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0	22.2	0.0	28.07	4.68	89.7	13.98	4.68	89.7	4.200
2	1040	21.0	53.8	33.13	7.19	91.8	16.53	7.19	91.8	6.600
3	2080	18.5	72.9	38.15	9.33	92.2	19.08	9.33	92.2	8.600
4	3000	13.7	70.5	40.59	10.31	92.2	20.32	10.31	92.2	9.500
5	3250	12.0	66.2	40.87	10.41	92.2	20.46	10.41	92.2	9.600

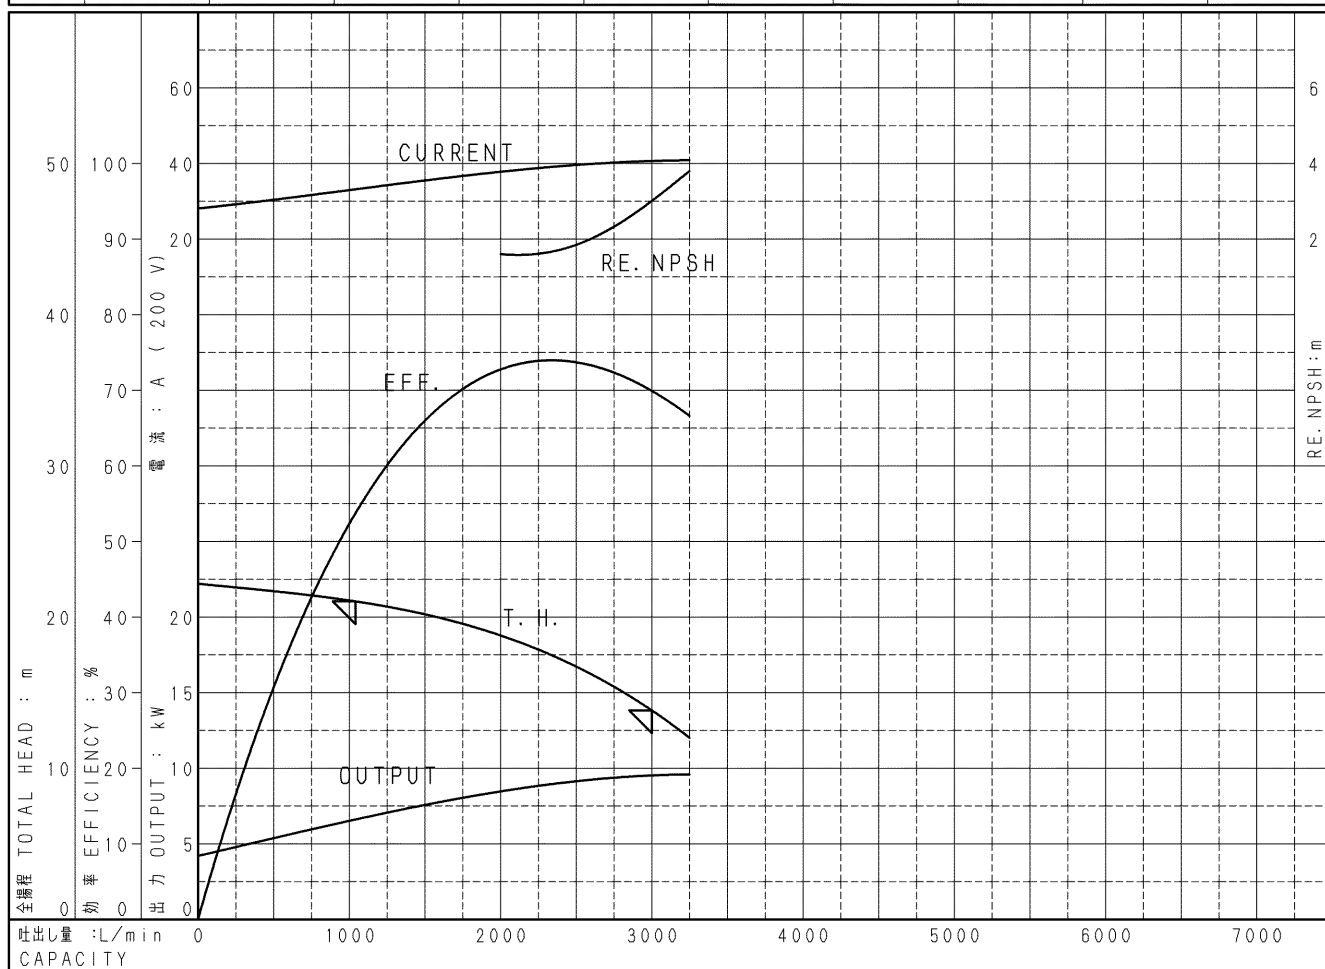

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.

1.50 Mpa

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	呼び出力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数 量 Q'TY



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P125X100FSS4J511C

000

A4-201G
231006