


代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL 125X100FSW4B515C 周 波 数 FREQUENCY 50 Hz 出 力 OUTPUT 15 kW

電 動 機 定 格 MOTOR RATING 200 V 62.4 A 1470 min⁻¹ 400 V 31.2 A 1470 min⁻¹ 15 kW 形 式 TYPE 全閉外扇形 T. E. F. C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0	32.5	0.0	31.76	5.50	90.9	15.86	5.50	90.9	5.00
2	1500	29.0	70.1	43.54	10.82	93.3	21.74	10.82	93.3	10.10
3	2000	26.5	75.3	47.27	12.27	93.3	23.61	12.27	93.3	11.46
4	3150	19.0	72.2	53.18	14.48	93.2	26.59	14.48	93.2	13.50
5	3500	16.5	67.7	54.38	14.91	93.2	27.19	14.91	93.2	13.90

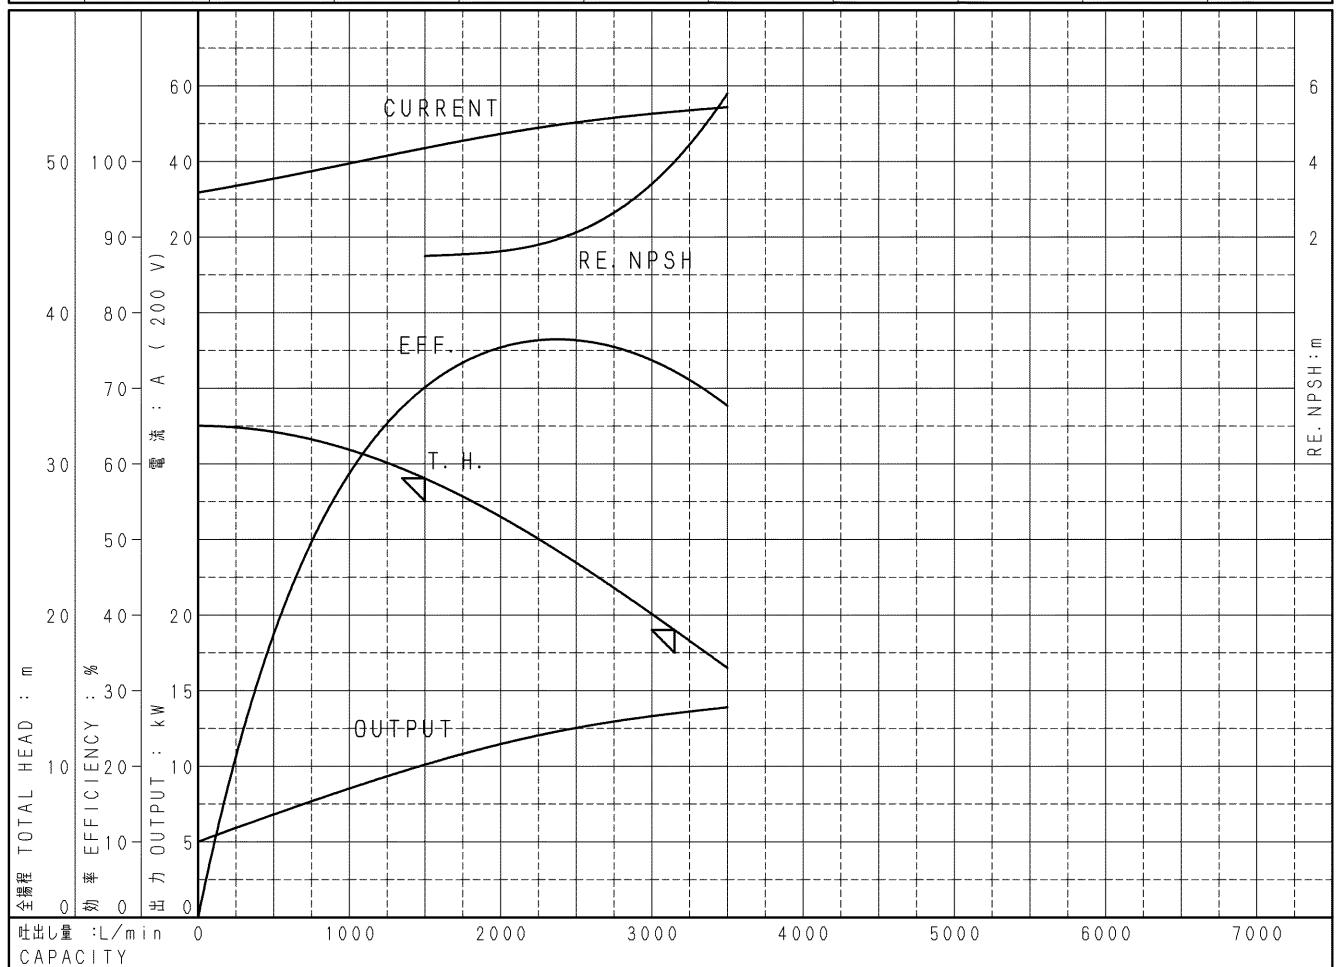

御 注 文 主 CUSTOMER 御 使 用 先 FINAL USER 荏 原 製 番 SER. NO.			機 名 MODEL		機 器 番 号 ITEM NO.	機 器 名 称 ITEM NAME	吐 出 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT	数 量 Q'TY
									min ⁻¹		