

エバラ FSW 型片吸込渦巻ポンプ

EBARA END SUCTION VOLUTE PUMPS


トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線 PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL 125X100FSW4B622C 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出 力 OUTPUT 22 kW

電 動 機 定 格 MOTOR RATING 200 V 85.6 A 1760 min⁻¹ 22 kW 形 式 全閉外扇形 TYPE T. E. F. C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0	41.3	0.0	35.45	8.15	93.3	17.75	8.15	93.3	7.60
2	1800	37.0	71.4	56.45	16.09	94.3	28.24	16.09	94.3	15.18
3	2300	34.5	76.6	61.75	17.91	94.2	30.88	17.91	94.2	16.88
4	3800	23.5	73.3	71.28	21.14	93.9	35.61	21.14	93.9	19.85
5	4300	18.7	65.5	71.77	21.30	93.9	35.85	21.30	93.9	20.00

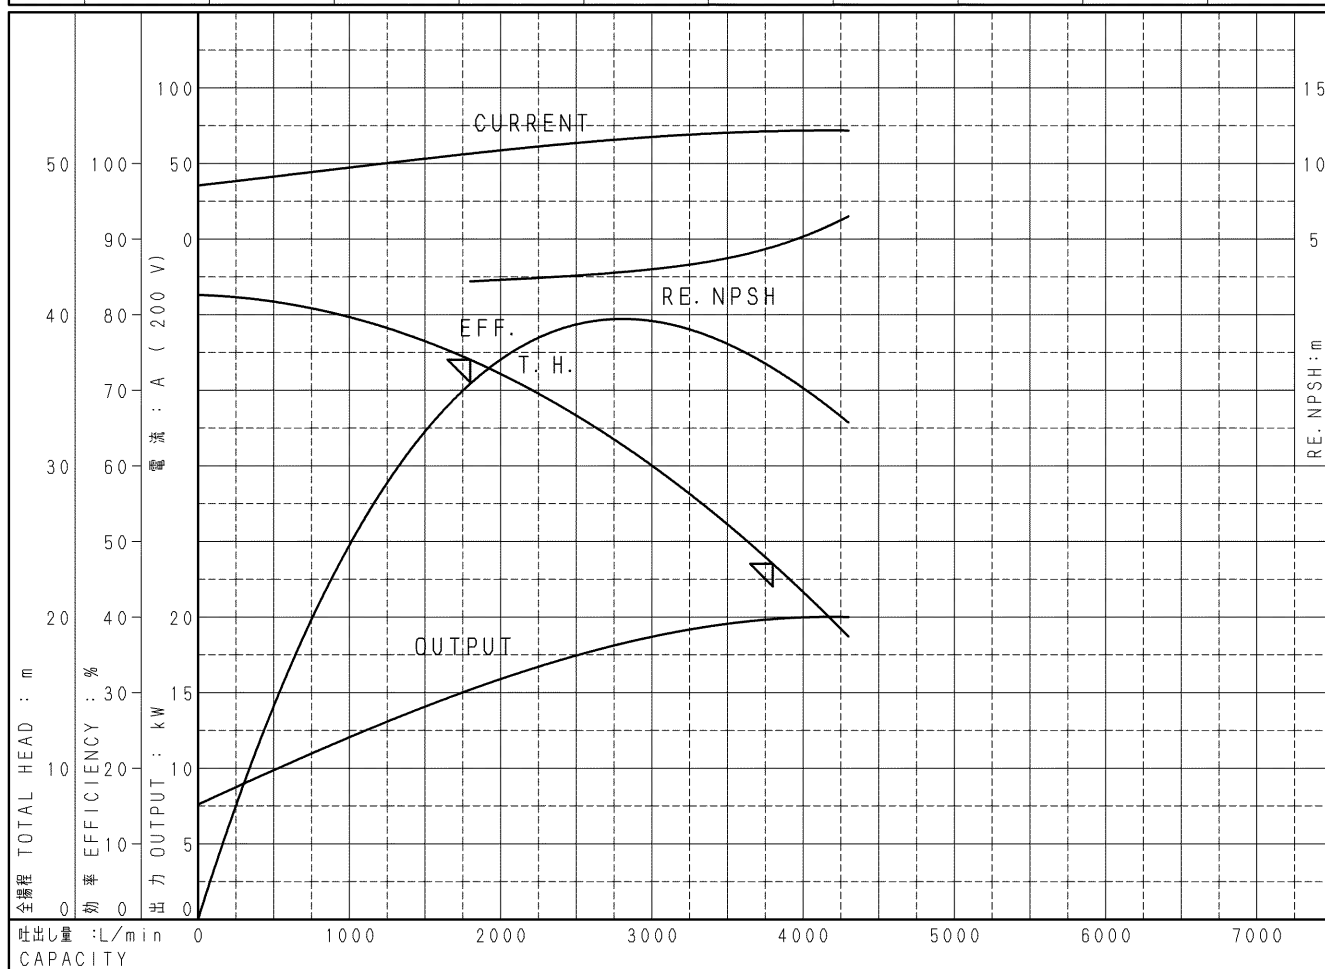

注) 性能試験は JIS B 8301, B 8302 によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.

1.50 Mpa

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 し 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数 量 Q'TY



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P125X100FSW4B622C

000

A4-201G
231006