


代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL 125X100FSW4L630C 周 波 数 FREQUENCY 60 Hz 出 力 OUTPUT 30 kW

電 動 機 定 格 MOTOR RATING 200 V 116 A 1765 min⁻¹ 30 kW 形 式 全閉外扇形 T. E. F. C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポ ン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0	58.9	0.0	49.95	11.66	93.5	24.95	11.66	93.5	10.90
2	1000	57.0	54.9	65.53	17.88	94.5	32.77	17.88	94.5	16.90
3	1970	49.5	69.4	83.23	24.17	94.5	41.61	24.17	94.5	22.86
4	3000	36.0	67.4	93.36	27.65	94.4	46.64	27.65	94.4	26.10
5	3700	21.0	47.9	94.31	27.97	94.3	47.11	27.97	94.3	26.40

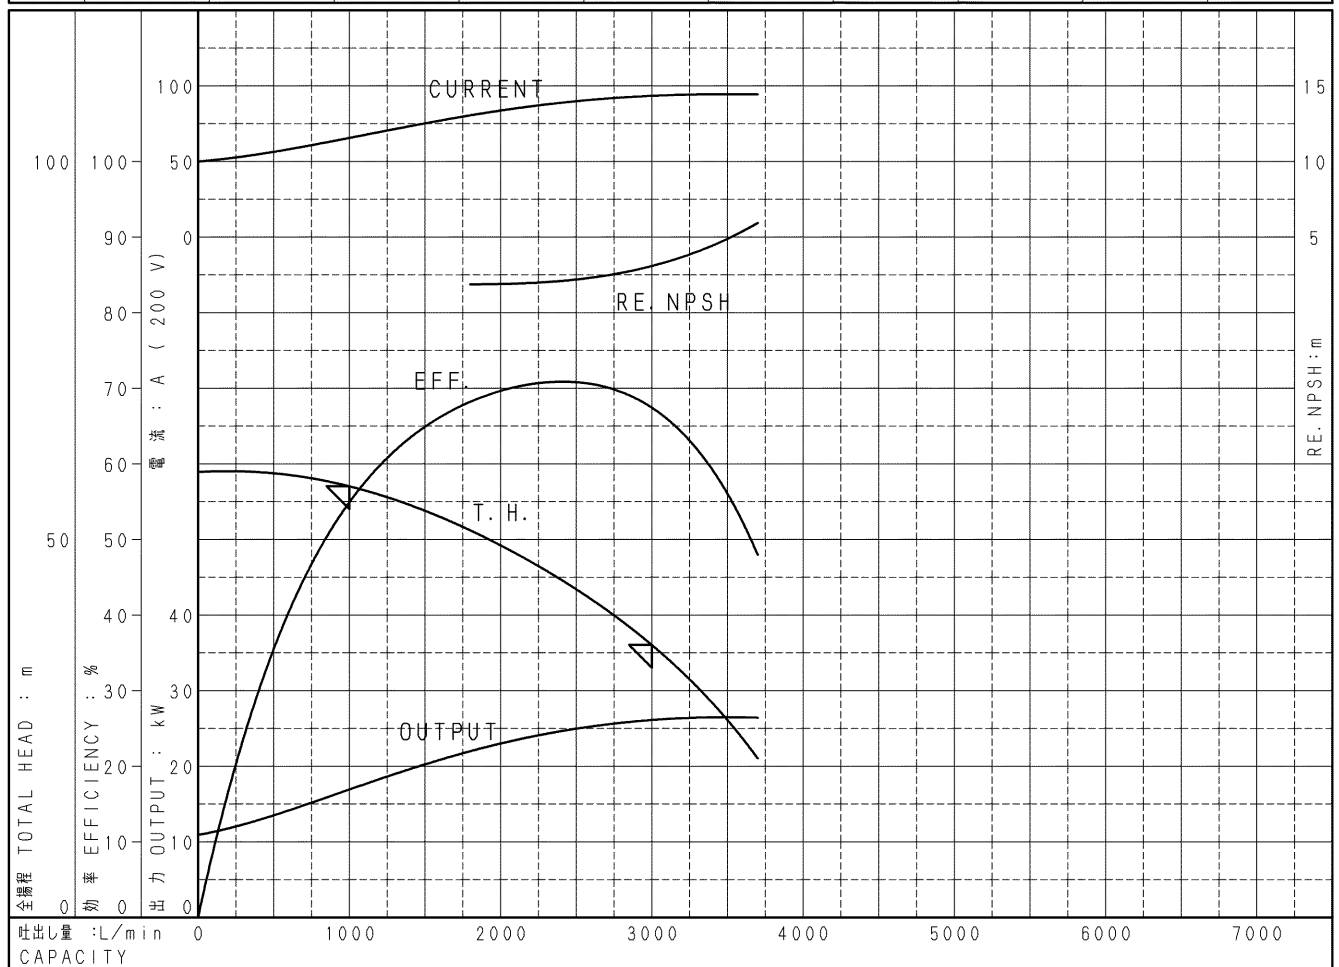

注) 性能試験は JIS B 8301, B 8302 によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.

1.50 Mpa

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 し 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数 量 Q'TY