

エバラ F S W 型片吸込渦巻ポンプ
EBARA END SUCTION VOLUTE PUMPS


トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL 125X100FSW4L645C 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出 力 OUTPUT 45 kW

電 動 機 定 格 MOTOR RATING 200 V 170 A 1775 min⁻¹ 45 kW 形 式 全閉外扇形 T. E. F. C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0	79.0	0.0	70.4	17.03	93.9	35.25	17.03	93.9	16.00
2	1000	77.0	50.3	93.9	26.18	95.1	47.05	26.18	95.1	24.90
3	1970	70.0	67.7	118.6	34.80	95.3	59.34	34.80	95.3	33.17
4	3200	55.0	69.9	143.0	43.09	95.1	71.47	43.09	95.1	41.00
5	3700	47.0	66.6	147.7	44.69	95.0	73.84	44.69	95.0	42.50

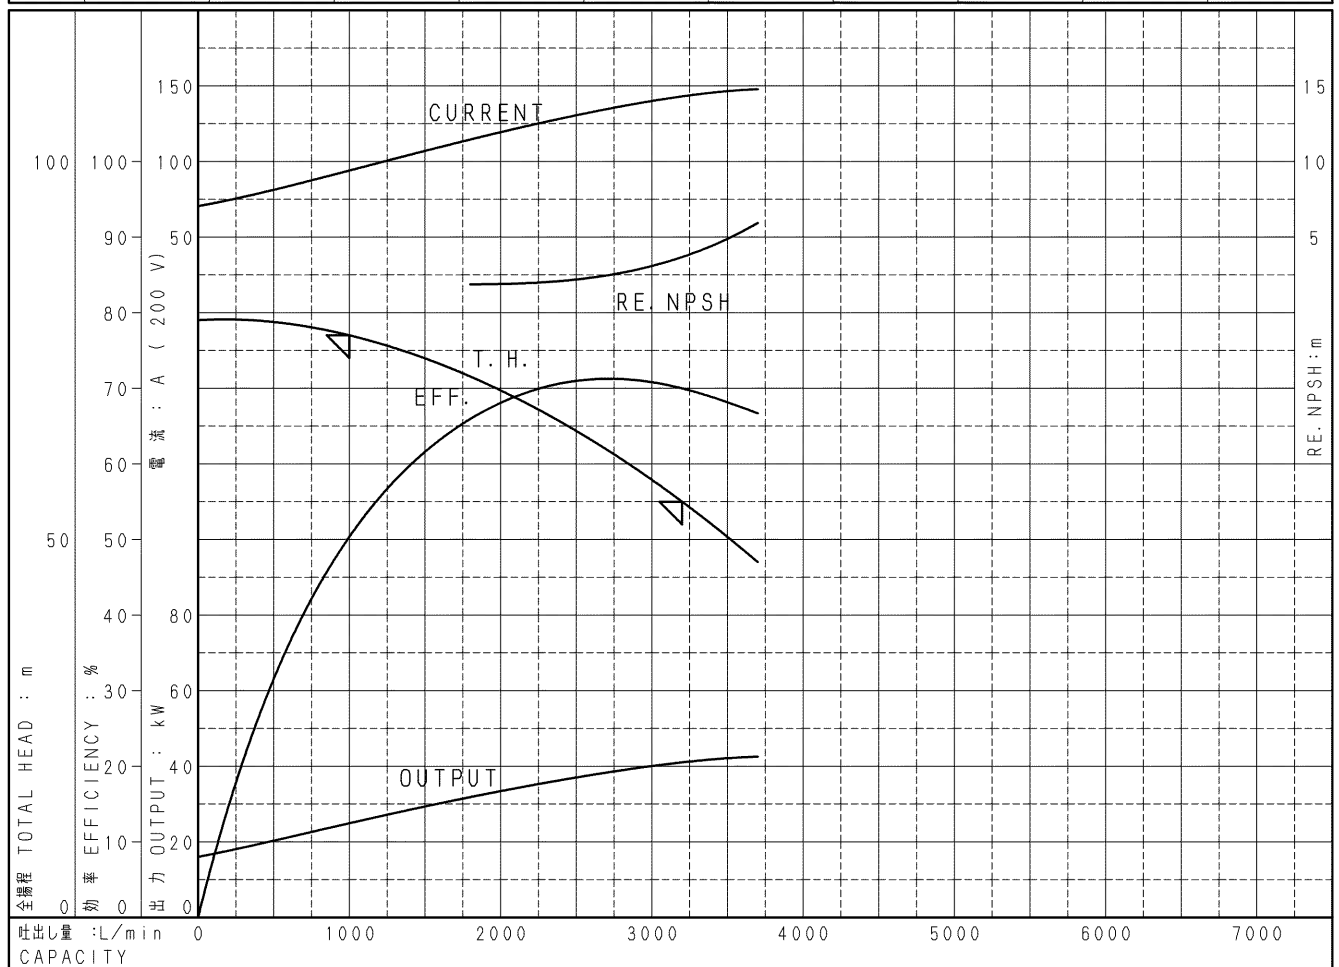

御 注 文 主 CUSTOMER 御 使 用 先 FINAL USER 荏 原 製 番 SER. NO.			機 名 MODEL		機 器 番 号 ITEM NO.	機 器 名 称 ITEM NAME	吐 出 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT	数 量 Q'TY
									min ⁻¹		



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P125X100FSW4L645C 000

A4-201G
231006