

エバラSMM3型片吸込マルチエースファン

EBARA SINGLE SUCTION MULTIACE FAN

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL NO. 13/4SMM36.6

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 600 W

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 3 A 1360 min⁻¹
400 V 1.5 A 1360 min⁻¹

形式 TYPE 全閉防まつ形 T.E.F.C.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	送風機 FAN				三相誘導電動機 MOTOR						騒音(1.5m) NOISE LEVEL		
	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	全圧 TOTAL PRESS.	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT	吸込口 SUCTION	周辺 AMBIENT
					電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.			
m ³ /min	Pa	Pa	%	A	W	%	A	W	%	W	dB(A)	dB(A)	
1	0.00	464	464	0.0	1.247	175.5	70.4	0.624	175.5	70.4	123.6	67.5	63.0
2	3.25	449	450	15.9	1.279	208.4	73.4	0.639	208.4	73.4	152.9	68.5	63.5
3	6.50	442	445	26.5	1.316	240.9	75.4	0.658	240.9	75.4	181.6	68.5	63.0
4	17.00	484	507	50.2	1.506	363.9	78.5	0.753	363.9	78.5	285.9	65.0	58.5
5	27.50	357	417	45.2	1.902	545.8	77.5	0.951	545.8	77.5	423.0	66.5	59.5
6	38.00	68	182	20.1	2.549	787.0	72.8	1.274	787.0	72.8	572.9	70.0	64.0

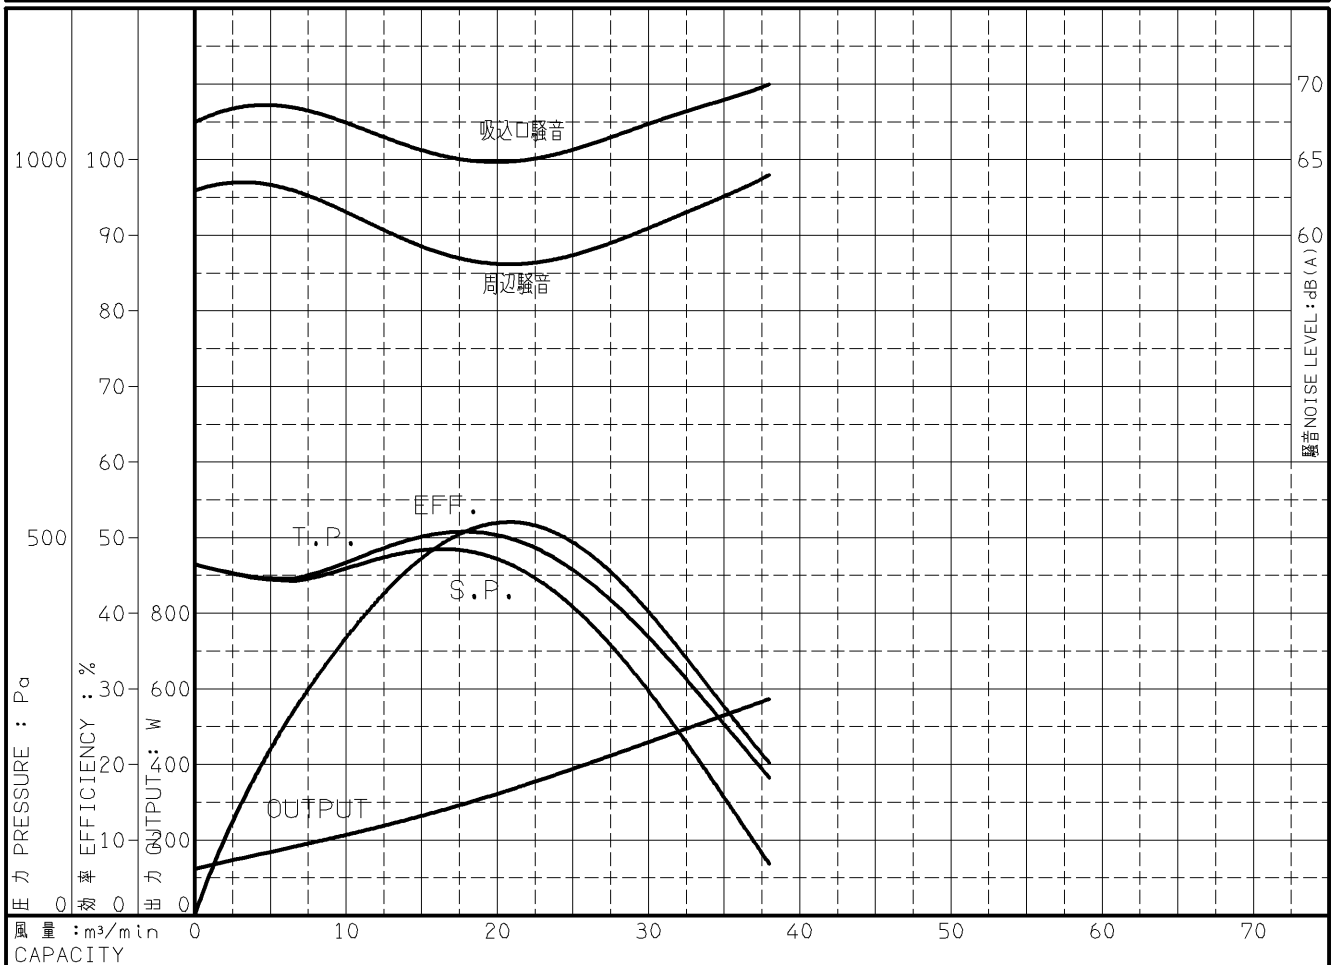

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1(B)) に準拠します。

この性能曲線は標準吸込状態(20°C, 1.2kg/m³)におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330).

THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION(20°C, 1.2kg/m³).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.						
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME						
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL NO.	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	回転速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY	
				min ⁻¹			



図番 DWG.NO. P13/4SMM36.6

000

A4-207G

990623