

エバラSMU型消音ボックス付マルチエースファン

EBARA MULTIACE FAN WITH SILENCER BOX

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL NO. 13/4SMU5.3S

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 0.3 kW

電動機定格 MOTOR RATING

100 V 6 A 1310 min⁻¹ 0.3 kW 形式 全閉防まつ形 TYPE T.E.F.C.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	送風機 FAN				单相誘導電動機 MOTOR				騒音(1.5m) NOISE LEVEL		
	風量 CAPACITY m ³ /min	静圧 STATIC PRESS. Pa	全圧 TOTAL PRESS. Pa	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (100V)			出力 OUTPUT kW	吸込口 SUCTION dB(A)	周辺 AMBIENT dB(A)	
					電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %				
1	0.00	335	335	0.0	3.637	0.285	38.5	0.110	45.0	46.5	
2	3.00	334	334	12.9	3.789	0.305	42.3	0.129	44.5	45.0	
3	6.00	335	337	22.7	3.951	0.327	45.3	0.148	43.5	44.0	
4	14.24	333	346	43.3	4.345	0.376	50.5	0.190	41.5	41.5	
5	22.49	266	298	46.8	4.875	0.438	54.6	0.239	42.5	41.0	
6	30.73	38	99	17.0	5.784	0.548	54.6	0.299	47.0	43.5	

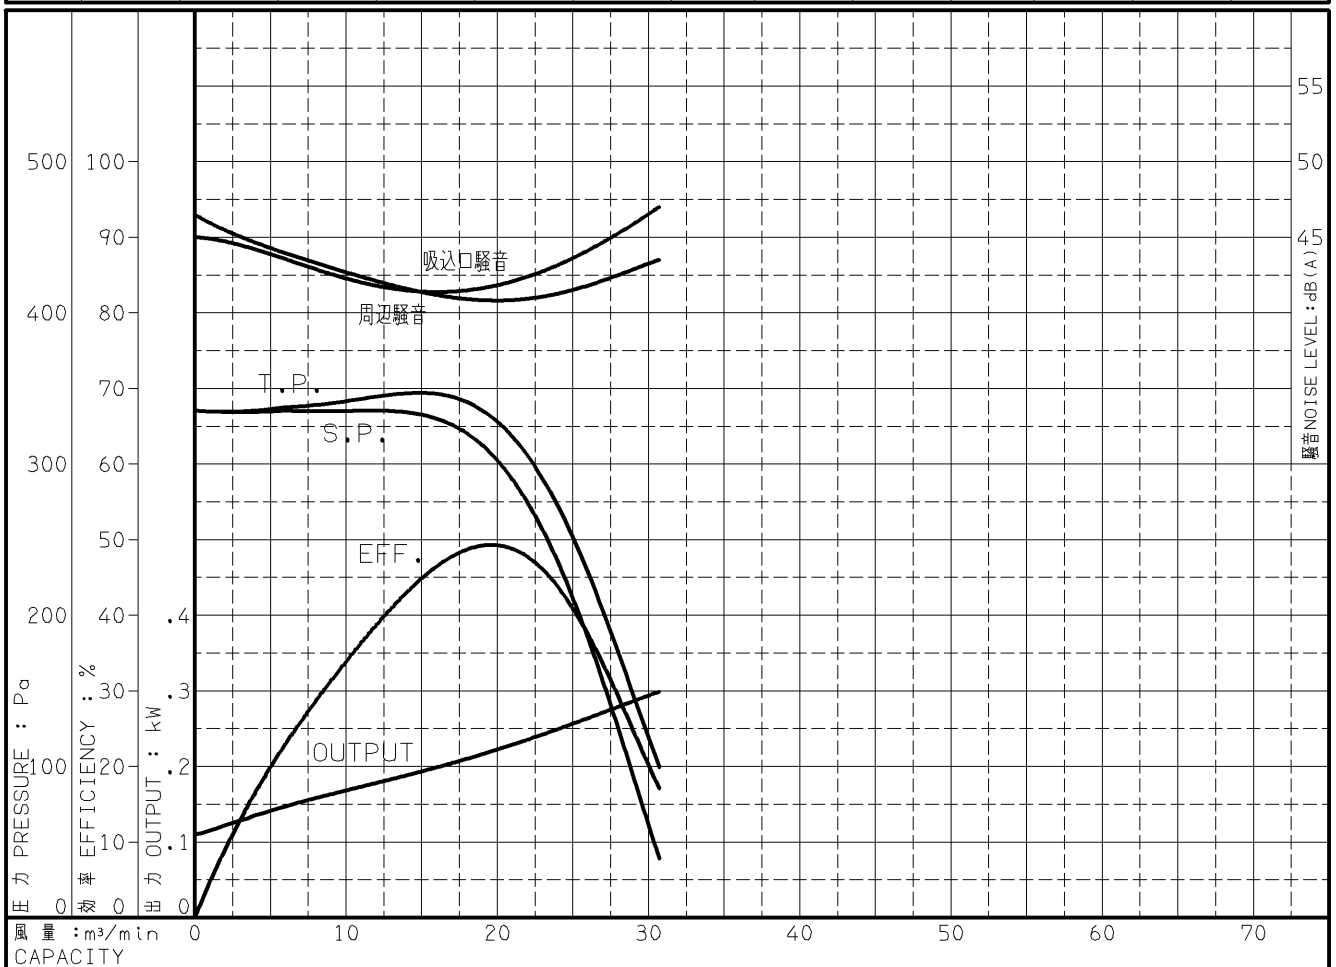

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1(B))に準拠します。

この性能曲線は標準吸込状態(20°C, 1.2kg/m³)におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330).

THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION(20°C, 1.2kg/m³).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL NO.	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	回転速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min ⁻¹					



図番 DWG.NO. P13/4SMU5.3S

000

A4-207C

990623