

エバラSMUE2型消音ボックス付ラインファン

EBARA LINE FAN WITH SILENCER BOX

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL NO. 13/4SMUE25.4S

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 400 W

電動機定格
MOTOR RATING

100 V 5.7 A 1320 min⁻¹ 400 W 形式 全閉形 TYPE T.E.N.V

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	送風機 FAN				単相誘導電動機 MOTOR				騒音(1.5m) NOISE LEVEL	
	風量 CAPACITY m ³ /min	静圧 STATIC PRESS. Pa	全圧 TOTAL PRESS. Pa	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (100V)			出力 OUTPUT W	吸込口 SUCTION dB(A)	周辺 AMBIENT dB(A)
					電流 CURRENT A	入力 INPUT W	効率 EFF. %			
1	0.00	448	448	0.0	2.332	225.8	55.7	126.0	56.0	42.5
2	0.42	442	442	2.4	2.321	224.7	55.6	125.0	56.0	42.0
3	0.83	437	437	4.8	2.309	223.7	55.4	124.0	56.0	42.0
4	5.40	397	399	28.3	2.344	226.9	55.9	127.0	54.0	41.5
5	21.73	330	360	47.0	4.089	399.1	69.4	277.0	57.0	41.5
6	32.17	38	104	14.1	5.510	541.4	72.7	394.0	62.0	46.0

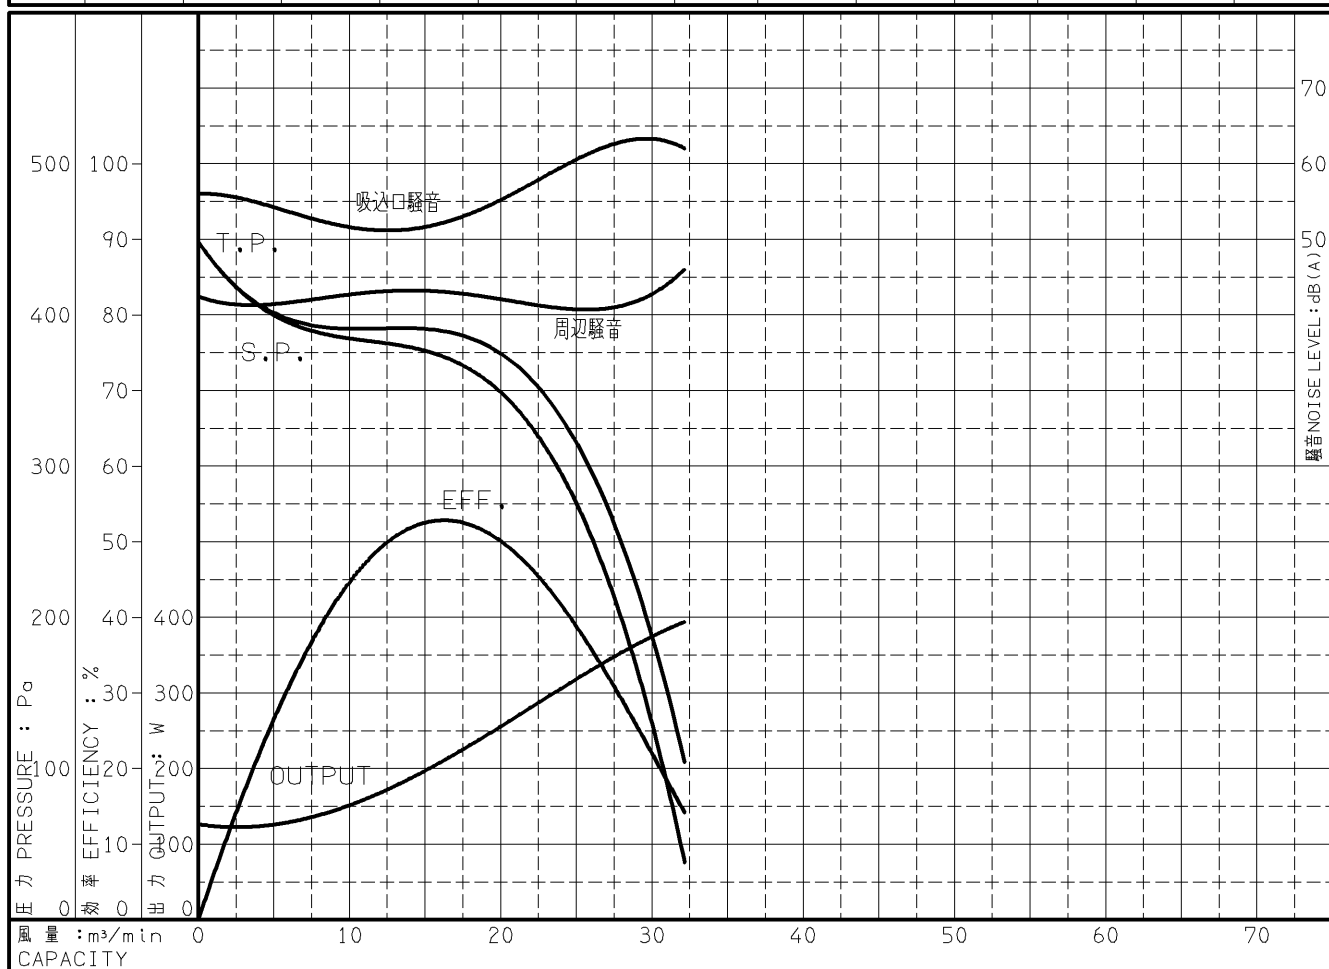

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1(B))に準拠します。

この性能曲線は標準吸込状態(20°C, 1.2kg/m³)におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330).

THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION(20°C, 1.2kg/m³).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL NO.	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	回転速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min ⁻¹					



図番 DWG. NO. P13/4SMUE25.4S

000

A4-207A

140125