

エバラBHS型深井戸用水中モータポンプ(イドボーイ)

EBARA SUBMERSIBLE DEEP WELL PUMPS


代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 150BHS3545A 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出力 OUTPUT 45 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 168 A 2900 min⁻¹ 45 kW 形式 TYPE キャンド形 CANNED 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0	108.0	0.0	122.3	38.43	83.3	61.20	38.43	83.3	32.01
2	1800	85.0	61.4	151.8	48.64	83.4	75.90	48.64	83.4	40.56
3	2700	69.0	68.9	164.5	52.91	83.2	82.20	52.91	83.2	44.02
4	3500	48.0	63.6	160.7	51.67	83.2	80.30	51.67	83.2	42.99
5	4000	31.0	49.2	153.4	49.24	83.3	76.70	49.24	83.3	41.01

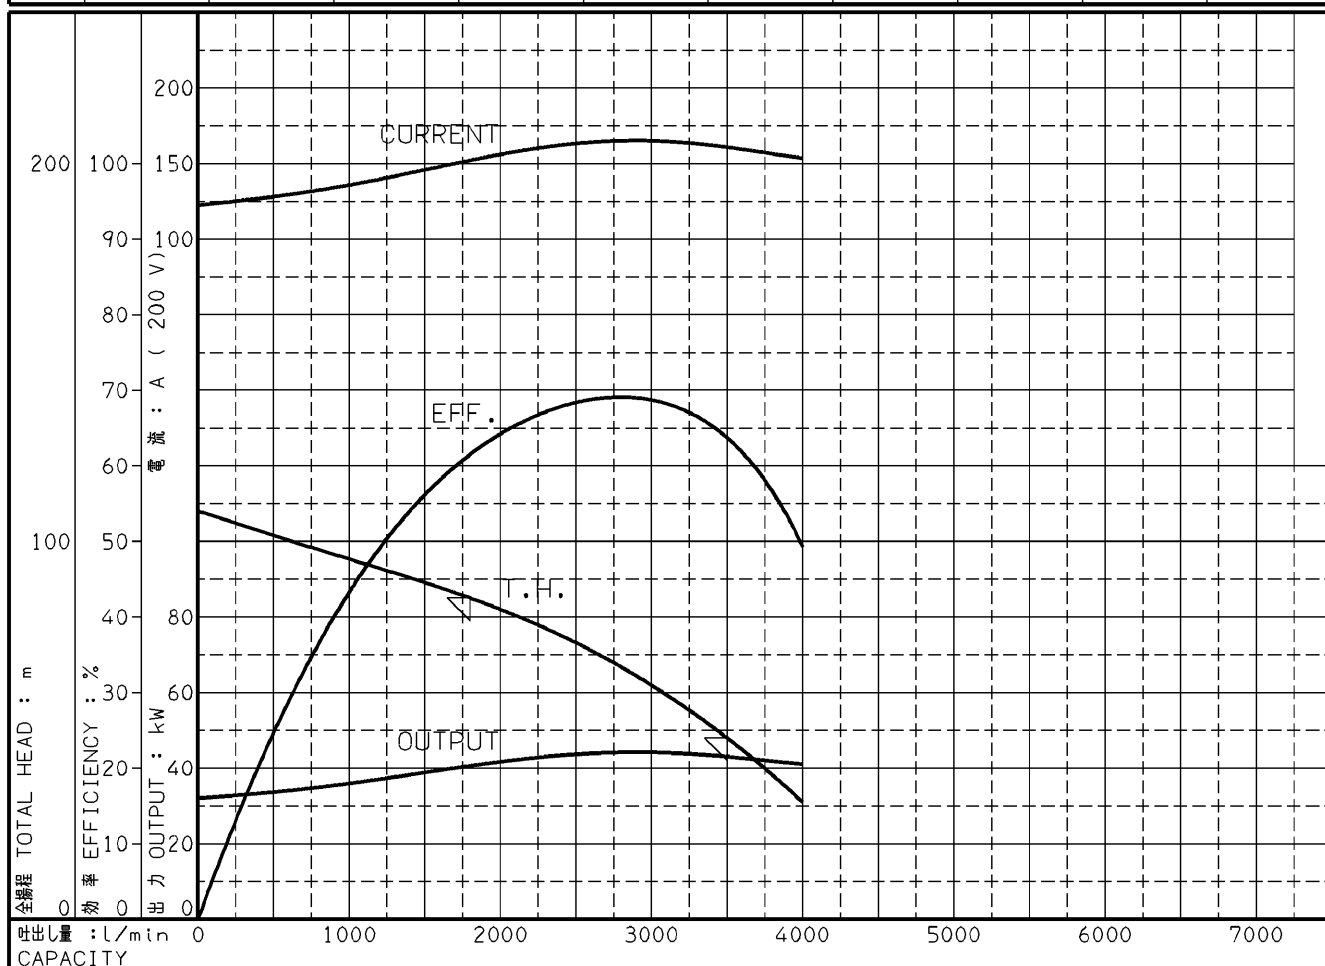

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。 175

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY