

エバラBHS型深井戸用水中モータポンプ (イドボーイ)

EBARA SUBMERSIBLE DEEP WELL PUMPS

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 150BHS618A

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 18.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING
 200 V 73.5 A 3420 min⁻¹
 400 V 36.8 A 3420 min⁻¹

18.5 kW 形式 TYPE キャンド形 CANNED

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0	43.5	0.0	72.94	23.36	78.4	36.47	23.36	78.4	18.31
2	2000	28.0	56.6	64.27	20.59	78.3	32.14	20.59	78.3	16.12
3	3000	23.0	65.3	68.57	21.97	78.4	34.29	21.97	78.4	17.22
4	4000	18.0	64.3	72.61	23.26	78.4	36.31	23.26	78.4	18.23
5	4500	14.5	58.0	73.02	23.38	78.4	36.51	23.38	78.4	18.33

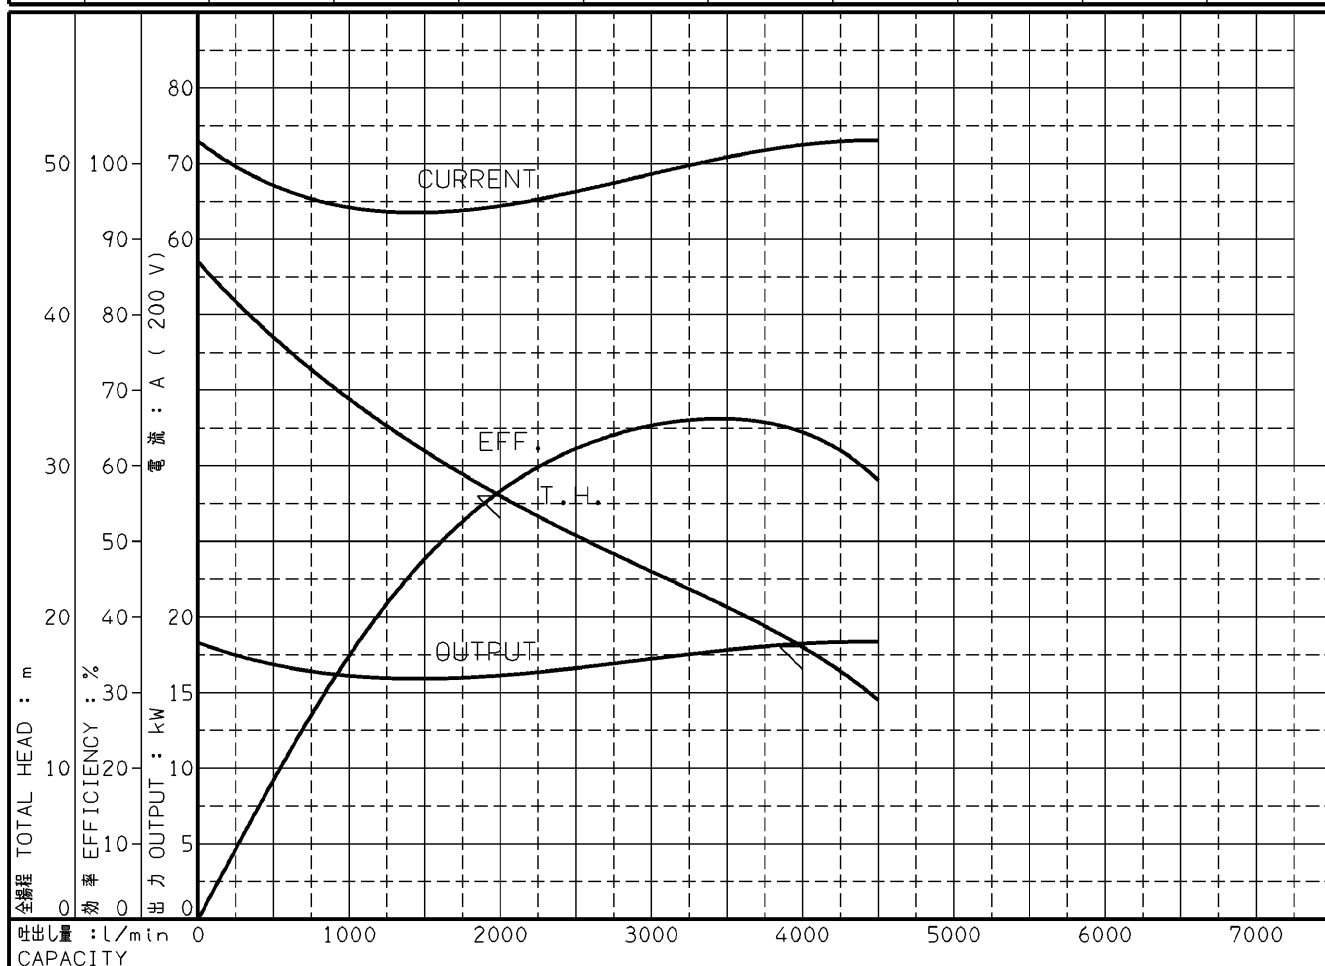

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

161

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY

図番 DWG.NO. P150BHS618A

000



EBARA CORPORATION

A4-202

980304