

# エバラBHS型深井戸用水中モータポンプ（イドボイ）

EBARA SUBMERSIBLE DEEP WELL PUMPS

## 代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 150BHSJ3555

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 55 kW

電動機定格 MOTOR RATING  
 200 V 206 A 2910 min<sup>-1</sup>  
 400 V 103 A 2910 min<sup>-1</sup>

55 kW 形式 TYPE キャンド形 CANNED

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY m <sup>3</sup> /min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.000	90.0	0.0	154.0	48.15	82.0	77.00	48.15	82.0	39.48
2	2.400	73.3	65.1	168.4	53.36	82.5	84.22	53.36	82.5	44.02
3	3.500	66.1	75.0	189.0	60.46	83.1	94.48	60.46	83.1	50.25
4	4.800	43.4	64.9	195.9	62.79	83.3	97.96	62.79	83.3	52.30
5	4.850	42.2	64.0	195.2	62.55	83.3	97.62	62.55	83.3	52.10

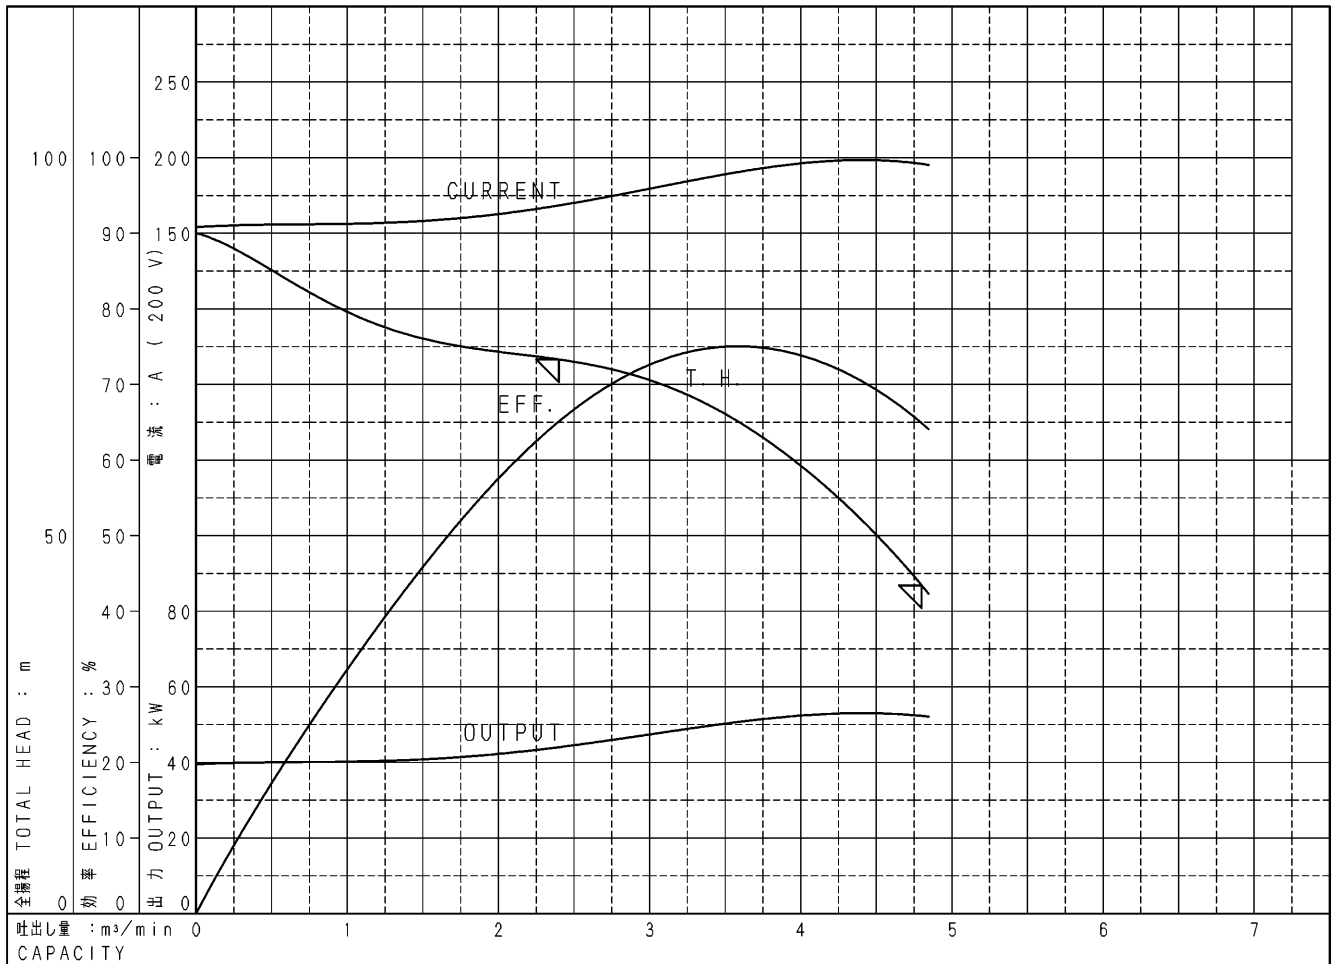

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
存原製番 SER. NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min <sup>-1</sup>	数量 Q'TY



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. P150BHSJ3555

000

A4-2021  
180511