

エバラDL型汚水汚物用水中ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE SEWAGE PUMPS

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 150DL511

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 11 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 43 A 1450 min⁻¹
400 V 21.5 A 1450 min⁻¹

11 kW 形式 TYPE 乾式水中形 DRY TYPE

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0	24.5	0.0	29.80	8.64	78.5	14.90	8.64	78.5	6.78
2	1500	20.0	56.1	35.40	10.78	80.8	17.70	10.78	80.8	8.71
3	2500	16.7	66.1	40.40	12.58	81.8	20.20	12.58	81.8	10.29
4	3600	11.5	64.8	40.90	12.70	81.9	20.50	12.70	81.9	10.40
5	3900	9.9	61.8	40.10	12.45	81.8	20.10	12.45	81.8	10.18

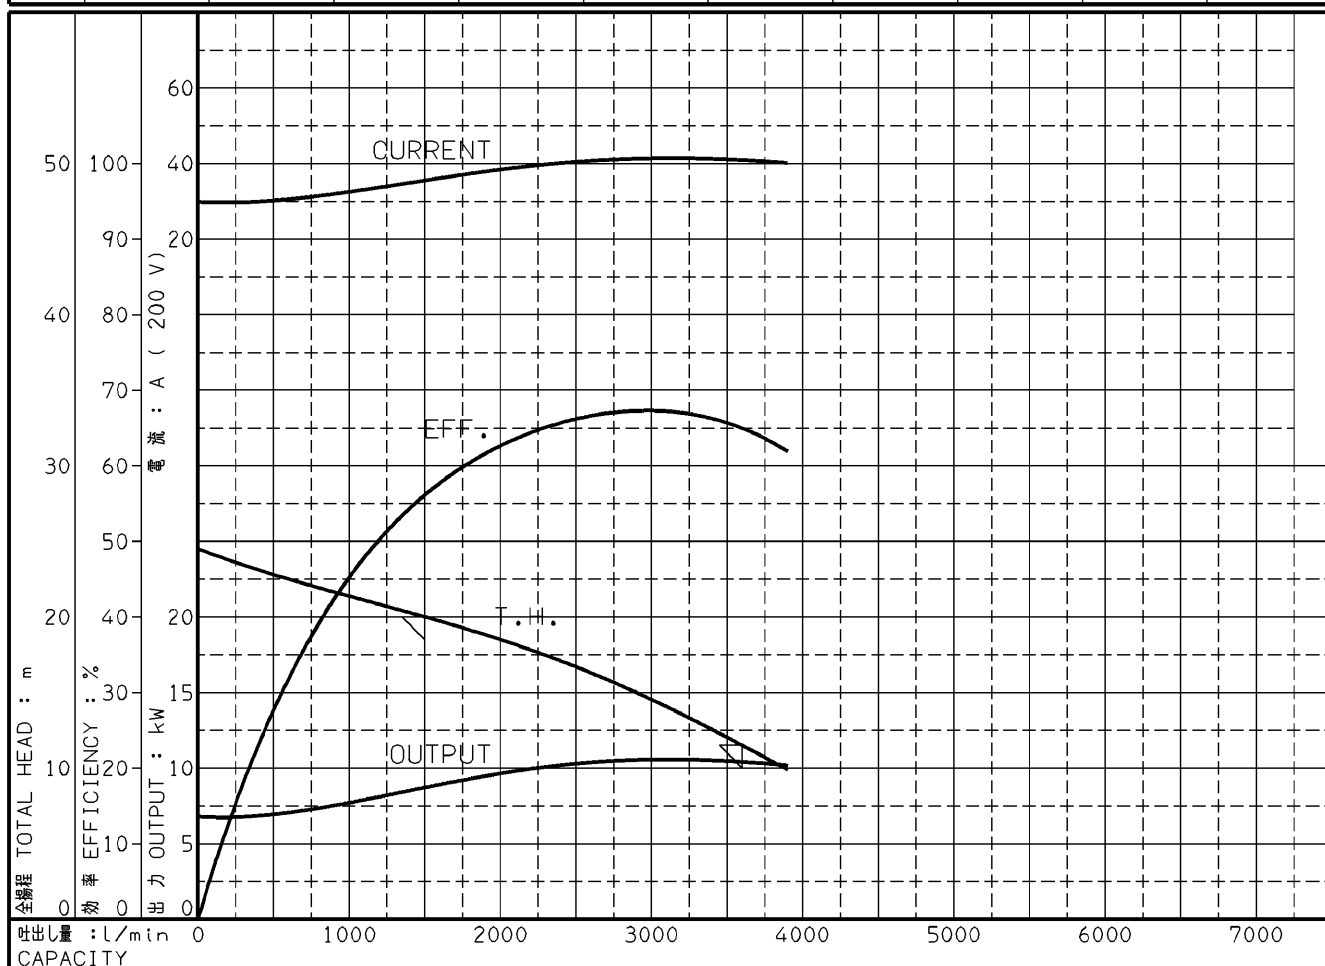

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

290

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY

図番 DWG.NO. P150DL511

000



EBARA CORPORATION

A4-202

940418