

エバラDL型汚水汚物用水中ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE SEWAGE PUMPS

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 150DL55.5

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 5.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING
 200 V 22.5 A 1440 min⁻¹
 400 V 11.3 A 1440 min⁻¹

5.5 kW 形式 乾式水中形 TYPE DRY TYPE

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY L/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0	15.8	0.0	19.00	5.863	76.6	9.50	5.863	76.6	4.491
2	1500	11.2	54.6	20.70	6.491	77.2	10.35	6.491	77.2	5.011
3	2300	8.6	59.8	22.10	6.963	77.4	11.05	6.963	77.4	5.389
4	3000	6.0	54.0	22.20	7.020	77.4	11.10	7.020	77.4	5.433
5	3300	4.7	46.9	22.00	6.950	77.4	11.00	6.950	77.4	5.379

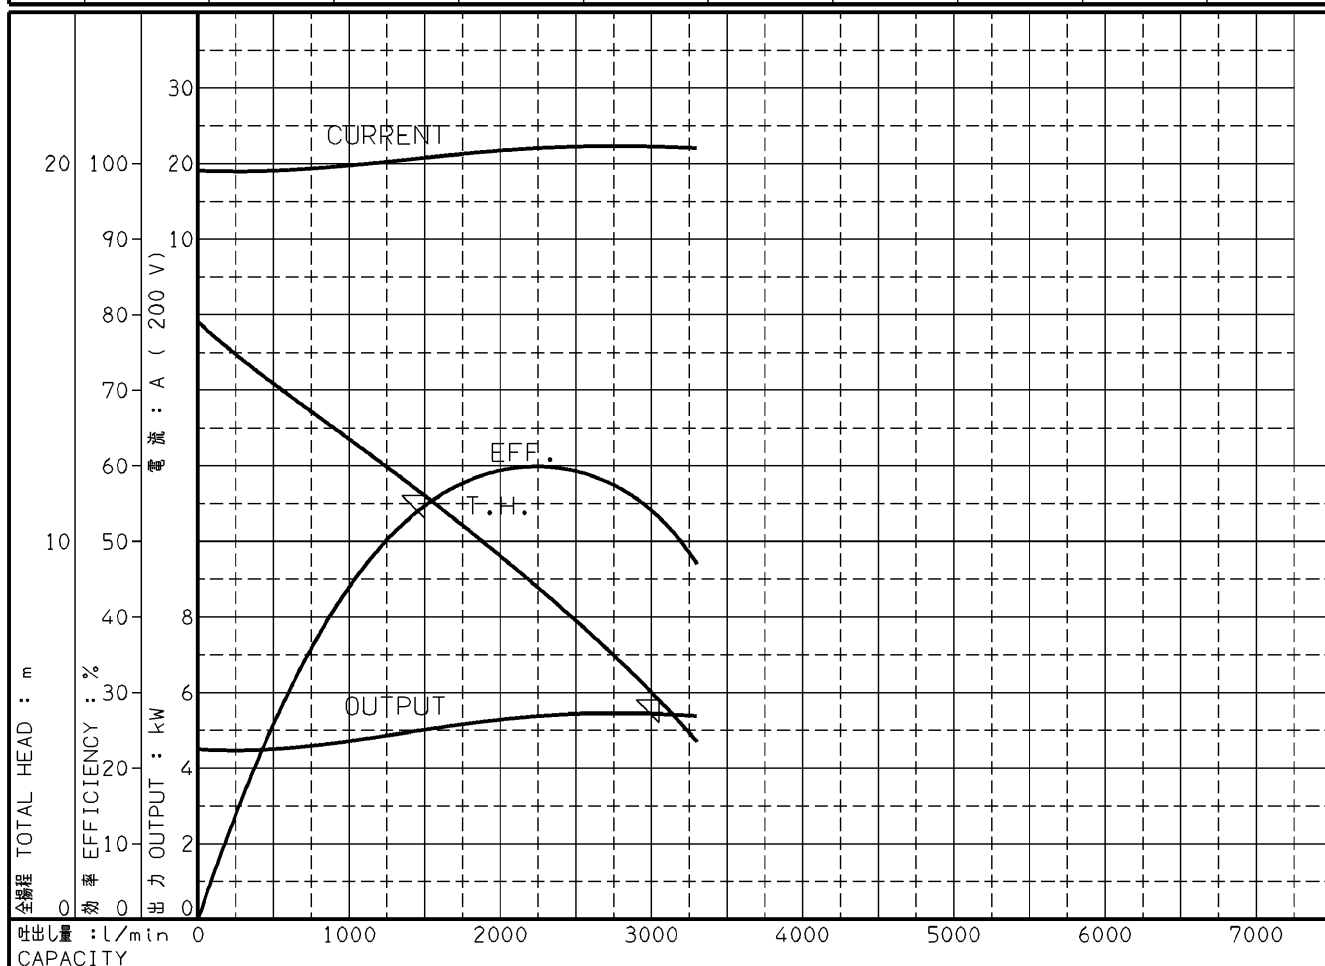

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

245

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY

図番 DWG. NO. P150DL55.5 000



EBARA CORPORATION

A4-202

940418