

エバラDL型汚水汚物用水中ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE SEWAGE PUMPS

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE


機名 MODEL 150DL618

周波数 FREQUENCY 60 Hz 出力 OUTPUT 18.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 68 A 1750 min⁻¹
400 V 34 A 1750 min⁻¹

18.5 kW 形式 TYPE 乾式水中形 DRY TYPE
 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0	34.0	0.0	43.30	13.33	82.4	21.70	13.33	82.4	10.98
2	1500	29.1	54.8	49.40	15.48	83.8	24.70	15.48	83.8	12.97
3	2500	25.0	64.8	58.40	18.50	84.9	29.20	18.50	84.9	15.70
4	3900	17.5	64.2	64.00	20.31	85.3	32.00	20.31	85.3	17.32
5	4200	15.5	61.7	63.20	20.17	85.2	31.60	20.17	85.2	17.18

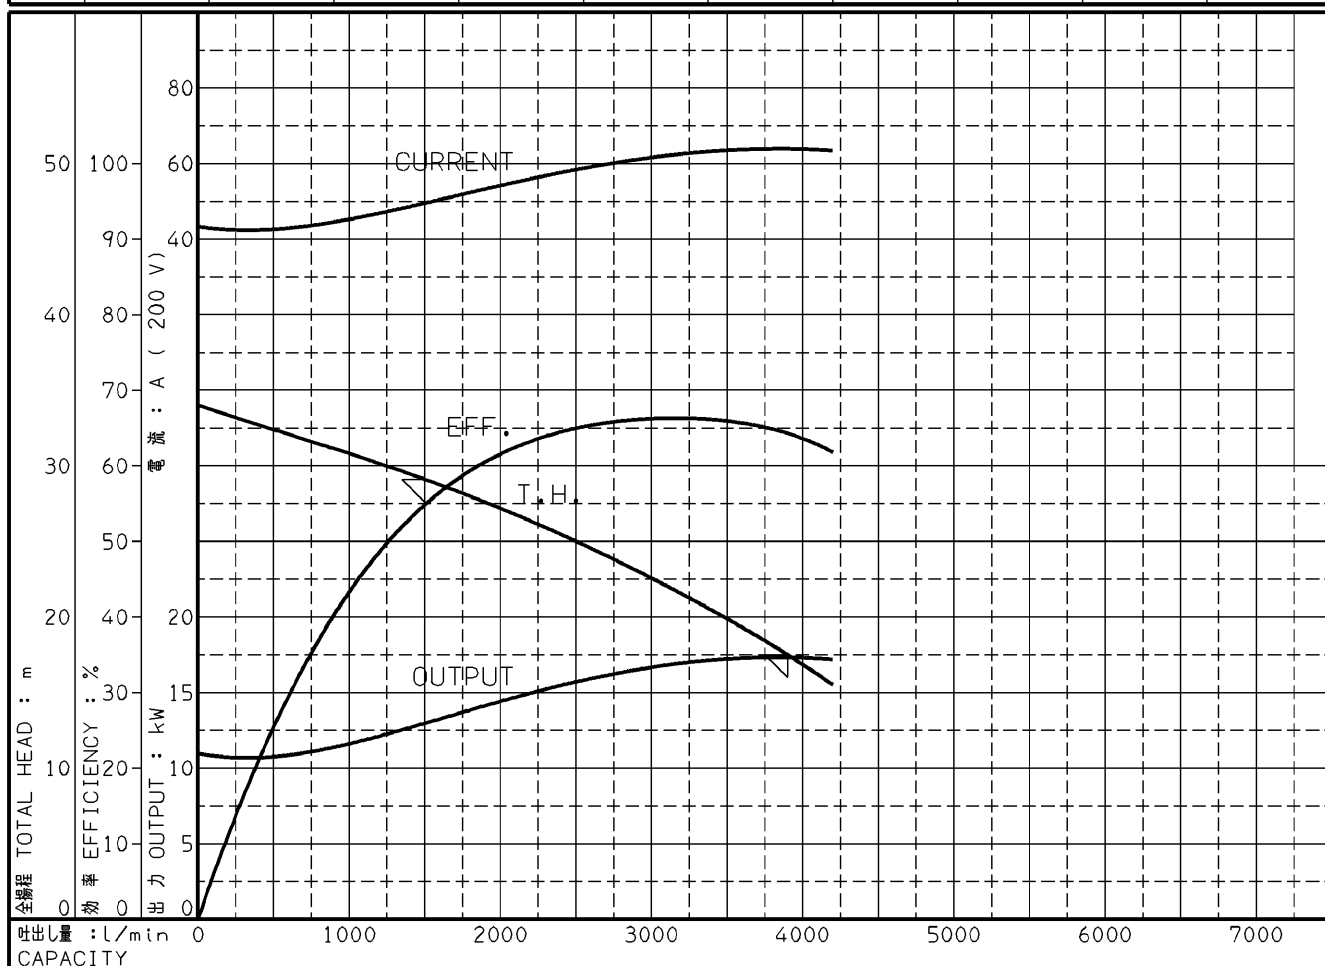

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

288

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY

図番 DWG.NO. P150DL618

000



EBARA CORPORATION

A4-202

940418