

エバラDL型汚水汚物用水中ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE SEWAGE PUMPS

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 150DL67.5

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 7.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING
 200 V 29.5 A 1730 min⁻¹
 400 V 14.8 A 1730 min⁻¹

7.5 kW 形式 乾式水中形 TYPE DRY TYPE

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0	17.4	0.0	22.70	7.061	78.2	11.35	7.061	78.2	5.521
2	1500	14.1	51.2	26.70	8.488	79.3	13.35	8.488	79.3	6.731
3	2500	11.0	60.6	29.10	9.279	79.6	14.55	9.279	79.6	7.386
4	3500	7.0	57.7	27.40	8.711	79.4	13.70	8.711	79.4	6.916
5	3800	5.8	54.0	26.50	8.384	79.3	13.25	8.384	79.3	6.648

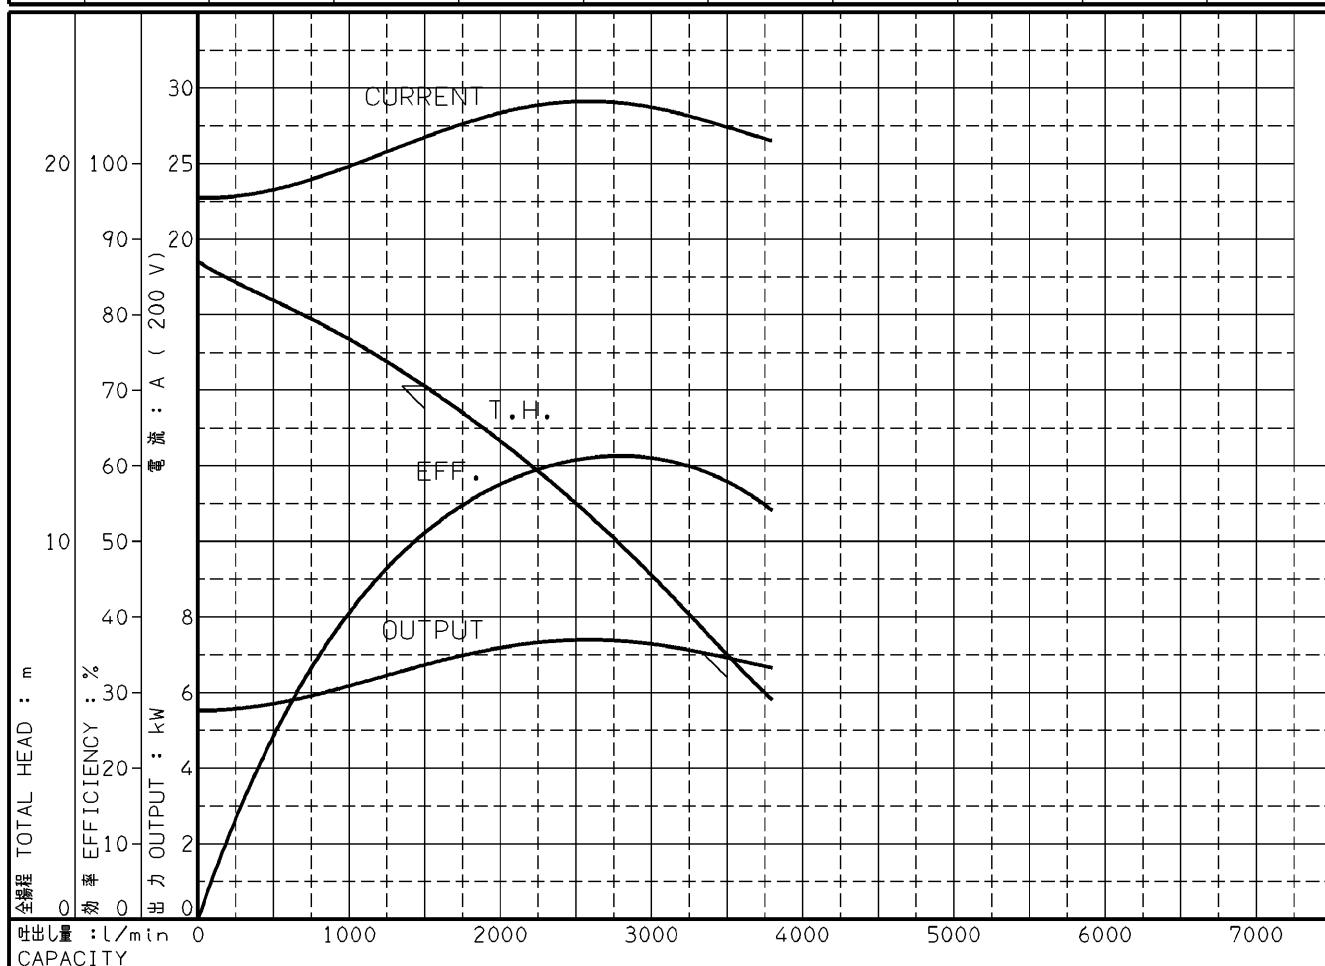

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

235

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.					
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME					
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
				min ⁻¹		

図番 DWG.NO. P150DL67.5

000



EBARA CORPORATION

A4-202

940418