

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名
MODEL 150FSQJ511C

周 波 数
FREQUENCY 50 Hz

出 力
OUTPUT 11 kW


電 動 機 定 格
MOTOR RATING 200 V 48.2 A 1475 min⁻¹
400 V 24.1 A 1475 min⁻¹

11 kW

形 式 全閉外扇形
TYPE T. E. F. C

本図はエバラ標準電動機を
使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0	17.0	0.0	28.44	4.86	90.0	14.16	4.86	90.0	4.371
2	875	16.8	38.0	32.53	6.91	91.7	16.22	6.91	91.7	6.337
3	1900	15.3	60.3	36.28	8.57	92.1	18.13	8.57	92.1	7.894
4	2800	12.9	65.4	39.19	9.76	92.2	19.61	9.76	92.2	8.999
5	3500	9.2	55.9	40.48	10.27	92.2	20.26	10.27	92.2	9.470

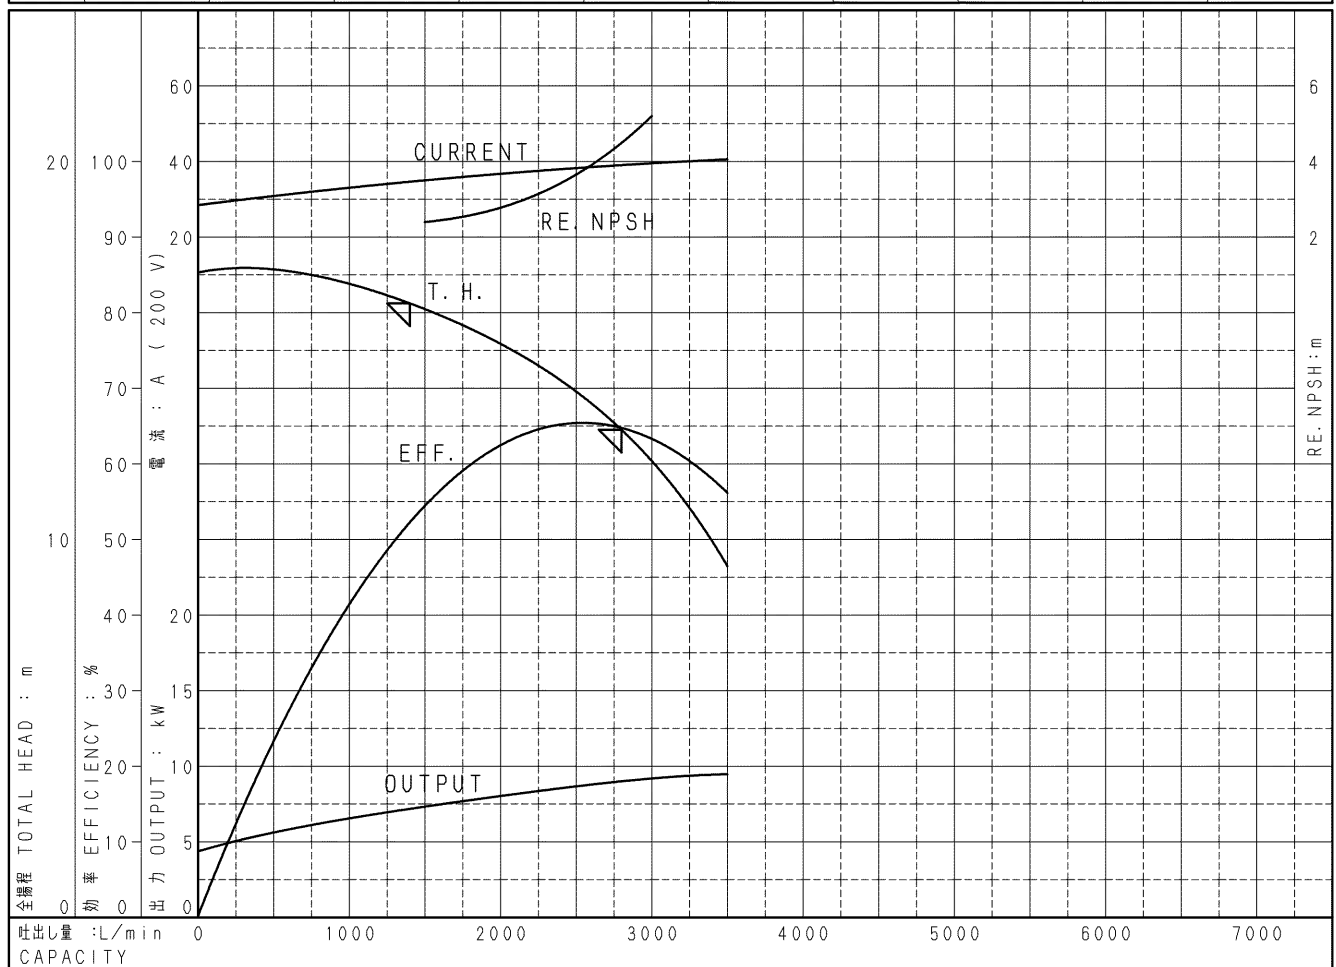

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.

0.40 Mpa

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 し 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	
			数 量 QTY		