

エバラFSQ型自吸ポンプ

EBARA SELF PRIMING PUMPS

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 150FSQJ615A

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 15 kW

電動機定格 MOTOR RATING
 200 V 54.6 A 1730 min⁻¹
 400 V 27.3 A 1730 min⁻¹

15 kW 形式 全閉防まつ形 TYPE T.E.F.C.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0	24.7	0.0	26.31	7.29	90.2	13.15	7.30	90.0	6.58
2	937	24.5	40.0	34.55	10.21	91.5	17.29	10.24	91.2	9.35
3	2100	22.5	62.0	44.63	13.56	91.5	22.39	13.61	91.1	12.41
4	3100	19.0	68.5	50.23	15.38	91.0	25.24	15.44	90.7	14.01
5	3750	15.4	65.4	51.60	15.81	90.9	25.93	15.87	90.5	14.38

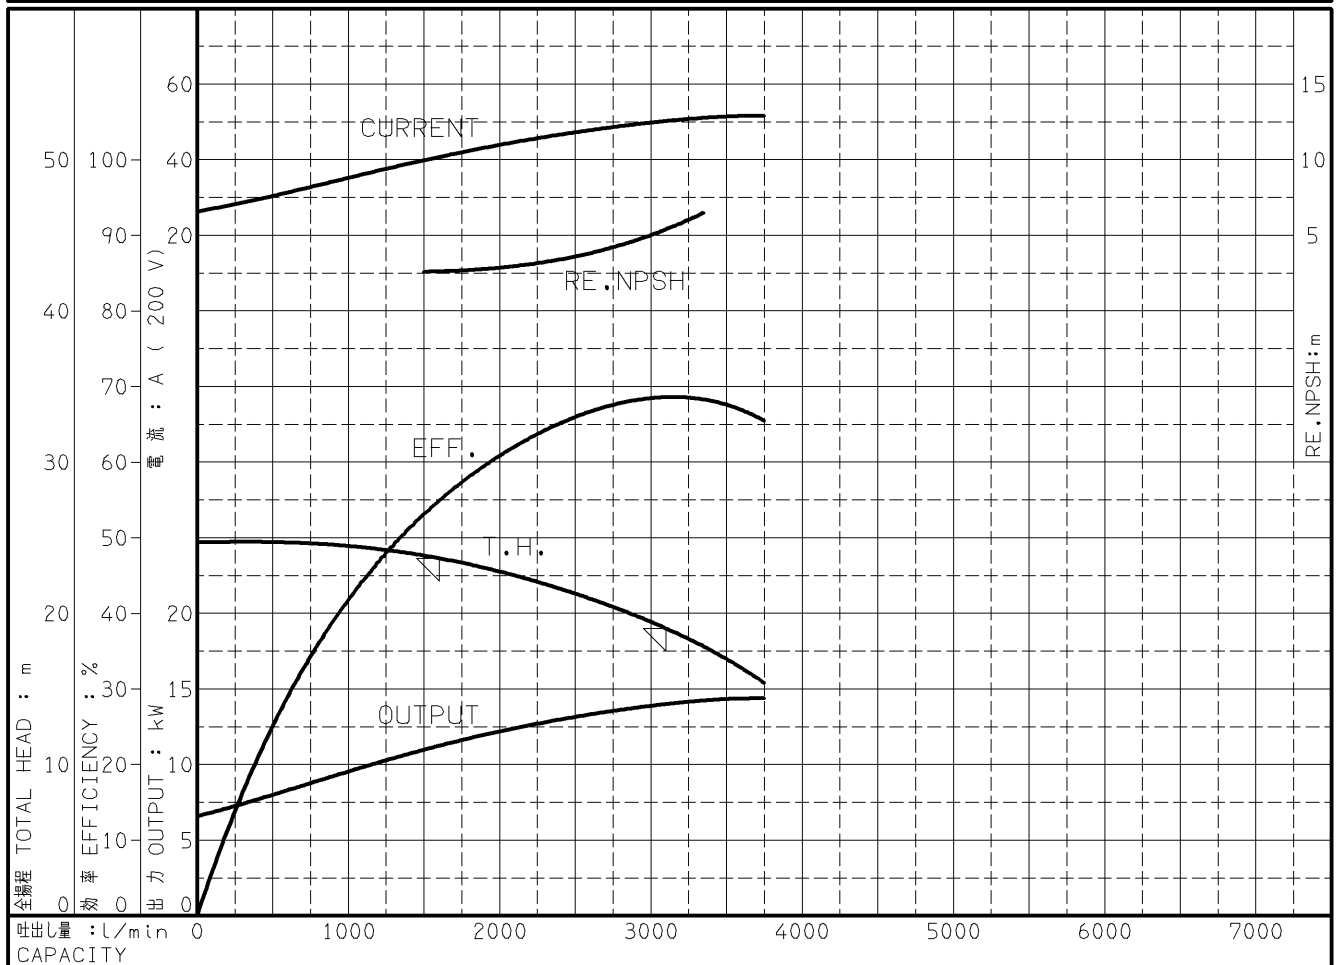

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

249

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
0.40 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER. NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数量 QTY



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. P150FSQJ615A

000

A4-201
150827