


代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL 150FSQJ615C 周 波 数 FREQUENCY 60 Hz 出 力 OUTPUT 15 kW

電 動 機 定 格 MOTOR RATING 200 V 59.4 A 1760 min⁻¹ 15 kW 形 式 全閉外扇形 TYPE T. E. F. C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0	23.7	0.0	28.89	7.08	92.9	14.50	7.08	92.9	6.58
2	937	23.5	38.4	36.48	10.00	93.5	18.26	10.00	93.5	9.35
3	2100	21.5	59.4	45.85	13.29	93.3	22.91	13.29	93.3	12.41
4	3100	18.1	65.2	51.07	15.04	93.1	25.52	15.04	93.1	14.01
5	3750	14.4	61.2	52.30	15.45	93.1	26.14	15.45	93.1	14.38

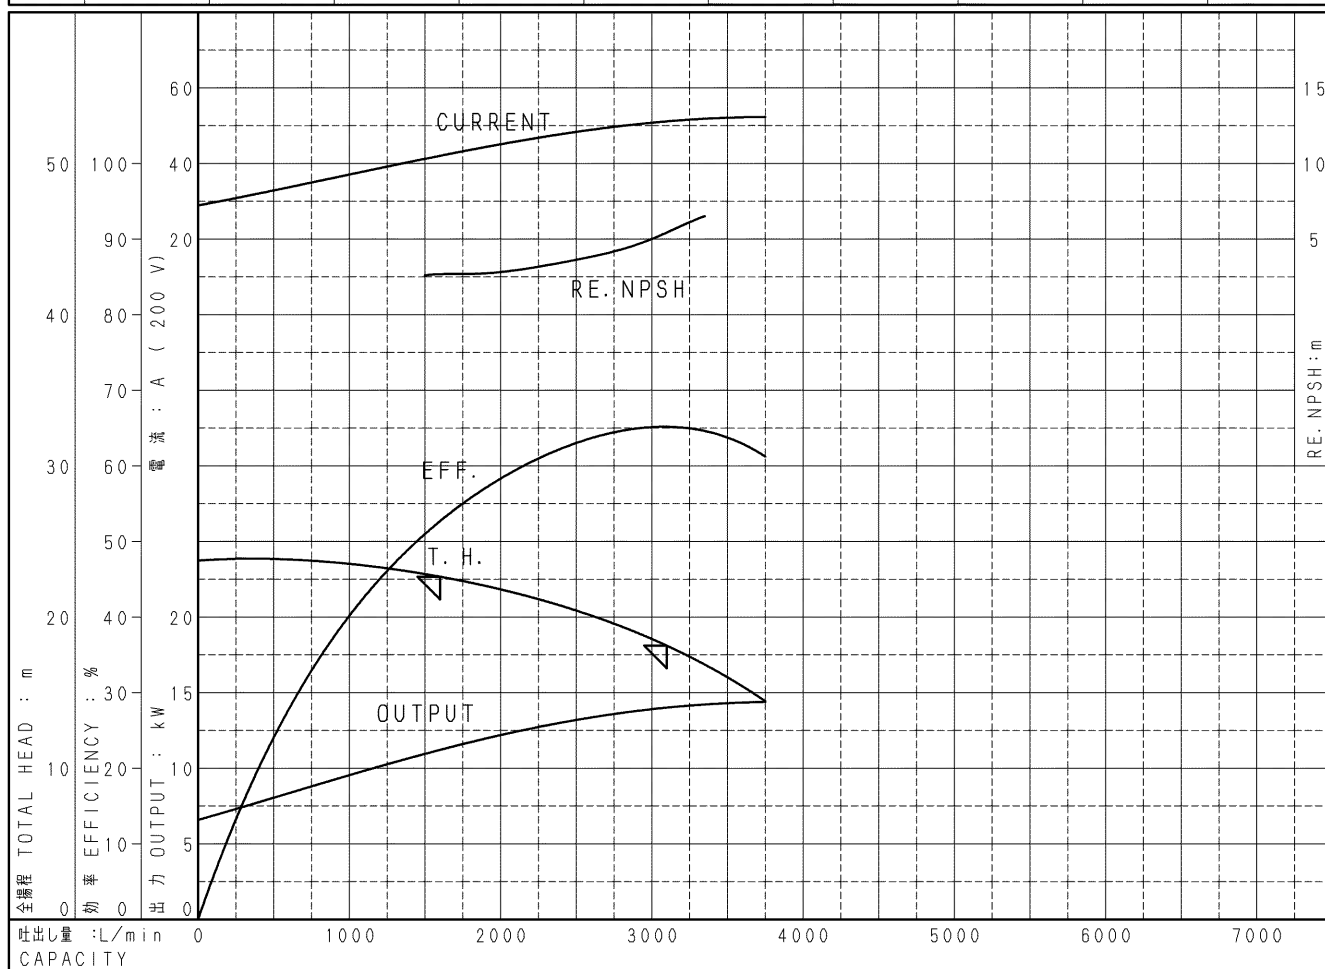

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.

0.40 Mpa

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数 量 Q'TY