


代表性能曲線
PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 150MS2655D 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出力 OUTPUT 55 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 205 A 1775 min⁻¹ 55 kW 形式 TYPE 全閉外扇形 T. E. F. C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

| 番号 TEST NO. | ポンプ PUMP | | | 三相誘導電動機 MOTOR | | | | | | |
|----------------|-----------------|-------------------|------------|-----------------|-------------|------------|-----------------|-------------|------------|--------------|
| | 吐出量 CAPACITY | 全揚程 TOTAL HEAD | 効率 EFF. | 電圧 VOLTS (200V) | | | 電圧 VOLTS (400V) | | | 出力 OUTPUT |
| | | | | 電流 CURRENT | 入力 INPUT | 効率 EFF. | 電流 CURRENT | 入力 INPUT | 効率 EFF. | |
| L/min | m | % | A | kW | % | A | kW | % | kW | |
| 1 | 0 | 99.0 | 0.0 | 89.4 | 23.49 | 95.0 | 44.64 | 23.49 | 95.0 | 22.31 |
| 2 | 1600 | 93.0 | 63.9 | 134.1 | 39.66 | 95.7 | 67.12 | 39.66 | 95.7 | 37.95 |
| 3 | 2500 | 80.5 | 70.3 | 161.0 | 48.76 | 95.6 | 80.66 | 48.76 | 95.6 | 46.61 |
| 4 | 2950 | 72.0 | 69.3 | 171.4 | 52.25 | 95.5 | 85.87 | 52.25 | 95.5 | 49.89 |
| 5 | 3300 | 64.5 | 66.9 | 177.4 | 54.25 | 95.5 | 88.88 | 54.25 | 95.5 | 51.80 |

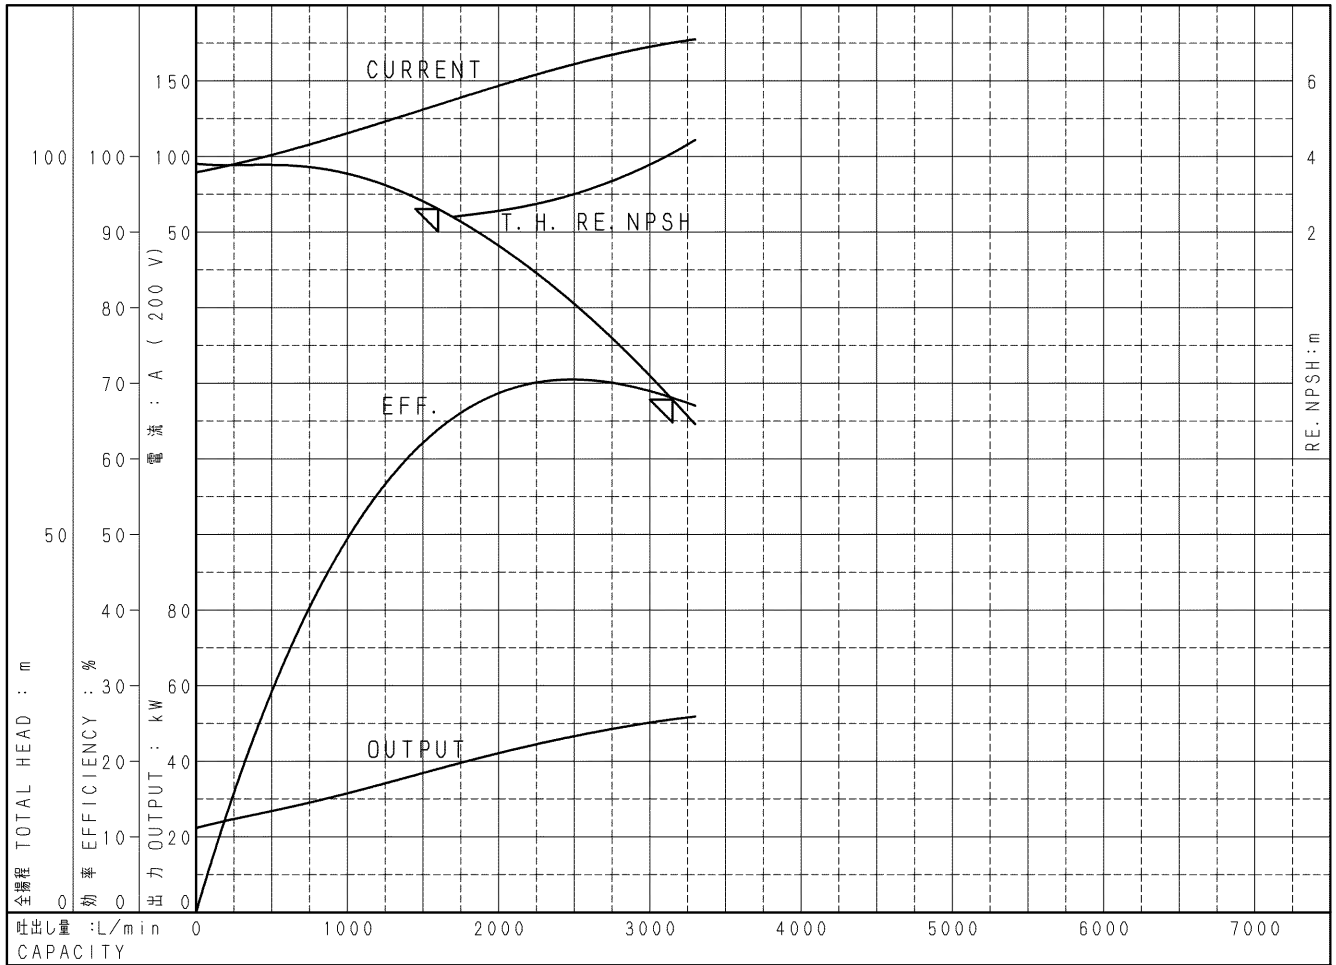

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.

2.00 MPa

| | | | | | |
|--------------------|-------------------|--------------|----------------|-------------------|-------------|
| 御注文主 CUSTOMER | 機器番号 ITEM NO. | | | | |
| 御使用先 FINAL USER | 機器名称 ITEM NAME | | | | |
| 荏原製番 SER. NO. | 機名 MODEL | 吐出量 CAPACITY | 全揚程 TOTAL HEAD | 同期速度 SPEED | 呼び出力 OUTPUT |
| | | | | min ⁻¹ | 数量 QTY |