

エバラFS型片吸込渦巻ポンプ

EBARA END SUCTION VOLUTE PUMPS

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 150X125FS4K526

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 26 kW

電動機定格 MOTOR RATING
 200 V 102 A 1455 min⁻¹
 400 V 51 A 1455 min⁻¹

26 kW 形式 TYPE 防滴保護形 O.D.P.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0	35.0	0.0	52.45	10.09	89.4	26.11	10.09	89.4	9.02
2	1670	34.0	59.5	66.98	16.92	91.9	33.47	16.92	91.9	15.55
3	3330	30.5	78.3	82.77	22.91	92.3	41.44	22.90	92.3	21.14
4	5000	21.5	75.2	89.29	25.26	92.2	44.67	25.24	92.3	23.30
5	5800	15.0	65.0	84.66	23.63	92.2	42.38	23.62	92.3	21.81

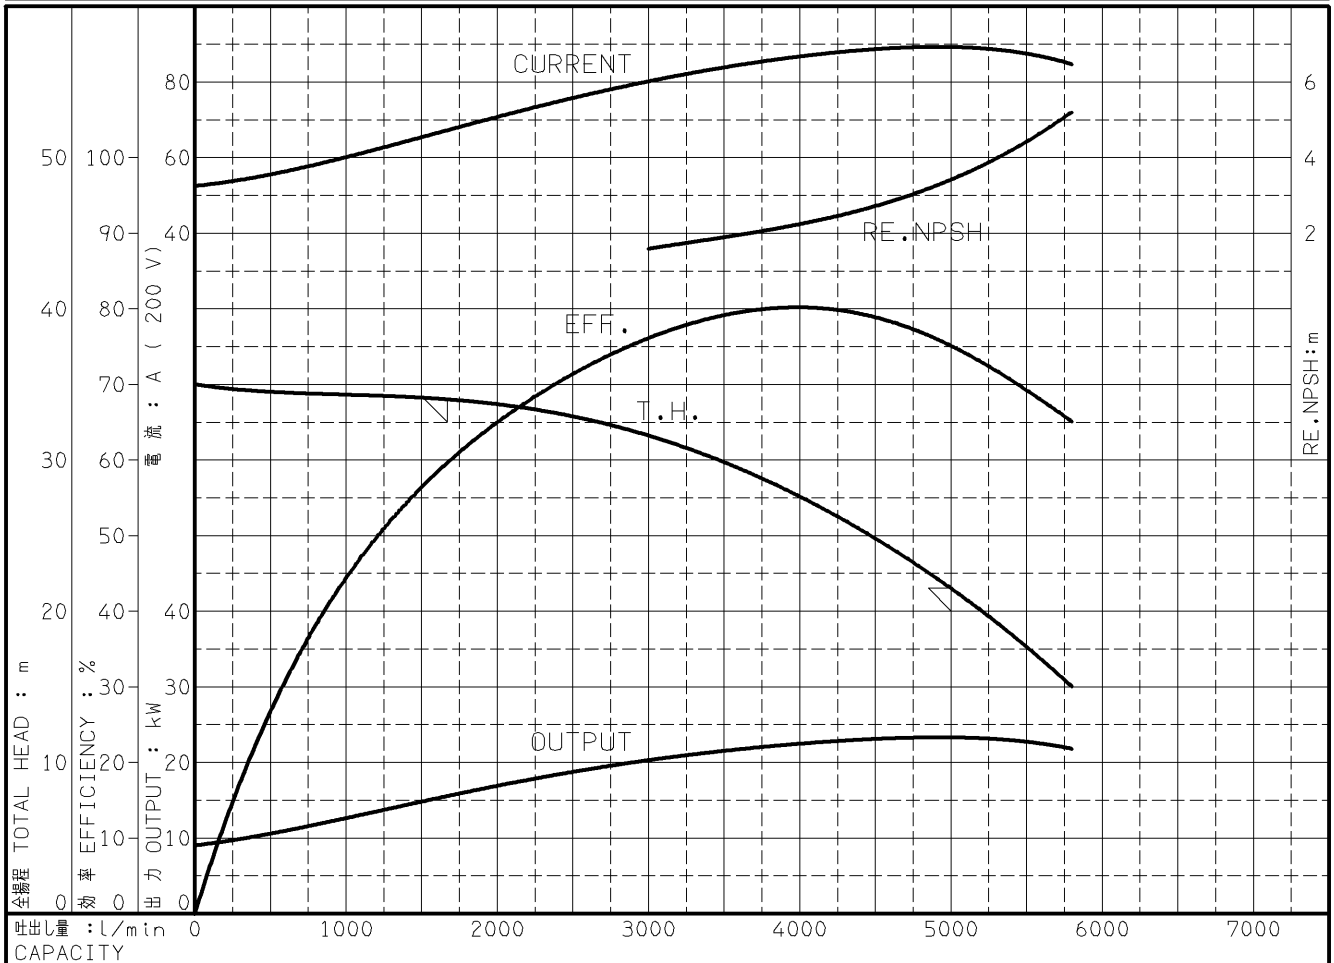

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

321

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
1.50 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY

図番 DWG.NO. P150X125FS4K526

000



EBARA CORPORATION

A4-201

010330