

エバラFSS型ステンレス製渦巻ポンプ

EBARA STAINLESS END SUCTION VOLUTE PUMPS

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 150X125FSS4K630

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 30 kW

電動機定格 MOTOR RATING
 200 V 104 A 1740 min⁻¹
 400 V 52 A 1740 min⁻¹

30 kW 形式 全閉防まつ形 TYPE T.E.F.C.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0	37.5	0.0	53.34	15.40	92.8	26.60	15.39	92.8	14.30
2	1970	36.0	54.2	74.39	22.79	93.4	37.16	22.80	93.4	21.30
3	3930	29.9	73.3	90.31	27.99	93.2	45.09	27.99	93.2	26.10
4	5650	18.5	60.3	97.61	30.30	93.0	48.71	30.30	93.0	28.20
5	6250	13.5	48.2	98.67	30.63	93.0	49.24	30.63	93.0	28.50

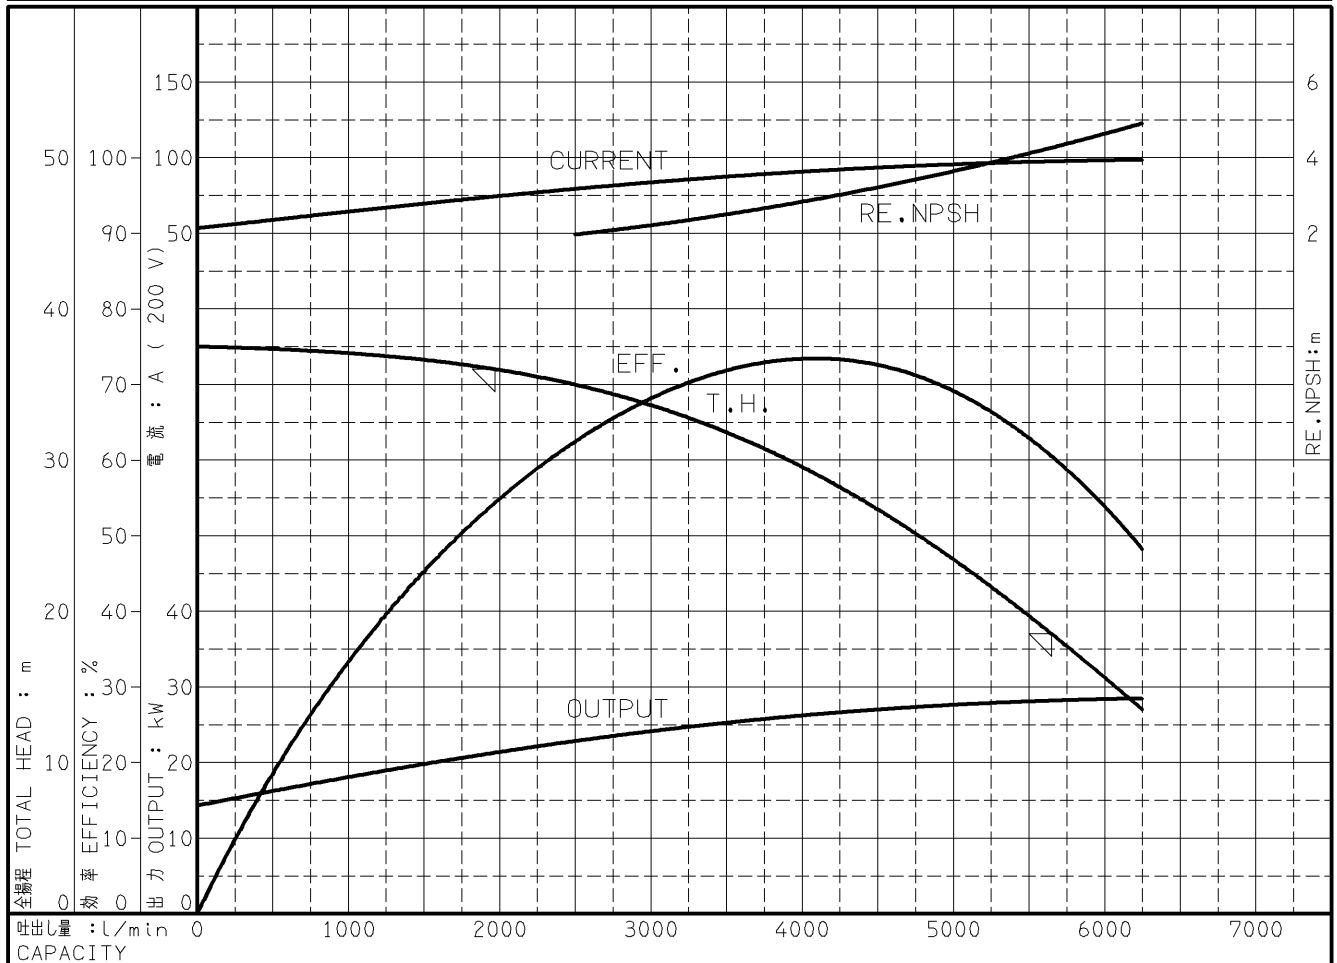

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

289

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
1.50 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY

図番 DWG.NO. P150X125FSS4K630

000



EBARA CORPORATION

A4-201
150312