エバラSMU型消音ボックス付マルチエースファン
EBARA MULTIACE FAN WITH SILENCER BOX

代表性能曲線
PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL NO. 1SMU5.02　　**周波数** FREQUENCY 50 Hz　　**出力** OUTPUT 0.02 kW

電動機定格 MOTOR RATING　200 V　0.22 A　1180 min⁻¹　0.02 kW　形式 TYPE 全閉防まつ形 T.E.F.C.
400 V　0.11 A　1180 min⁻¹

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	送風機 FAN				三相誘導電動機 MOTOR							騒音(1.5m) NOISE LEVEL	
					電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT		
	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	全圧 TOTAL PRESS.	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.		吸込口 SUCTION	周辺 AMBIENT
	m³/min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB(A)	dB(A)
1	0.000	152	152	0.0	0.162	0.029	24.1	0.081	0.029	24.1	0.007	29.0	24.5
2	0.850	141	141	18.2	0.174	0.035	31.3	0.087	0.035	31.3	0.011	28.0	23.0
3	1.700	131	132	28.8	0.182	0.038	34.5	0.091	0.038	34.5	0.013	28.0	23.0
4	3.140	119	123	43.1	0.190	0.041	36.9	0.095	0.041	36.9	0.015	28.0	24.0
5	4.580	89	98	41.7	0.205	0.046	39.8	0.102	0.046	39.8	0.018	29.0	24.5
6	6.020	4	19	9.8	0.219	0.048	41.8	0.110	0.048	41.8	0.020	32.5	27.0

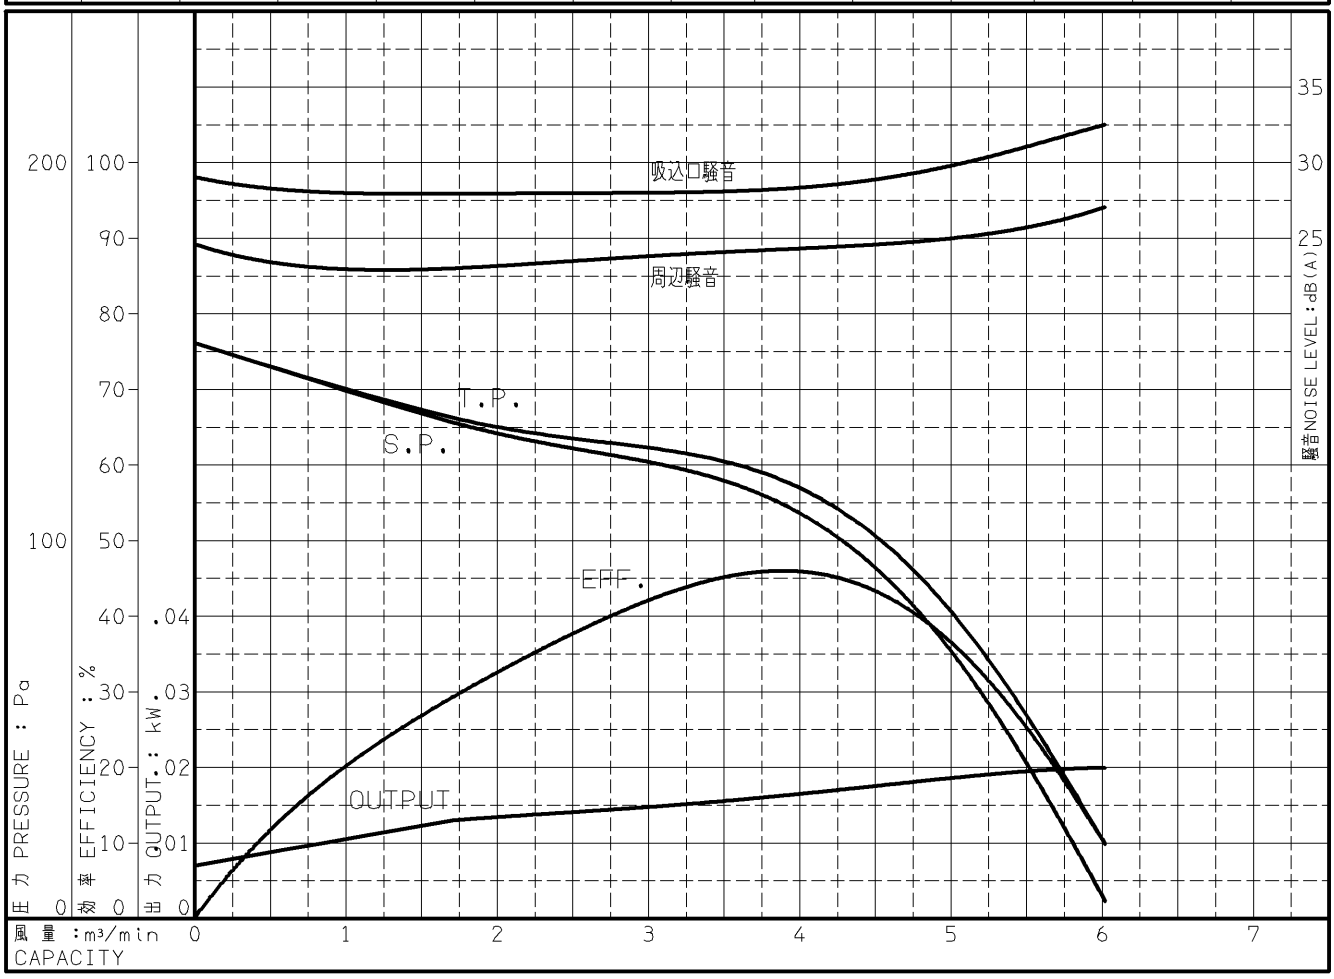

注）　性能試験はJIS B 8330(図1(B))に準拠します。　この性能曲線は標準吸込状態(20°C,1.2kg/m³)におけるものです。

NOTE　THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330).　THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION(20°C,1.2kg/m³).

御注文主 CUSTOMER				機器番号 ITEM NO.		
御使用先 FINAL USER				機器名称 ITEM NAME		
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL NO.	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	回転速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 Q'TY
				min⁻¹		

図番 DWG.NO. P1SMU5.02　000

EBARA

A4-207
990623