

エバラSRMC4型樹脂製片吸込マルチエースファン

EBARA SINGLE SUCTION MULTIACE FAN

代 表 性 能 曲 線

PERFORMANCE CURVE

機 名
MODEL NO. 1SRMC4


周 波 数
FREQUENCY 60 Hz

出 力
OUTPUT 0.2 kW

電 動 機 定 格
MOTOR RATING

200 V	1.2 A	1690 min ⁻¹	0.2 kW	形 式 全閉外扇形 TYPE T. E. F. C	本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです
400 V	0.6 A	1690 min ⁻¹			

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m)	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT	NOISE LEVEL	
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.		吸 込 口 SUCTION	周 辺 AMBIENT
					m³/min	Pa	Pa	%	A	kW		%	A
1	0.00	249	249	0.0	0.850	0.099	43.5	0.430	0.099	43.5	0.043	60.0	53.0
2	2.30	217	217	16.8	0.850	0.101	44.9	0.430	0.101	44.9	0.045	59.0	53.0
3	4.60	201	202	28.1	0.860	0.110	49.2	0.430	0.110	49.2	0.054	60.0	54.5
4	11.60	194	202	41.8	0.910	0.155	62.2	0.450	0.150	62.2	0.097	59.0	53.5
5	18.60	167	185	41.7	0.980	0.202	67.2	0.490	0.200	67.2	0.136	63.5	58.5
6	25.60	82	117	29.4	1.130	0.261	69.3	0.570	0.260	69.3	0.181	69.5	64.0

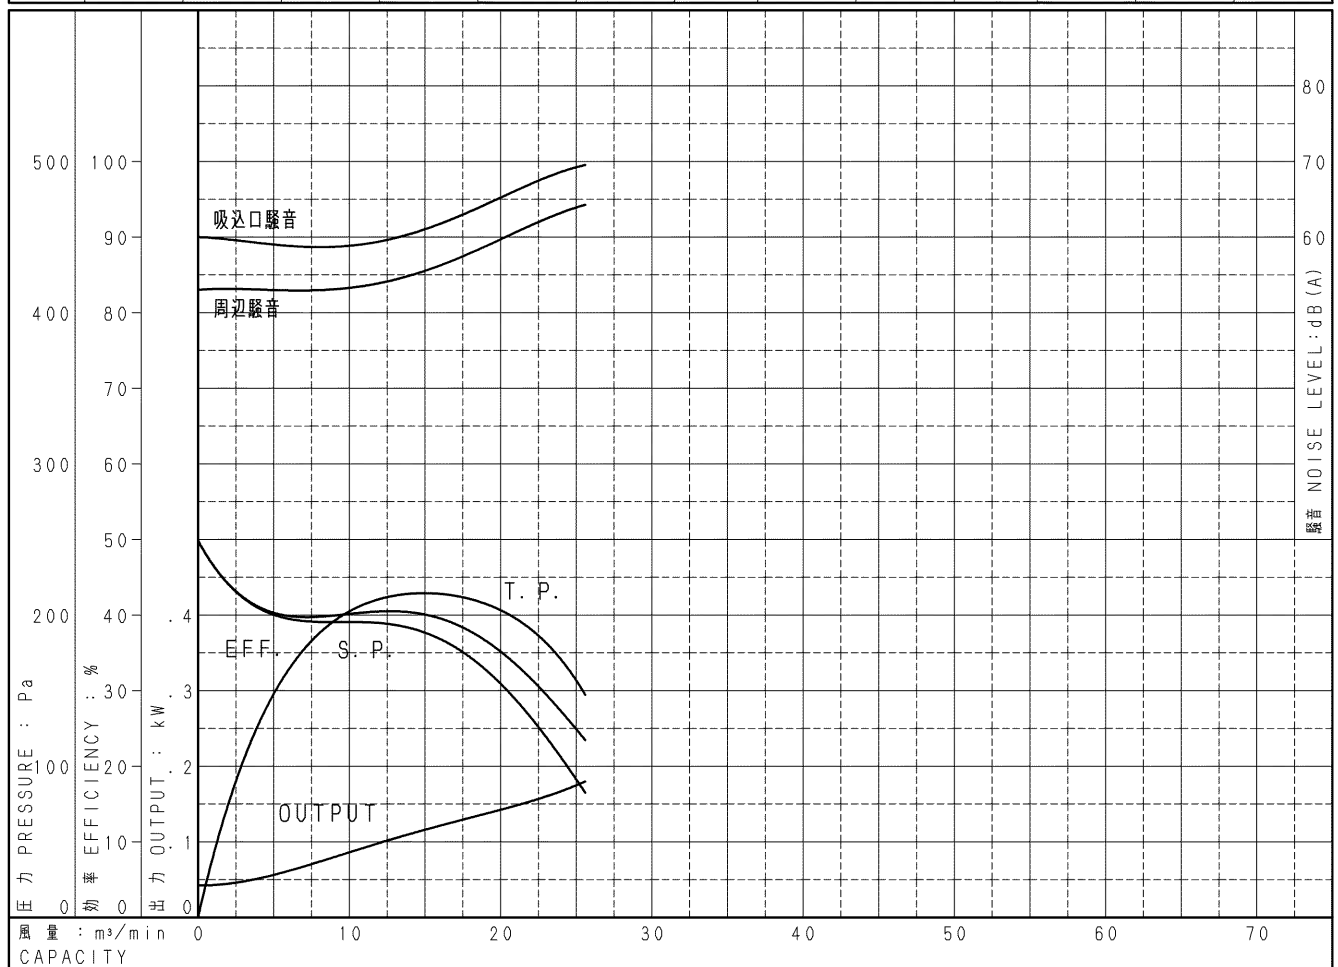

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。 この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2 kg/m³) におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330). THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2 kg/m³).

御 注 文 主 CUSTOMER	機 器 番 号 ITEM NO.					
御 使 用 先 FINAL USER	機 器 名 称 ITEM NAME					
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL NO.	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	回 転 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT	数 量 QTY
				min ⁻¹		



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P1SRMC4-1410-6.2 000

A4-207
240707