

エバラSRMC4型樹脂製片吸込マルチエースファン
EBARA SINGLE SUCTION MULTIACE FAN

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名
MODEL NO. 1SRMC4

周 波 数
FREQUENCY 50 Hz

出 力
OUTPUT 0.2 kW

電 動 機 定 格
MOTOR RATING

200 V 1.4 A 1400 min⁻¹


400 V 0.65 A 1400 min⁻¹

0.2 kW

形 式 全閉外扇形
TYPE T. E. F. C

本図はエバラ標準電動機を
使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT	吸 込 口 SUCTION	周 辺 AMBIENT
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.			
m³/min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB (A)	dB (A)	
1	0.00	263	263	0.0	1.100	0.124	37.2	0.550	0.124	37.2	0.046	60.5	53.5
2	2.70	227	228	18.8	1.100	0.129	39.5	0.550	0.129	39.5	0.051	59.5	53.5
3	5.40	211	213	30.4	1.110	0.142	44.4	0.550	0.142	44.4	0.063	61.0	55.5
4	12.10	205	213	41.8	1.150	0.188	56.3	0.580	0.180	56.3	0.106	60.0	54.5
5	18.80	179	198	42.0	1.210	0.235	62.0	0.610	0.230	62.0	0.146	64.5	58.5
6	25.50	96	131	31.2	1.300	0.290	64.8	0.650	0.290	64.8	0.188	69.5	64.0

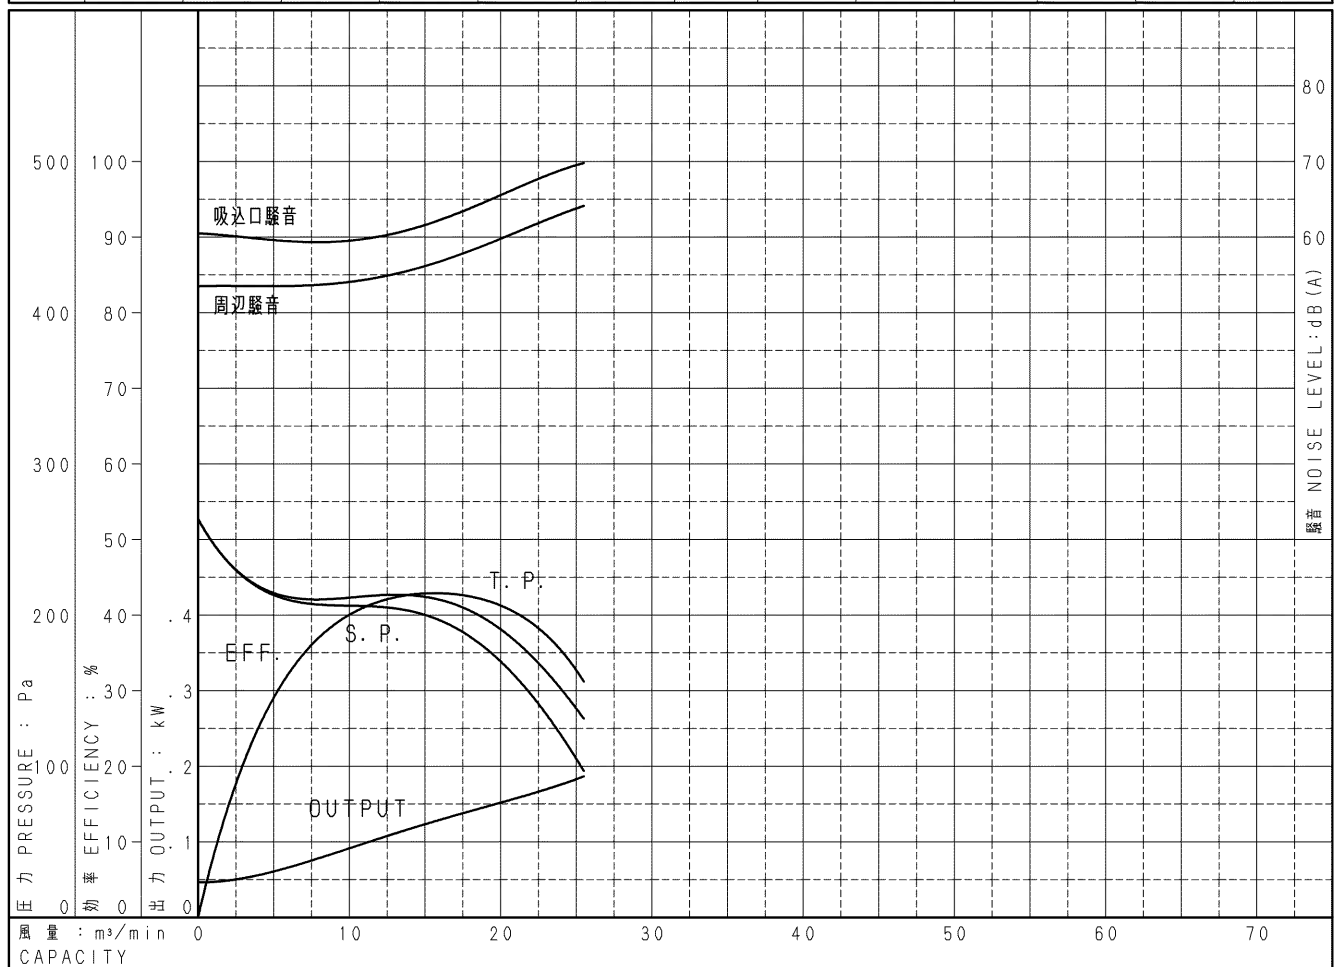

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。

この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2 kg/m³) におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330).

THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2 kg/m³).

御 注 文 主 CUSTOMER 御 使 用 先 FINAL USER				機 器 番 号 ITEM NO. 機 器 名 称 ITEM NAME			
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL NO.	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	回 転 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT	数 量 QTY	
				min ⁻¹			



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P1SRMC4-1450-5.2

000

A4-207
240707