

エバラSRMC4型樹脂製片吸込マルチエースファン

EBARA SINGLE SUCTION MULTIACE FAN

代 表 性 能 曲 線

PERFORMANCE CURVE

機 名
MODEL NO. 1SRMC4


周 波 数
FREQUENCY 50 Hz

出 力
OUTPUT 0.4 kW

電 動 機 定 格
MOTOR RATING

200 V	2.3 A	1400 min ⁻¹	0.4 kW	形 式 全閉外扇形 TYPE T. E. F. C	本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです
400 V	1.2 A	1400 min ⁻¹			

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT	NOISE LEVEL	
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.		吸 込 口 SUCTION	周 辺 AMBIENT
m³/min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB (A)	dB (A)	
1	0.00	263	263	0.0	1.620	0.139	33.0	0.810	0.139	33.0	0.046	60.5	53.5
2	2.70	227	228	18.8	1.620	0.145	35.2	0.810	0.145	35.2	0.051	59.5	53.5
3	5.40	211	213	30.4	1.630	0.157	40.2	0.810	0.157	40.2	0.063	61.0	55.5
4	12.54	204	213	42.0	1.660	0.203	53.5	0.830	0.200	53.5	0.109	60.0	54.5
5	19.67	172	192	41.5	1.700	0.247	60.9	0.850	0.240	60.9	0.151	65.0	59.5
6	26.80	74	112	26.4	1.780	0.300	66.2	0.890	0.300	66.2	0.199	70.5	64.5

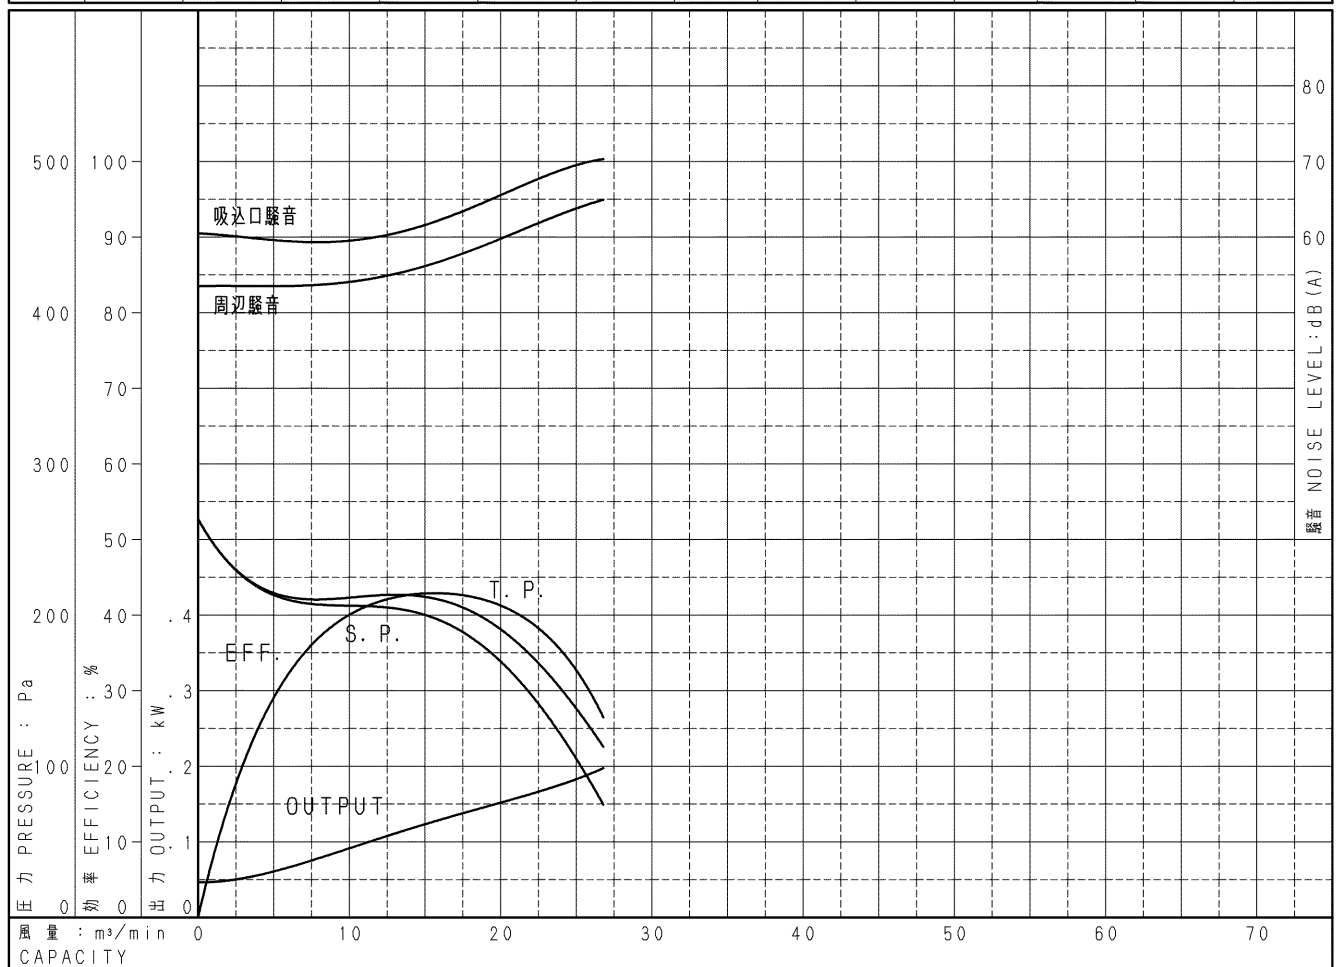

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。

この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2 kg/m³) におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330).

THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2 kg/m³).

御 注 文 主 CUSTOMER 御 使 用 先 FINAL USER				機 器 番 号 ITEM NO. 機 器 名 称 ITEM NAME			
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL NO.	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	回 転 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT	数 量 Q'TY	
				min ⁻¹			



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P1SRMC4-1450-5.4 000

A4-207
240707