

エバラSRMC4型樹脂製片吸込マルチエースファン

EBARA SINGLE SUCTION MULTIACE FAN


代 表 性 能 曲 線

PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL NO. 1SRMC4 周 波 数 FREQUENCY 50 Hz 出 力 OUTPUT 0.2 kW

電 動 機 定 格 MOTOR RATING 200 V 1.4 A 1400 min⁻¹ 0.2 kW 形 式 TYPE 全閉外扇形 T. E. F. C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT	吸 込 口 SUCTION	周 辺 AMBIENT
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.			
					m³/min	Pa	Pa	%	A	kW			
1	0.00	320	320	0.0	1.110	0.141	44.0	0.550	0.141	44.0	0.062	63.0	55.5
2	2.75	279	280	17.6	1.110	0.146	45.8	0.560	0.146	45.8	0.067	62.0	55.5
3	5.50	259	261	29.0	1.120	0.163	50.5	0.560	0.163	50.5	0.082	63.0	57.5
4	10.44	251	256	39.3	1.200	0.194	61.2	0.600	0.190	61.2	0.119	61.5	55.5
5	15.37	246	259	42.6	1.310	0.243	64.8	0.650	0.240	64.8	0.158	63.0	57.5
6	20.30	222	244	42.2	1.510	0.297	64.9	0.750	0.290	64.9	0.193	66.0	60.5

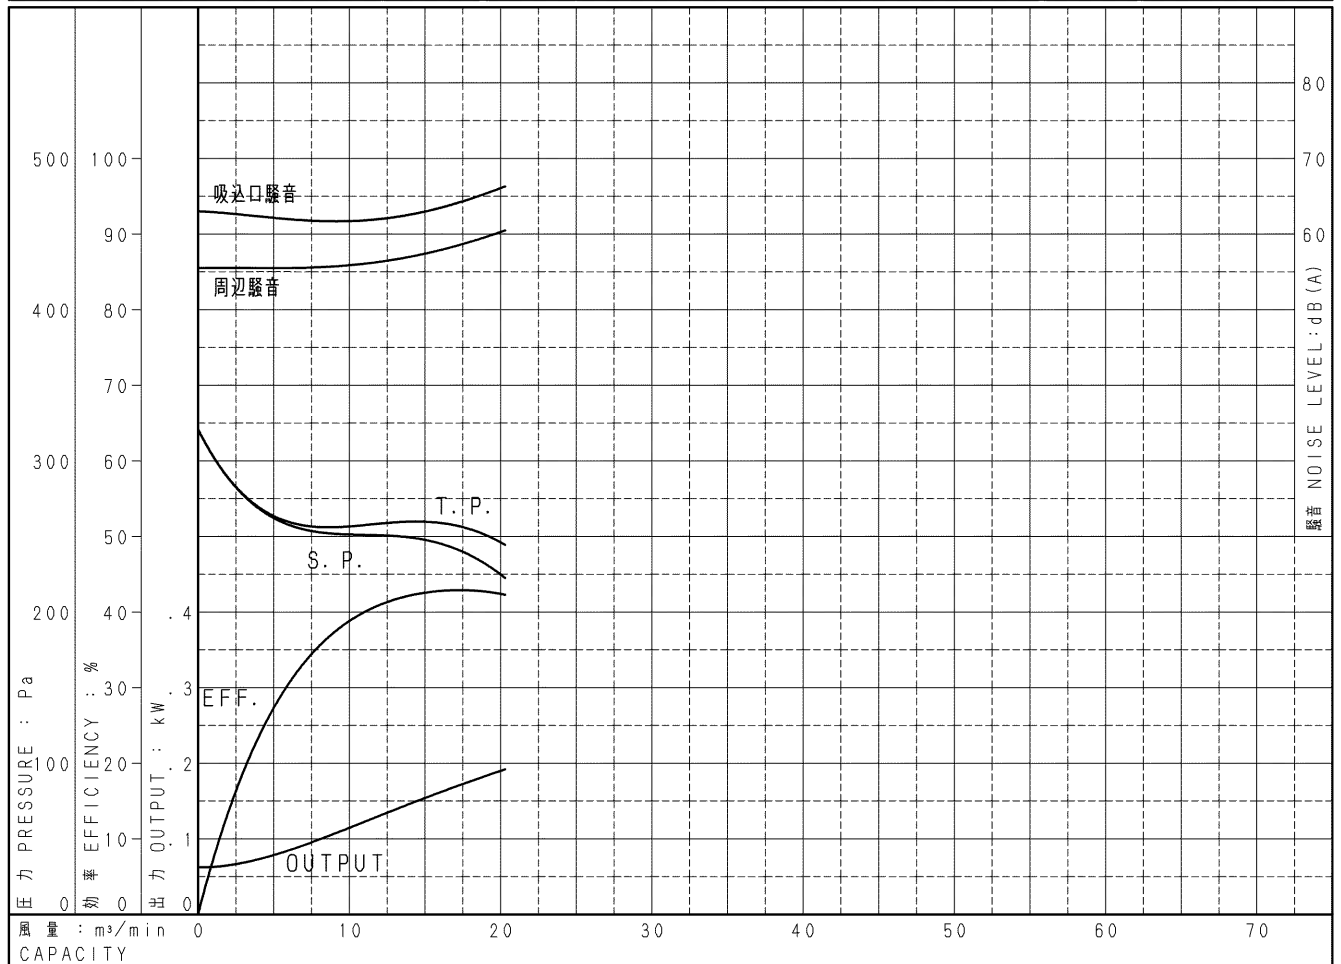

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。 この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2 kg/m³) におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330). THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2 kg/m³).

御 注 文 主 CUSTOMER 御 使 用 先 FINAL USER	機 器 番 号 ITEM NO.	機 器 名 称 ITEM NAME	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	回 転 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT	数 量 Q'TY
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL NO.				min ⁻¹		



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P1SRMC4-1600-5.2 000

A4-207
240707