

エバラSRMC4型樹脂製片吸込マルチエースファン

EBARA SINGLE SUCTION MULTIACE FAN

代 表 性 能 曲 線

PERFORMANCE CURVE

機 名
MODEL NO. 1SRMC4

周 波 数
FREQUENCY 50 Hz

出 力
OUTPUT 0.4 kW

電 動 機 定 格
MOTOR RATING


200 V	2.3 A	1400 min ⁻¹
400 V	1.2 A	1400 min ⁻¹

0.4 kW

形 式
TYPE 全閉外扇形
T. E. F. C

本図はエバラ標準電動機を
使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT	吸 込 口 SUCTION	周 辺 AMBIENT
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.			
m³/min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB (A)	dB (A)	
1	0.00	320	320	0.0	1.630	0.156	39.9	0.810	0.156	39.9	0.062	63.0	55.5
2	2.75	279	280	17.6	1.630	0.161	41.6	0.820	0.161	41.6	0.067	62.0	55.5
3	5.50	259	261	29.0	1.640	0.177	46.5	0.820	0.177	46.5	0.082	63.0	57.5
4	13.44	249	259	41.8	1.690	0.239	59.7	0.850	0.230	59.7	0.143	62.5	56.5
5	21.37	213	237	41.7	1.770	0.303	66.0	0.890	0.300	66.0	0.200	67.0	61.0
6	29.30	96	141	27.4	1.910	0.377	70.0	0.950	0.370	70.0	0.264	72.5	67.0

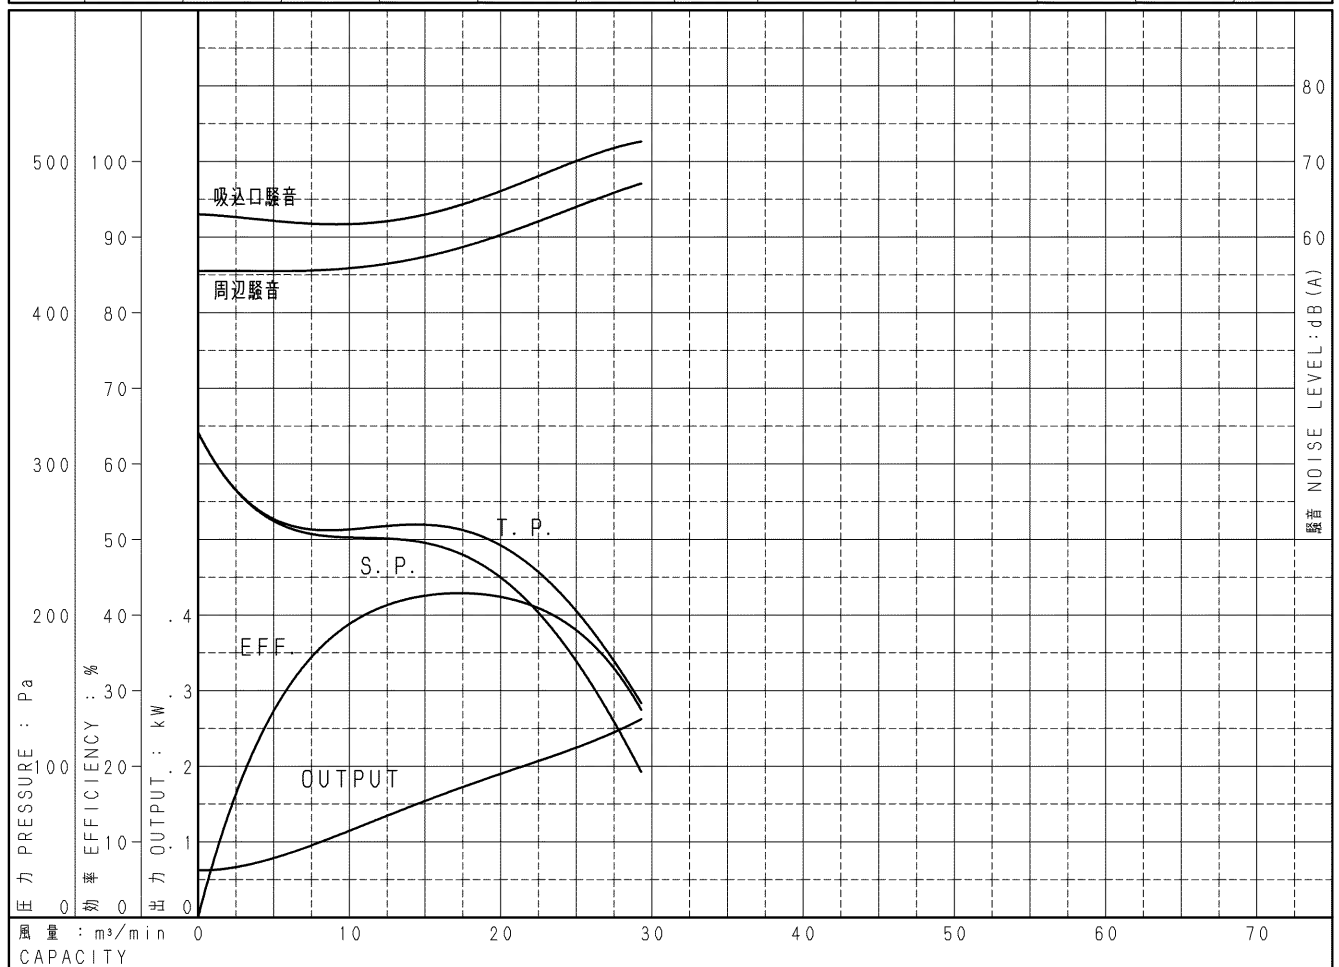

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。

この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2 kg/m³) におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330).

THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2 kg/m³).

御 注 文 主 CUSTOMER 御 使 用 先 FINAL USER				機 器 番 号 ITEM NO. 機 器 名 称 ITEM NAME			
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL NO.	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	回 転 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT	数 量 QTY	
				min ⁻¹			



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P1SRMC4-1600-5.4

000

A4-207
240707