

エバラSRMC4型樹脂製片吸込マルチエースファン

EBARA SINGLE SUCTION MULTIACE FAN


代 表 性 能 曲 線

PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL NO. 1SRMC4 周 波 数 FREQUENCY 60 Hz 出 力 OUTPUT 0.2 kW

電 動 機 定 格 MOTOR RATING 200 V 1.2 A 1690 min⁻¹ 0.2 kW 形 式 全閉外扇形 TYPE T. E. F. C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m)	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT	NOISE LEVEL	
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.		吸 込 口 SUCTION	周 辺 AMBIENT
m³/min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB (A)	dB (A)	
1	0.00	349	349	0.0	0.870	0.132	53.8	0.430	0.132	53.8	0.071	63.5	56.5
2	2.75	304	304	17.0	0.880	0.131	57.6	0.440	0.131	57.6	0.075	62.5	56.5
3	5.50	282	284	28.2	0.900	0.148	61.0	0.450	0.148	61.0	0.090	64.0	58.5
4	9.67	274	279	37.8	1.010	0.184	67.9	0.500	0.180	67.9	0.125	62.5	56.5
5	13.84	273	283	41.9	1.220	0.234	69.0	0.610	0.230	69.0	0.162	63.0	57.5
6	18.00	263	280	42.8	1.620	0.301	65.1	0.810	0.300	65.1	0.196	64.5	59.5

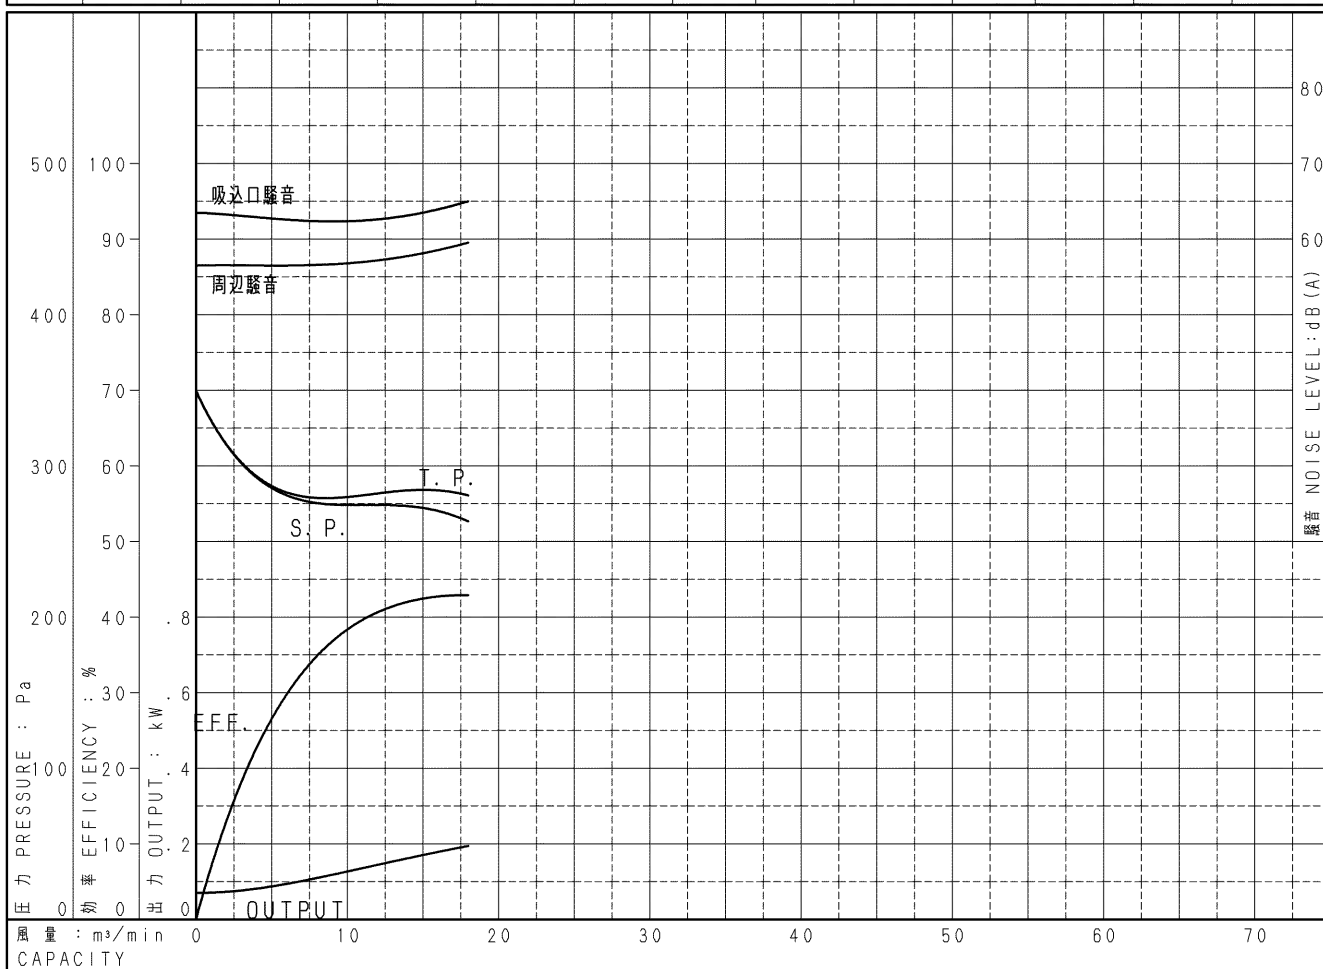

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。

この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2 kg/m³) におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330).

THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2 kg/m³).

御 注 文 主 CUSTOMER 御 使 用 先 FINAL USER				機 器 番 号 ITEM NO. 機 器 名 称 ITEM NAME			
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL NO.	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	回 転 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT	数 量 Q'TY	
				min ⁻¹			



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P1SRMC4-1670-6.2 000

A4-207
240707