

エバラSRMC4型樹脂製片吸込マルチエースファン

EBARA SINGLE SUCTION MULTIACE FAN


代 表 性 能 曲 線

PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL NO. 1SRMC4 周 波 数 FREQUENCY 60 Hz 出 力 OUTPUT 0.4 kW

電 動 機 定 格 MOTOR RATING 200 V 2 A 1680 min⁻¹ 0.4 kW 形 式 TYPE 全閉外扇形 T. E. F. C. 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT	吸 込 口 SUCTION	周 辺 AMBIENT
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.			
					m³/min	Pa	Pa	%	A	kW			
1	0.00	349	349	0.0	1.220	0.138	51.7	0.610	0.138	51.7	0.071	63.5	56.5
2	2.75	304	304	17.0	1.230	0.142	53.1	0.610	0.142	53.1	0.075	62.5	56.5
3	5.50	282	284	28.2	1.240	0.157	57.4	0.620	0.157	57.4	0.090	64.0	58.5
4	13.87	273	283	41.9	1.340	0.233	69.4	0.670	0.230	69.4	0.162	63.0	57.5
5	22.24	232	258	41.6	1.480	0.308	73.6	0.740	0.300	73.6	0.227	67.5	62.0
6	30.60	110	160	28.6	1.730	0.403	75.3	0.860	0.400	75.3	0.304	73.0	67.5

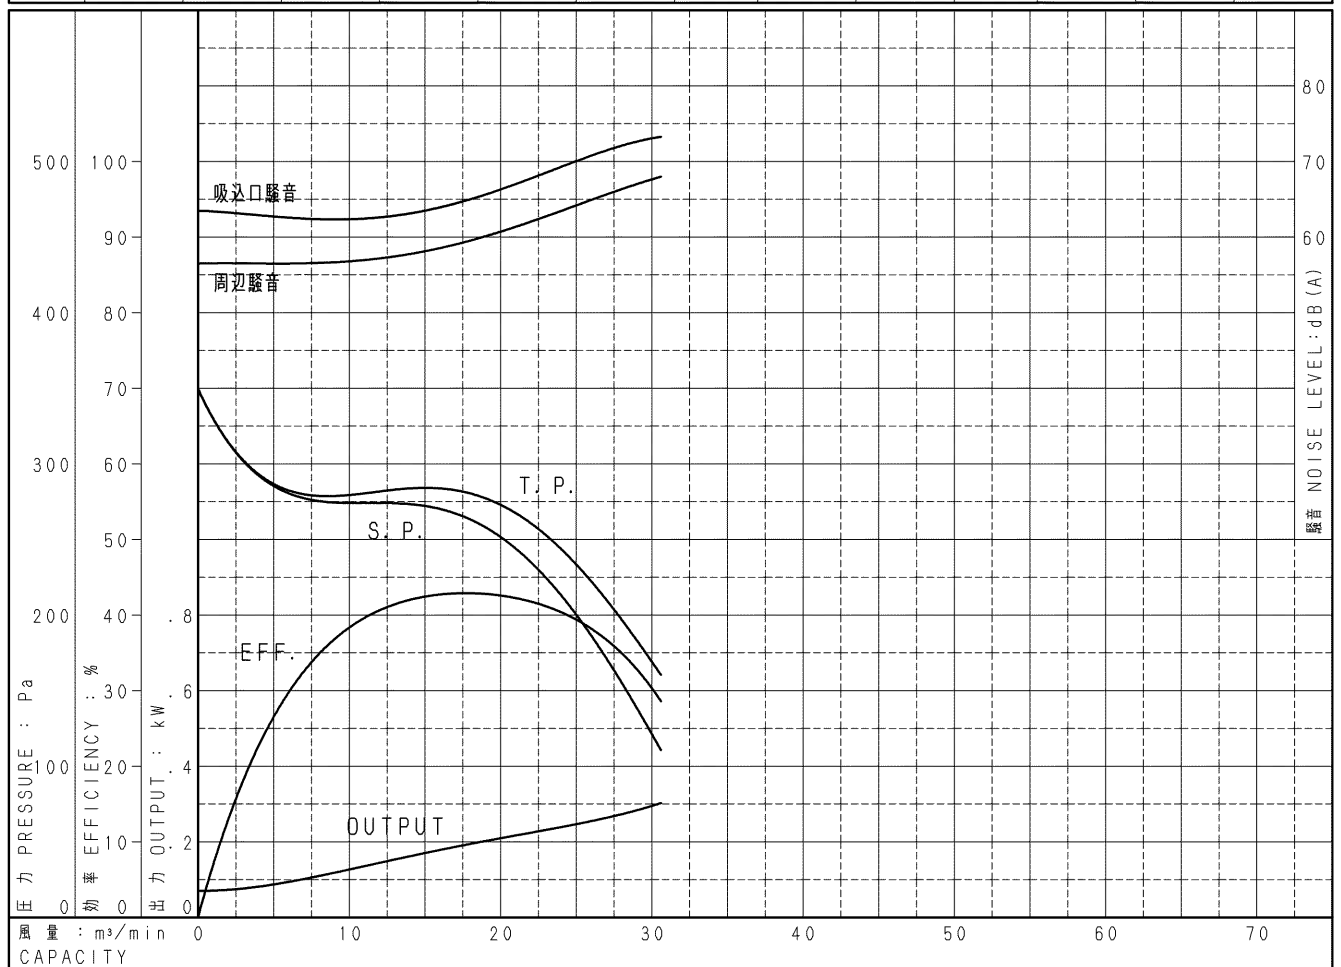

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。 この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2 kg/m³) におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330). THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2 kg/m³).

御 注 文 主 CUSTOMER 御 使 用 先 FINAL USER	機 器 番 号 ITEM NO.	機 器 名 称 ITEM NAME	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	回 転 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT	数 量 QTY
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL NO.				min ⁻¹		



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P1SRMC4-1670-6.4 000

A4-207
240707