

エバラSRMC4型樹脂製片吸込マルチエースファン

EBARA SINGLE SUCTION MULTIACE FAN

代 表 性 能 曲 線

PERFORMANCE CURVE

機 名
MODEL NO. 1SRMC4


周 波 数
FREQUENCY 50 Hz

出 力
OUTPUT 0.2 kW

電 動 機 定 格
MOTOR RATING

200 V	1.4 A	1400 min ⁻¹	0.2 kW	形 式 全閉外扇形 TYPE T. E. F. C	本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです
400 V	0.65 A	1400 min ⁻¹			

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT	NOISE LEVEL	
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.		吸 込 口 SUCTION	周 辺 AMBIENT
m³/min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB (A)	dB (A)	
1	0.00	392	392	0.0	1.130	0.165	51.0	0.560	0.165	51.0	0.084	65.0	58.0
2	3.00	342	343	17.4	1.130	0.173	52.8	0.570	0.173	52.8	0.091	64.0	58.0
3	6.00	318	320	28.8	1.150	0.194	56.7	0.580	0.194	56.7	0.110	65.0	59.5
4	9.10	308	313	35.9	1.290	0.213	64.6	0.650	0.210	64.6	0.138	63.5	57.5
5	12.20	307	315	40.0	1.540	0.257	64.8	0.770	0.250	64.8	0.167	63.5	58.0
6	15.30	305	317	42.0	2.110	0.325	60.8	1.060	0.320	60.8	0.198	64.5	58.5

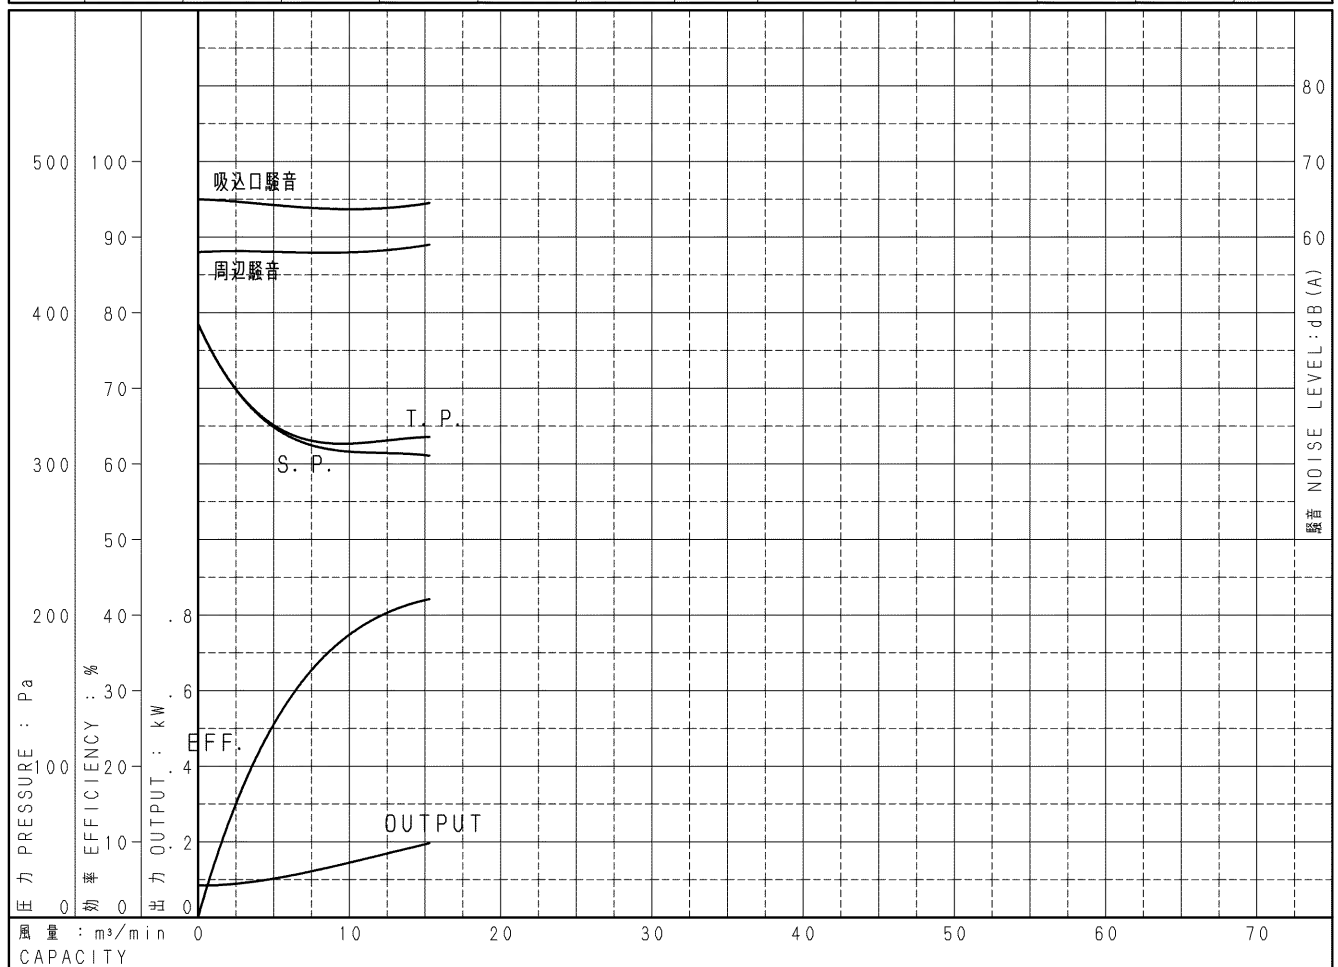

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。

この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2 kg/m³) におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330).

THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2 kg/m³).

御 注 文 主 CUSTOMER				機 器 番 号 ITEM NO.			
御 使 用 先 FINAL USER				機 器 名 称 ITEM NAME			
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL NO.	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	回 転 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT	数 量 QTY	
				min ⁻¹			



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P1SRMC4-1770-5.2 000

A4-207
240707