

エバラSRMC4型樹脂製片吸込マルチエースファン

EBARA SINGLE SUCTION MULTIACE FAN

代 表 性 能 曲 線

PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL NO. 1SRMC4

周 波 数 FREQUENCY 50 Hz

出 力 OUTPUT 0.4 kW


電 動 機 定 格 MOTOR RATING
200 V 2.3 A 1400 min⁻¹
400 V 1.2 A 1400 min⁻¹

0.4 kW

形 式 全閉外扇形
TYPE T. E. F. C

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT	吸 込 口 SUCTION	周 辺 AMBIENT
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.			
m³/min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB (A)	dB (A)	
1	0.00	392	392	0.0	1.640	0.178	47.1	0.820	0.178	47.1	0.084	65.0	58.0
2	3.00	342	343	17.4	1.640	0.186	49.0	0.820	0.186	49.0	0.091	64.0	58.0
3	6.00	318	320	28.8	1.660	0.206	53.5	0.830	0.206	53.5	0.110	65.0	59.5
4	14.84	305	317	41.8	1.760	0.295	65.3	0.880	0.290	65.3	0.193	64.5	58.5
5	23.67	260	290	41.7	1.900	0.387	69.9	0.950	0.380	69.9	0.271	69.0	63.5
6	32.50	115	171	27.1	2.150	0.498	71.6	1.080	0.490	71.6	0.357	74.5	69.5

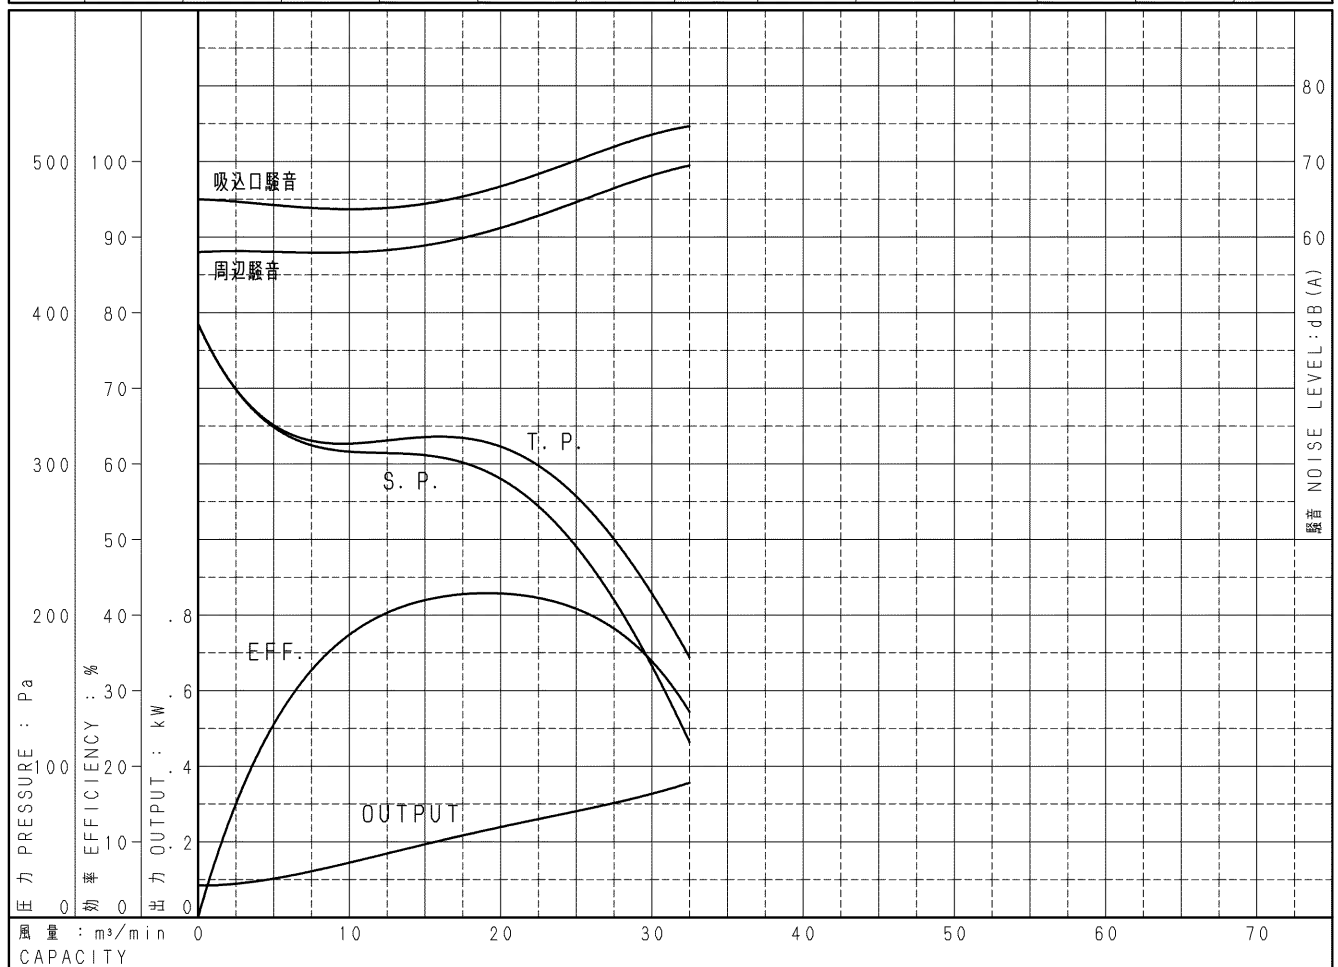

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。

この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2 kg/m³) におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330).

THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2 kg/m³).

御 注 文 主 CUSTOMER 御 使 用 先 FINAL USER				機 器 番 号 ITEM NO. 機 器 名 称 ITEM NAME			
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL NO.	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	回 転 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT	数 量 QTY	
				min ⁻¹			



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P1SRMC4-1770-5.4

000

A4-207
240707