

エバラSRMC4型樹脂製片吸込マルチエースファン

EBARA SINGLE SUCTION MULTIACE FAN


代 表 性 能 曲 線

PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL NO. 1SRMC4 周 波 数 FREQUENCY 60 Hz 出 力 OUTPUT 0.4 kW

電 動 機 定 格 MOTOR RATING 200 V 2 A 1680 min⁻¹ 0.4 kW 形 式 全閉外扇形 TYPE T. E. F. C. 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT	吸 込 口 SUCTION	周 辺 AMBIENT
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.			
m³/min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB (A)	dB (A)	
1	0.00	419	419	0.0	1.240	0.165	56.6	0.620	0.165	56.6	0.093	65.5	58.5
2	3.05	365	365	17.1	1.260	0.163	60.8	0.630	0.163	60.8	0.099	64.5	58.5
3	6.10	339	340	28.5	1.280	0.187	64.4	0.640	0.187	64.4	0.120	66.0	60.5
4	14.74	328	340	41.6	1.410	0.288	72.0	0.700	0.280	72.0	0.208	64.5	59.5
5	23.37	289	318	42.1	1.630	0.386	75.1	0.820	0.380	75.1	0.290	69.0	63.5
6	32.00	162	216	32.3	1.980	0.504	74.7	0.990	0.500	74.7	0.377	74.5	68.5

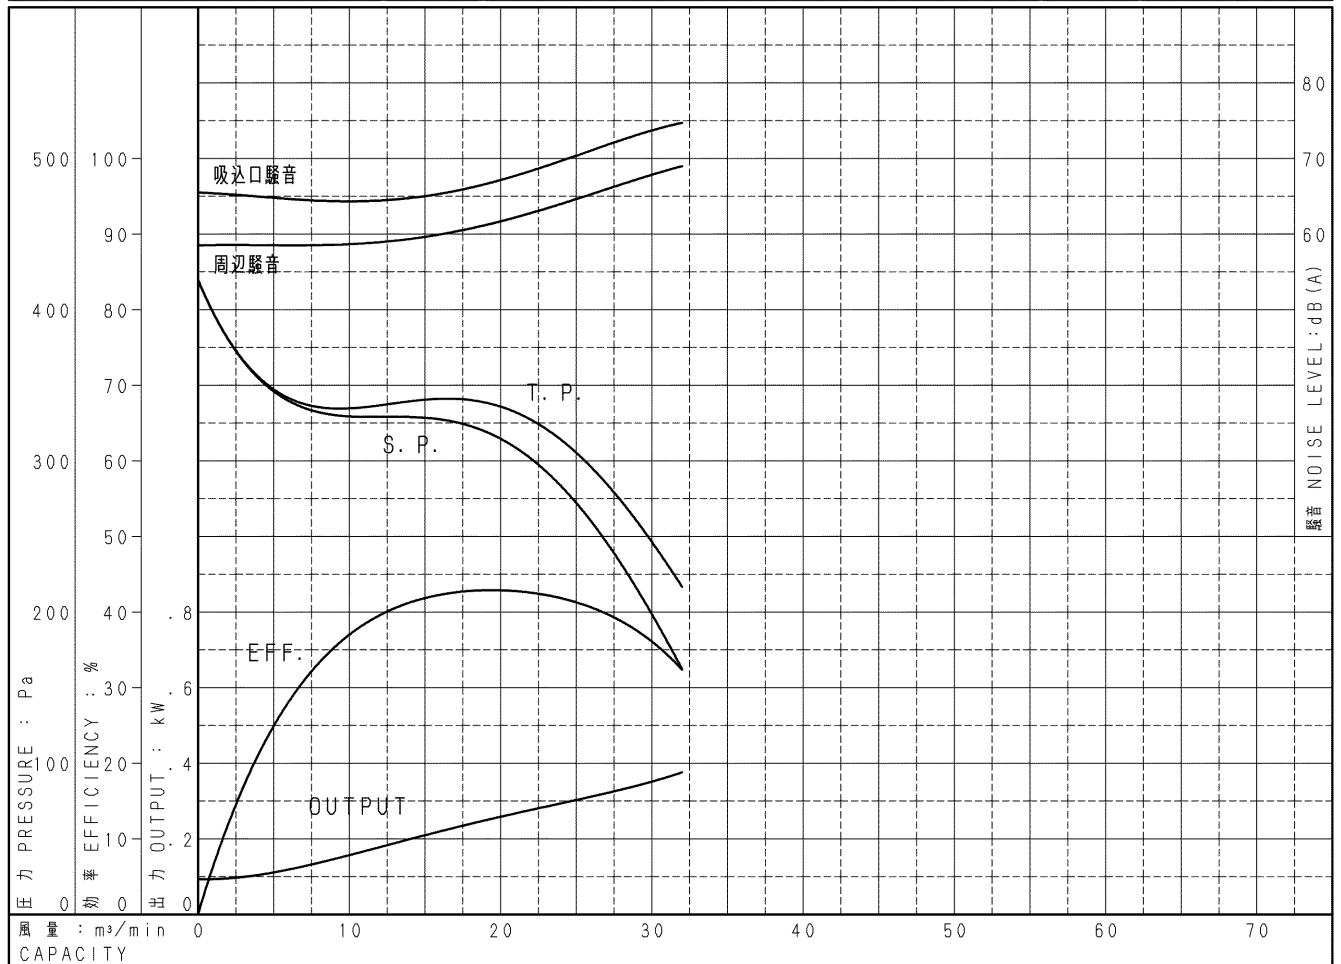

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。 この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2 kg/m³) におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330). THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2 kg/m³).

御 注 文 主 CUSTOMER 御 使 用 先 FINAL USER	機 器 番 号 ITEM NO.	機 器 名 称 ITEM NAME	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	回 転 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT	数 量 Q'TY
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL NO.				min ⁻¹		



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P1SRMC4-1830-6.4 000

A4-207
240707