

エバラSRMC4型樹脂製片吸込マルチエースファン
EBARA SINGLE SUCTION MULTIACE FAN

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名
MODEL NO. 1SRMC4

周 波 数
FREQUENCY 60 Hz

出 力
OUTPUT 0.75 kW


電 動 機 定 格
MOTOR RATING 200 V 3.4 A 1730 min⁻¹
400 V 1.7 A 1730 min⁻¹

0.75 kW

形 式 全閉外扇形
TYPE T. E. F. C

本図はエバラ標準電動機を
使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT	NOISE LEVEL	
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.		吸 込 口 SUCTION	周 辺 AMBIENT
m³/min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB (A)	dB (A)	
1	0.00	419	419	0.0	1.900	0.158	58.9	0.950	0.158	58.9	0.093	65.5	58.5
2	3.05	365	365	17.1	1.910	0.164	60.7	0.950	0.164	60.7	0.099	64.5	58.5
3	6.10	339	340	28.5	1.930	0.182	66.0	0.960	0.182	66.0	0.120	66.0	60.5
4	15.27	328	340	41.9	2.050	0.268	79.3	1.030	0.260	79.3	0.213	65.0	59.5
5	24.44	278	310	41.6	2.210	0.357	83.6	1.100	0.350	83.6	0.299	69.5	64.0
6	33.60	131	191	28.4	2.480	0.467	85.5	1.240	0.460	85.5	0.400	75.0	69.5

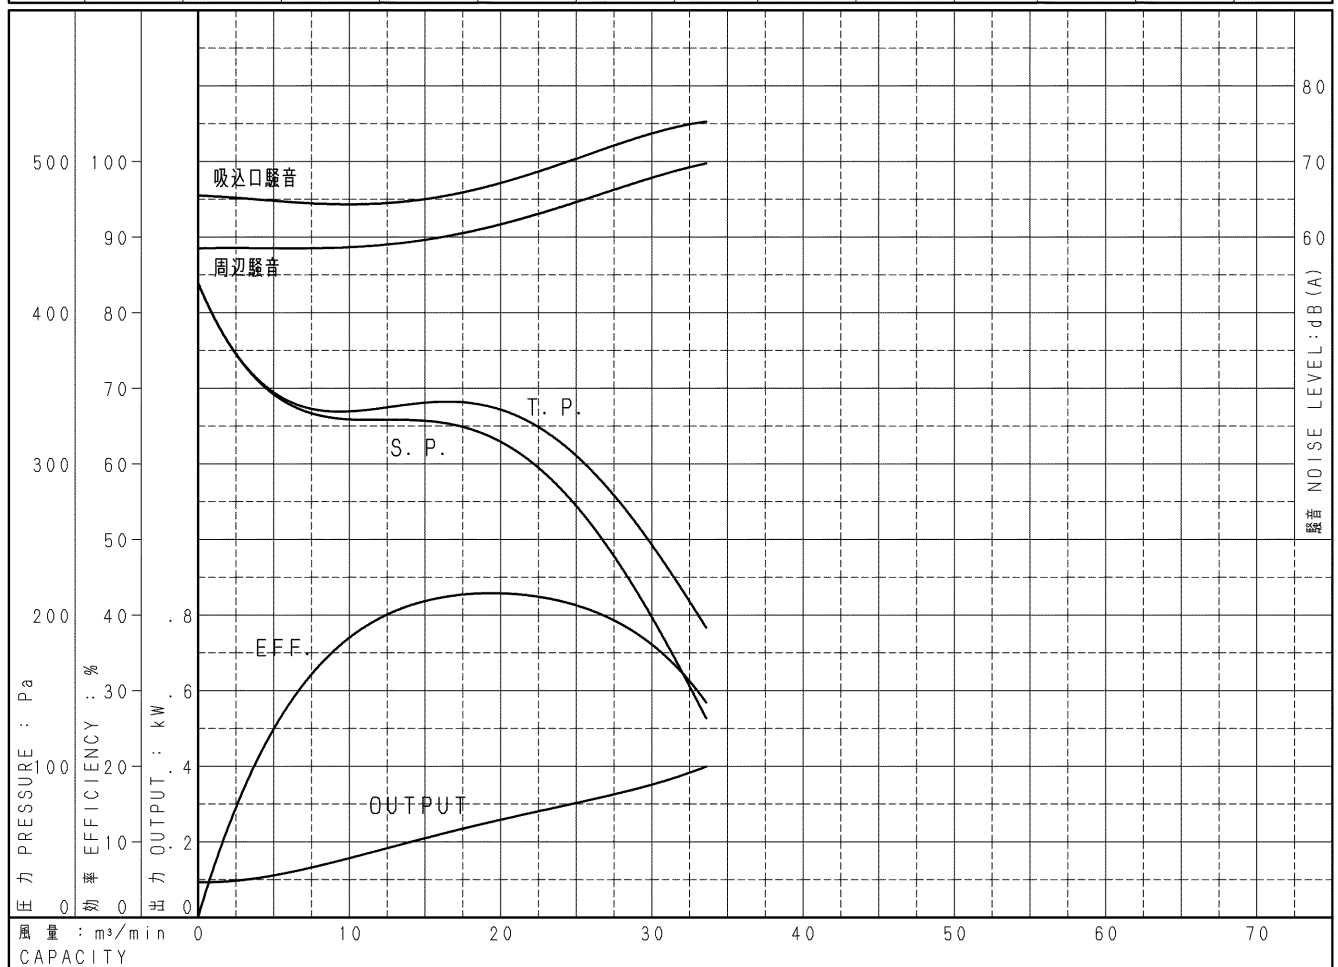

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。

この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2 kg/m³) におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330).

THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2 kg/m³).

御 注 文 主 CUSTOMER 御 使 用 先 FINAL USER				機 器 番 号 ITEM NO. 機 器 名 称 ITEM NAME			
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL NO.	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	回 転 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT	数 量 QTY	
				min ⁻¹			



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P1SRMC4-1830-6.75

000

A4-207
240707