

エバラSRMC4型樹脂製片吸込マルチエースファン

EBARA SINGLE SUCTION MULTIACE FAN


代 表 性 能 曲 線

PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL NO. 1SRMC4 周 波 数 FREQUENCY 50 Hz 出 力 OUTPUT 0.2 kW

電 動 機 定 格 MOTOR RATING 200 V 1.4 A 1400 min⁻¹ 0.2 kW 形 式 全閉外扇形 TYPE T. E. F. C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT	吸 込 口 SUCTION	周 辺 AMBIENT
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.			
m³/min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB (A)	dB (A)	
1	0.00	481	481	0.0	1.160	0.199	57.4	0.580	0.199	57.4	0.114	67.0	60.0
2	3.30	420	421	17.3	1.170	0.210	58.8	0.590	0.210	58.8	0.123	66.0	60.0
3	6.60	390	392	28.6	1.210	0.241	61.9	0.600	0.241	61.9	0.149	67.5	62.0
4	7.84	384	387	31.6	1.380	0.248	65.3	0.690	0.240	65.3	0.162	65.5	60.0
5	9.07	380	385	34.2	1.750	0.276	63.3	0.870	0.270	63.3	0.175	65.5	60.0
6	10.30	378	384	36.2	2.390	0.320	59.0	1.200	0.320	59.0	0.189	65.5	60.0

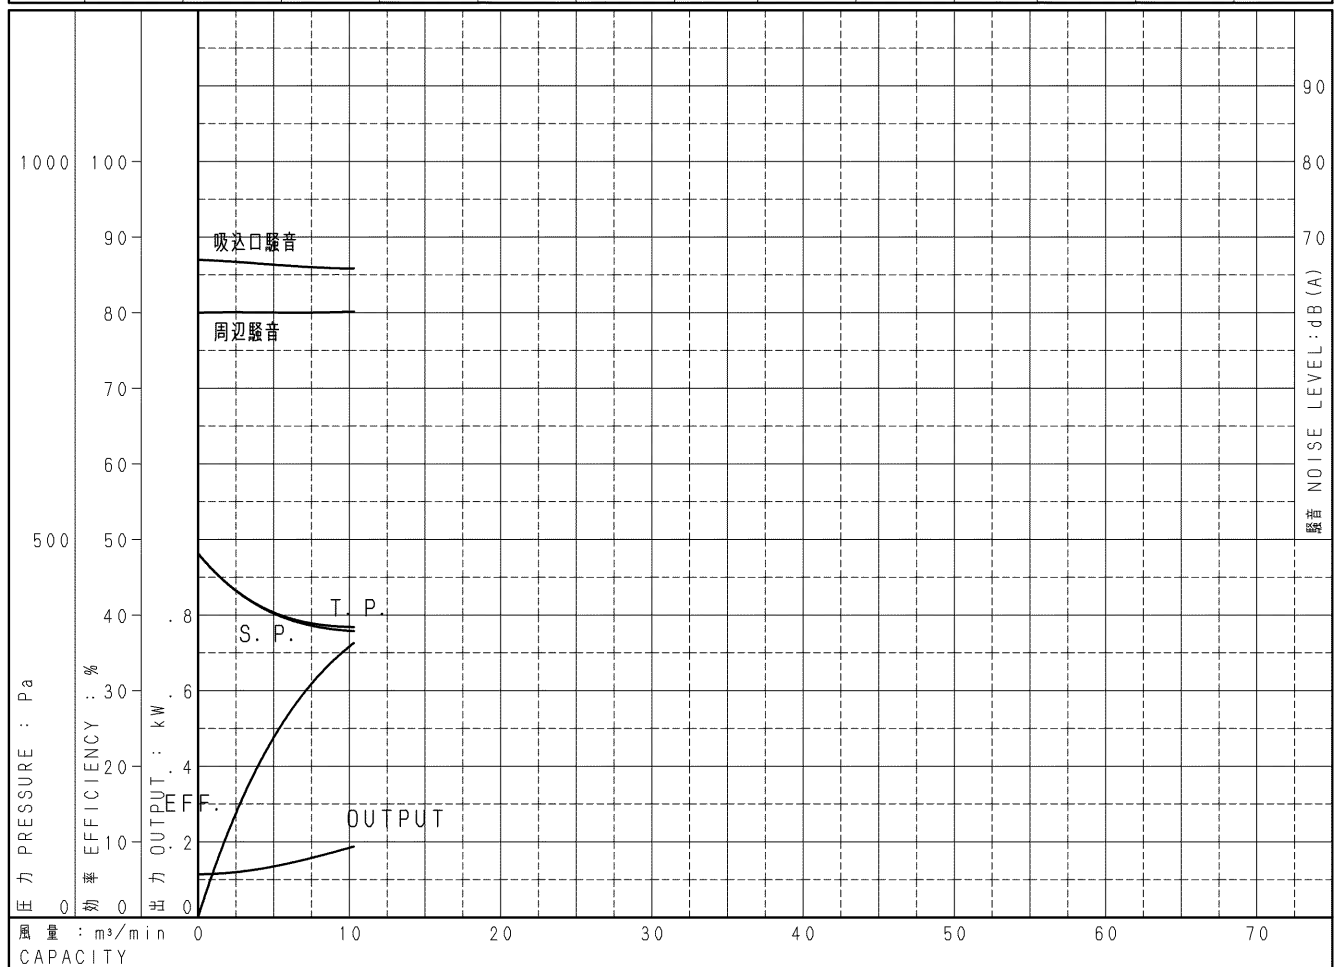

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。 この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2 kg/m³) におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330). THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2 kg/m³).

御 注 文 主 CUSTOMER 御 使 用 先 FINAL USER				機 器 番 号 ITEM NO. 機 器 名 称 ITEM NAME			
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL NO.	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	回 転 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT	数 量 QTY	
				min ⁻¹			



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P1SRMC4-1960-5.2 000

A4-207
240707