

エバラSRMC4型樹脂製片吸込マルチエースファン

EBARA SINGLE SUCTION MULTIACE FAN

代 表 性 能 曲 線

PERFORMANCE CURVE

機 名
MODEL NO. 1SRMC4


周 波 数
FREQUENCY 50 Hz

出 力
OUTPUT 0.4 kW

電 動 機 定 格
MOTOR RATING

200 V	2.3 A	1400 min ⁻¹	0.4 kW	形 式 全閉外扇形 TYPE T. E. F. C	本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです
400 V	1.2 A	1400 min ⁻¹			

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT	吸 込 口 SUCTION	周 辺 AMBIENT
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.			
					m³/min	Pa	Pa	%	A	kW			
1	0.00	481	481	0.0	1.660	0.210	54.3	0.830	0.210	54.3	0.114	67.0	60.0
2	3.30	420	421	17.3	1.670	0.220	56.0	0.840	0.220	56.0	0.123	66.0	60.0
3	6.60	390	392	28.6	1.700	0.248	60.1	0.850	0.248	60.1	0.149	67.5	62.0
4	13.67	376	386	40.1	1.870	0.330	69.2	0.930	0.330	69.2	0.229	66.0	60.5
5	20.74	363	386	42.8	2.110	0.434	71.6	1.060	0.430	71.6	0.311	68.5	62.5
6	27.80	299	340	40.7	2.500	0.542	70.8	1.250	0.540	70.8	0.384	72.5	66.5

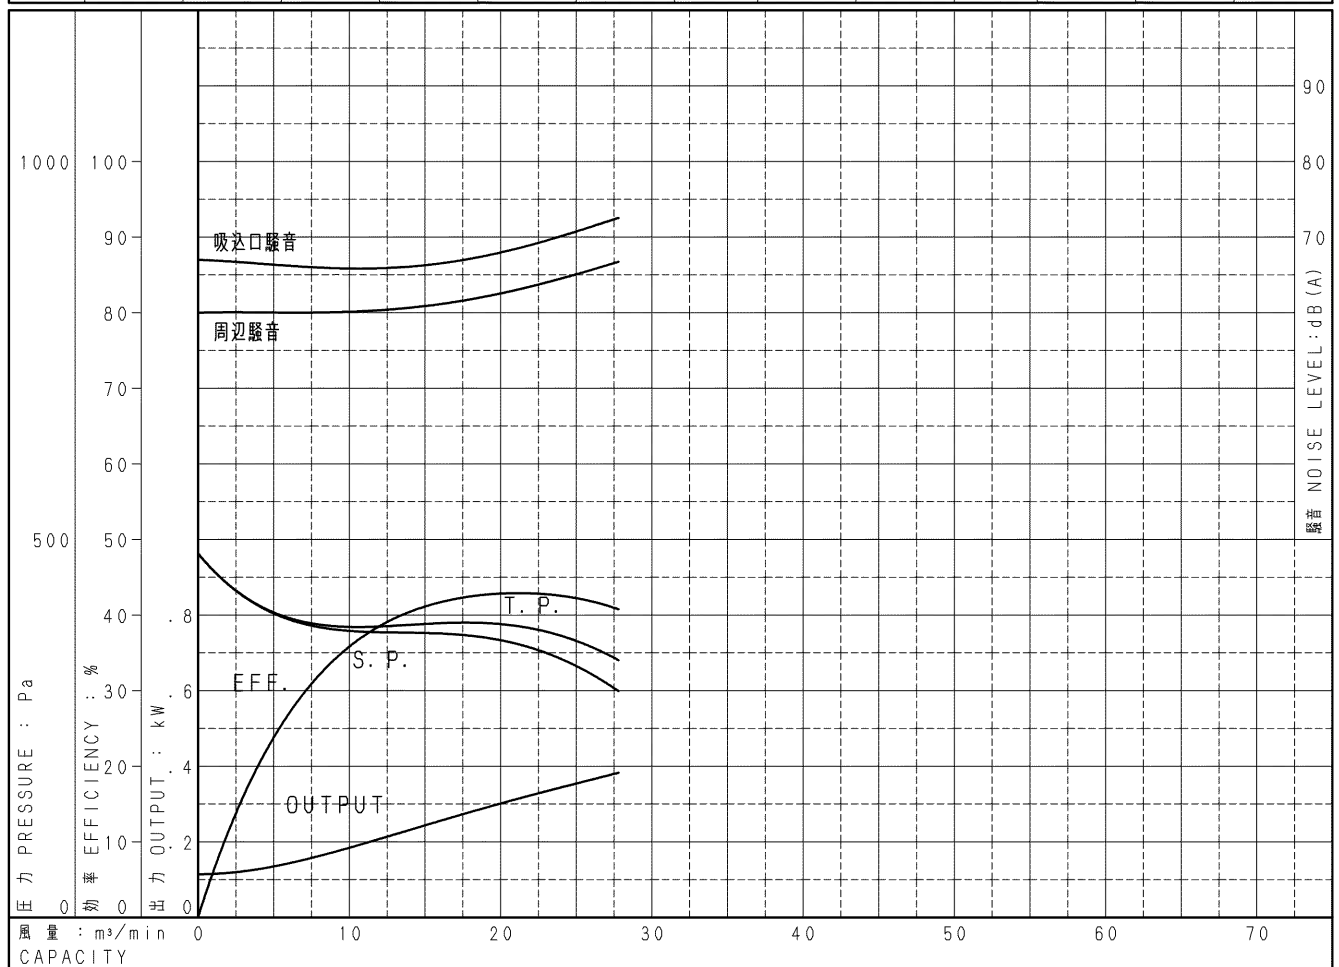

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。 この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2 kg/m³) におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330). THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2 kg/m³).

御 注 文 主 CUSTOMER	機 器 番 号 ITEM NO.					
御 使 用 先 FINAL USER	機 器 名 称 ITEM NAME					
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL NO.	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	回 転 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT	数 量 QTY
				min ⁻¹		



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P1SRMC4-1960-5.4 000

A4-207
240707