


エバラSRMC4型樹脂製片吸込マルチエースファン
EBARA SINGLE SUCTION MULTIACE FAN

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 1SRMC4 周波数 60 Hz 出力 0.2 kW
MODEL NO. FREQUENCY OUTPUT

電動機定格 200 V 1.2 A 1690 min⁻¹ 0.2 kW 形式 全閉外扇形 本図はエバラ標準電動機を
MOTOR RATING 400 V 0.6 A 1690 min⁻¹ TYPE T. E. F. C 使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT	吸 込 口 SUCTION	周 辺 AMBIENT
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.			
					m³/min	Pa	Pa	%	A	kW			
1	0.00	496	496	0.0	0.930	0.187	64.2	0.470	0.187	64.2	0.120	67.5	60.5
2	3.35	431	431	17.3	0.970	0.192	66.6	0.480	0.192	66.6	0.128	66.5	60.5
3	6.70	400	402	28.6	1.030	0.227	68.4	0.510	0.227	68.4	0.155	67.5	62.0
4	7.94	395	398	31.6	1.210	0.244	69.0	0.610	0.240	69.0	0.169	66.5	60.5
5	9.17	391	396	34.2	1.560	0.276	65.8	0.780	0.270	65.8	0.182	66.0	60.5
6	10.40	389	395	36.2	2.190	0.334	58.9	1.090	0.330	58.9	0.197	66.0	60.5

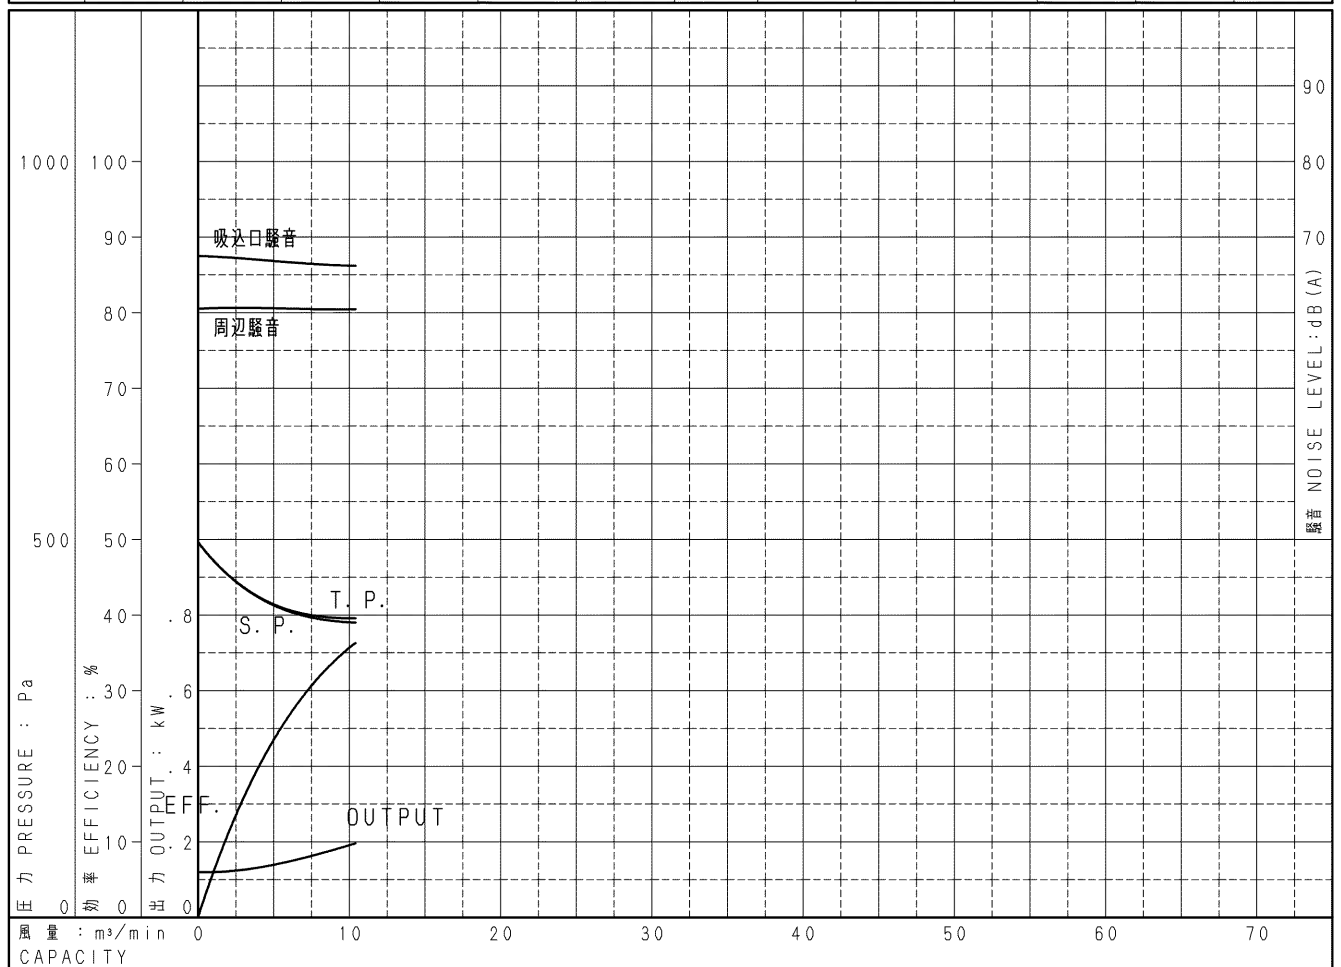

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。 この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2 kg/m³) におけるものです。
NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330). THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2 kg/m³).

御 注 文 主 CUSTOMER 御 使 用 先 FINAL USER	機 器 番 号 ITEM NO. 機 器 名 称 ITEM NAME					
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL NO.	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	回 転 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT	数 量 Q'TY
				min ⁻¹		



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P1SRMC4-1990-6. 2 000

A4-207
240707