

エバラSRMC4型樹脂製片吸込マルチエースファン
EBARA SINGLE SUCTION MULTIACE FAN

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名
MODEL NO. 1SRMC4


周 波 数
FREQUENCY 60 Hz

出 力
OUTPUT 0.75 kW

電 動 機 定 格
MOTOR RATING

200 V	3.4 A	1730 min ⁻¹	0.75 kW	形 式 全閉外扇形 TYPE T. E. F. C	本図はエバラ標準電動機を 使用した場合のデータです
400 V	1.7 A	1730 min ⁻¹			

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT	吸 込 口 SUCTION	周 辺 AMBIENT
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.			
m³/min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB (A)	dB (A)	
1	0.00	496	496	0.0	1.930	0.182	65.9	0.960	0.182	65.9	0.120	67.5	60.5
2	3.35	431	431	17.3	1.930	0.189	67.7	0.970	0.189	67.7	0.128	66.5	60.5
3	6.70	400	402	28.6	1.960	0.214	72.4	0.980	0.214	72.4	0.155	67.5	62.0
4	16.60	388	402	41.9	2.160	0.331	82.7	1.080	0.330	82.7	0.274	66.5	61.5
5	26.50	330	367	41.6	2.390	0.449	85.2	1.200	0.440	85.2	0.383	71.5	66.0
6	36.40	158	228	28.7	2.810	0.596	85.9	1.400	0.590	85.9	0.512	77.0	71.5

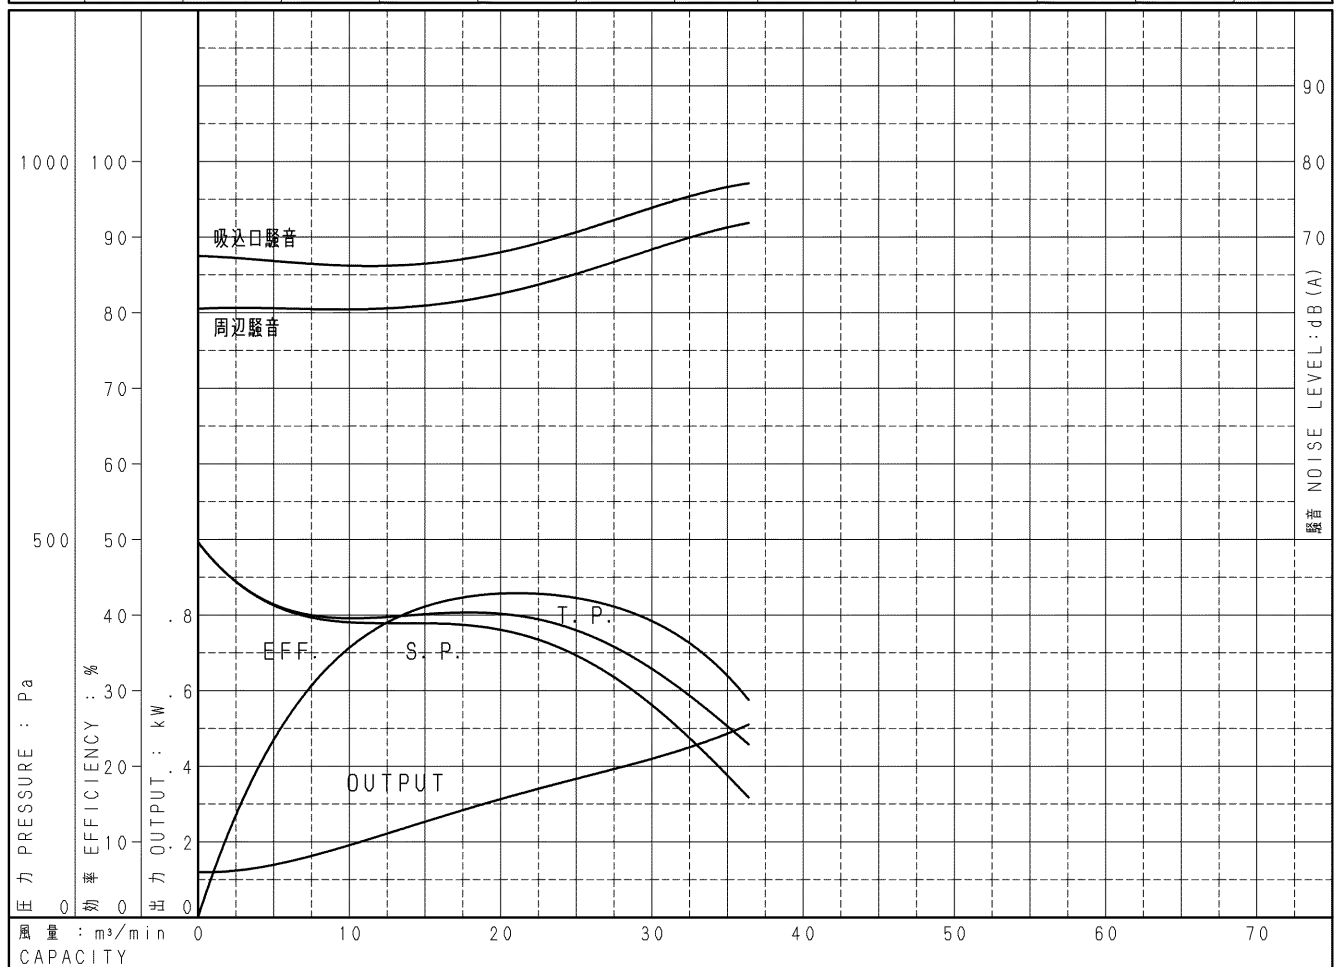

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。 この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2 kg/m³) におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330). THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2 kg/m³).

御 注 文 主 CUSTOMER 御 使 用 先 FINAL USER				機 器 番 号 ITEM NO. 機 器 名 称 ITEM NAME			
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL NO.	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	回 転 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT	数 量 QTY	
				min ⁻¹			



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P1SRMC4-1990-6.75 000

A4-207
240707