


エバラSRMC4型樹脂製片吸込マルチエースファン
EBARA SINGLE SUCTION MULTIACE FAN

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 1SRMC4 周波数 60 Hz 出力 0.4 kW
MODEL NO. FREQUENCY OUTPUT

電動機定格 200 V 2 A 1680 min⁻¹ 0.4 kW 形式 全閉外扇形 本図はエバラ標準電動機を
MOTOR RATING 400 V 1 A 1680 min⁻¹ TYPE T. E. F. C 使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY m ³ /min	静 圧 STATIC PRESS. Pa	全 圧 TOTAL PRESS. Pa	効 率 EFF. %	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT kW	吸 込 口 SUCTION dB (A)	周 辺 AMBIENT dB (A)
					電 流 CURRENT A	入 力 INPUT kW	効 率 EFF. %	電 流 CURRENT A	入 力 INPUT kW	効 率 EFF. %			
1	0.00	573	573	0.0	1.300	0.224	66.5	0.650	0.224	66.5	0.149	69.0	62.0
2	3.60	498	499	17.3	1.340	0.229	69.5	0.670	0.229	69.5	0.159	68.0	62.0
3	7.20	463	465	28.6	1.400	0.267	71.9	0.700	0.267	71.9	0.192	69.5	64.0
4	11.80	450	457	37.1	1.690	0.336	75.2	0.850	0.330	75.2	0.253	67.5	62.0
5	16.40	449	464	41.2	2.250	0.437	73.2	1.130	0.430	73.2	0.320	68.5	62.5
6	21.00	441	465	42.7	3.260	0.581	66.0	1.630	0.580	66.0	0.384	69.5	64.0

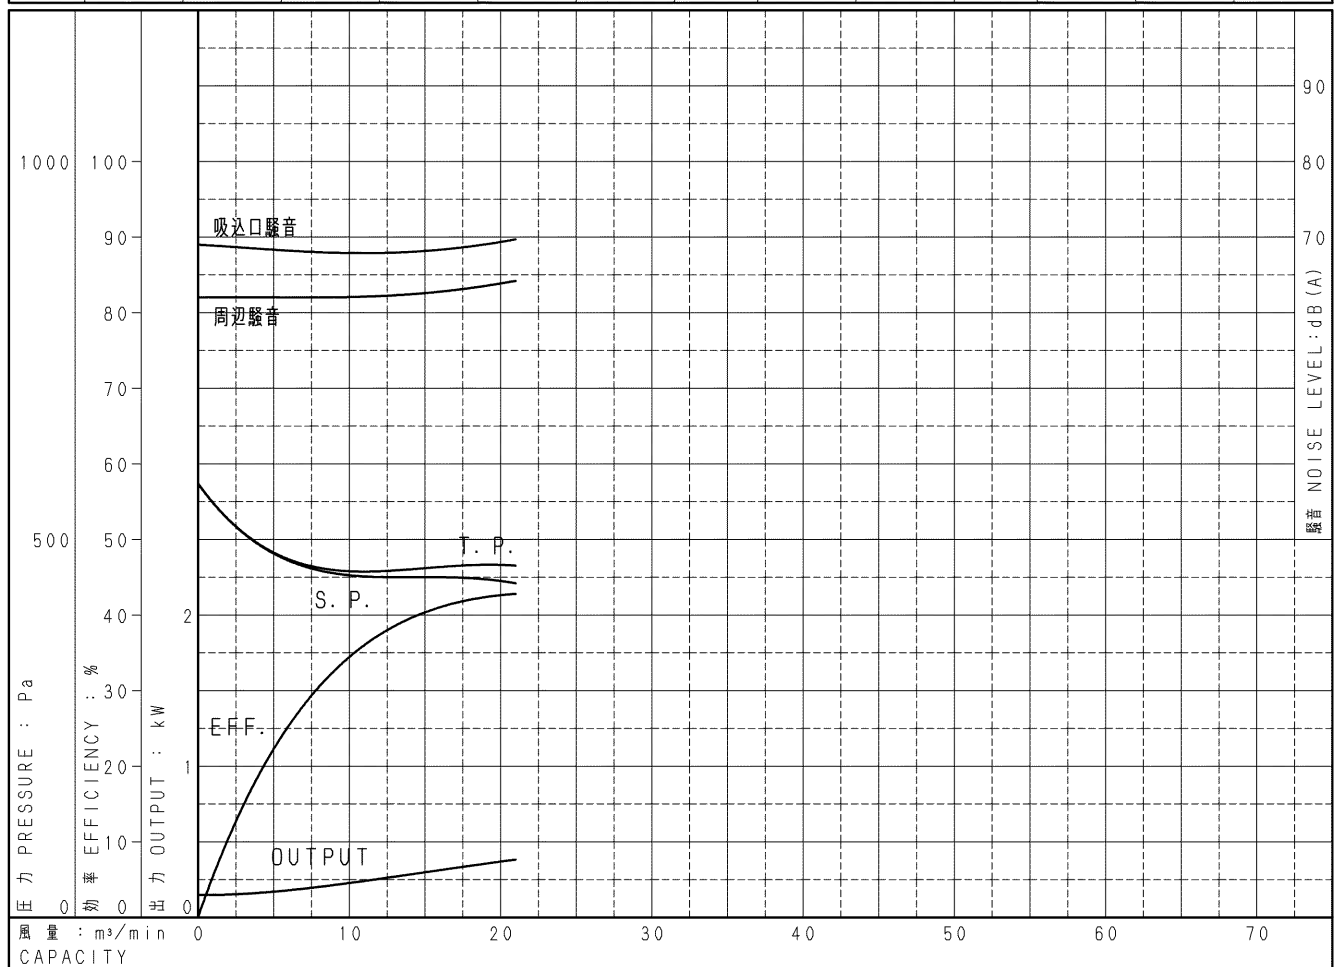

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。 この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2 kg/m³) におけるものです。
NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330). THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2 kg/m³).

御 注 文 主 CUSTOMER	機 器 番 号 ITEM NO.	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	回 転 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT	数 量 Q'TY
御 使 用 先 FINAL USER	機 器 名 称 ITEM NAME	機 名 MODEL NO.		min ⁻¹		
荏 原 製 番 SER. NO.						



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P1SRMC4-2140-6. 4 000

A4-207
240707