

エバラSRMC4型樹脂製片吸込マルチエースファン
EBARA SINGLE SUCTION MULTIACE FAN

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名
MODEL NO. 1SRMC4


周 波 数
FREQUENCY 60 Hz

出 力
OUTPUT 0.75 kW

電 動 機 定 格
MOTOR RATING

200 V	3.4 A	1730 min ⁻¹	0.75 kW	形 式 全閉外扇形 TYPE T. E. F. C	本図はエバラ標準電動機を 使用した場合のデータです
400 V	1.7 A	1730 min ⁻¹			

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT	NOISE LEVEL	
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.		吸 込 口 SUCTION	周 辺 AMBIENT
m³/min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB (A)	dB (A)	
1	0.00	573	573	0.0	1.960	0.209	71.5	0.980	0.209	71.5	0.149	69.0	62.0
2	3.60	498	499	17.3	1.970	0.218	73.0	0.980	0.218	73.0	0.159	68.0	62.0
3	7.20	463	465	28.6	2.010	0.250	76.9	1.010	0.250	76.9	0.192	69.5	64.0
4	17.84	448	465	41.9	2.290	0.402	84.5	1.140	0.400	84.5	0.340	68.5	63.0
5	28.47	382	425	41.6	2.630	0.554	85.8	1.310	0.550	85.8	0.476	73.0	67.5
6	39.10	184	265	28.8	3.210	0.741	85.6	1.610	0.740	85.6	0.635	78.5	73.0

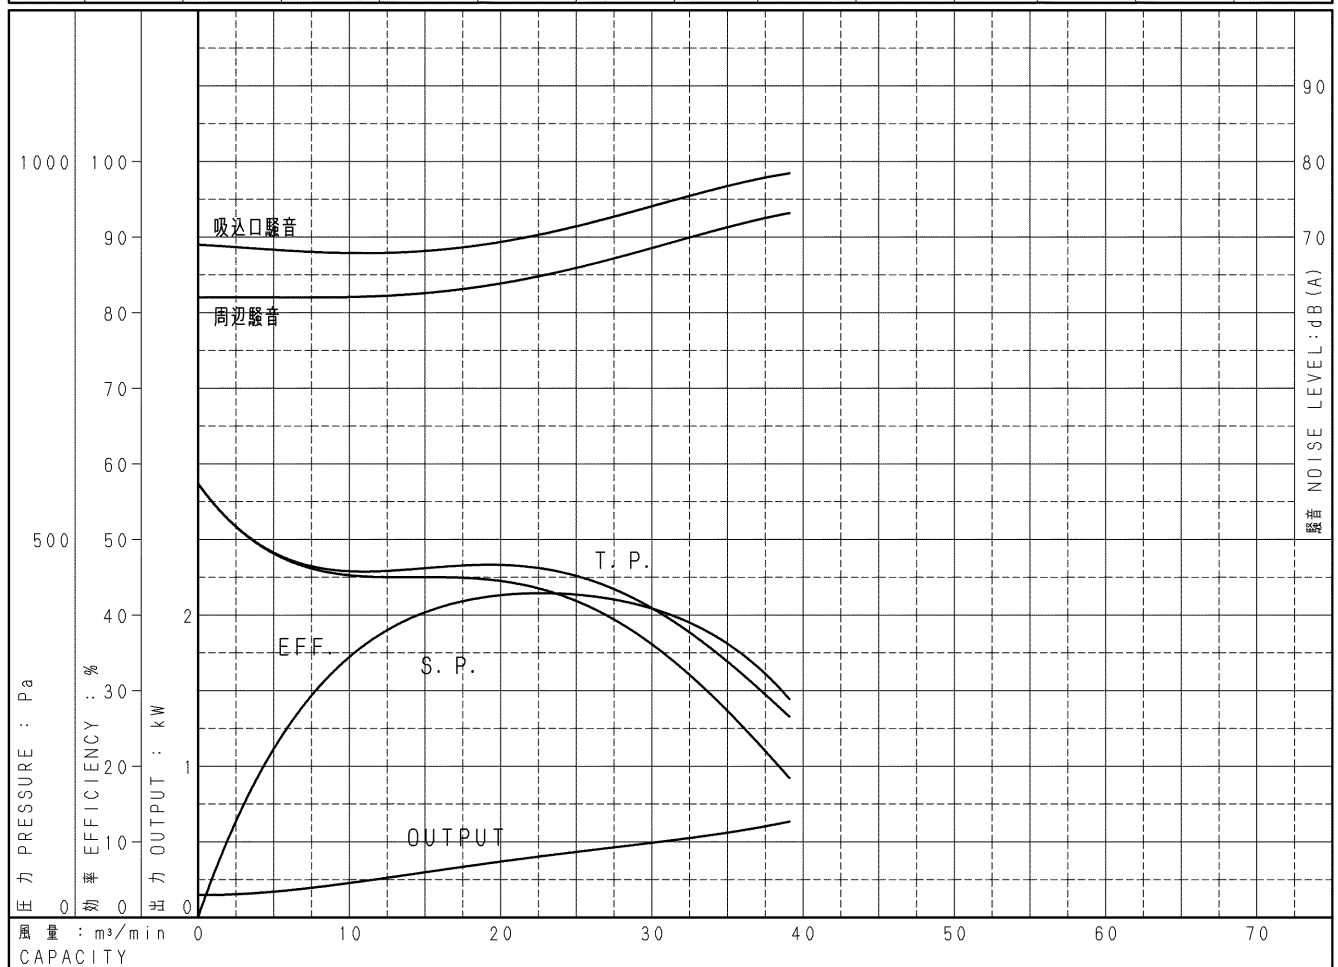

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。 この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2 kg/m³) におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330). THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2 kg/m³).

御 注 文 主 CUSTOMER	機 器 番 号 ITEM NO.					
御 使 用 先 FINAL USER	機 器 名 称 ITEM NAME					
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL NO.	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	回 転 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT	数 量 QTY
				min ⁻¹		



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P1SRMC4-2140-6.75 000

A4-207
240707