

エバラSRMC4型樹脂製片吸込マルチエースファン

EBARA SINGLE SUCTION MULTIACE FAN


代 表 性 能 曲 線

PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL NO. 1SRMC4 周 波 数 FREQUENCY 50 Hz 出 力 OUTPUT 0.4 kW

電 動 機 定 格 MOTOR RATING 200 V 2.3 A 1400 min⁻¹ 0.4 kW 形 式 全閉外扇形 TYPE T. E. F. C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT	吸 込 口 SUCTION	周 辺 AMBIENT
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.			
					m³/min	Pa	Pa	%	A	kW			
1	0.00	595	595	0.0	1.700	0.257	61.2	0.850	0.257	61.2	0.157	69.5	62.5
2	3.65	520	521	17.3	1.720	0.271	62.7	0.860	0.271	62.7	0.170	68.5	62.5
3	7.30	483	486	28.5	1.770	0.310	65.9	0.880	0.310	65.9	0.204	69.5	64.0
4	11.87	467	475	36.8	2.090	0.370	71.5	1.050	0.370	71.5	0.265	68.0	62.5
5	16.44	465	479	40.9	2.570	0.473	70.4	1.290	0.470	70.4	0.333	68.5	62.5
6	21.00	458	481	42.6	3.390	0.613	65.0	1.690	0.610	65.0	0.399	69.5	64.0

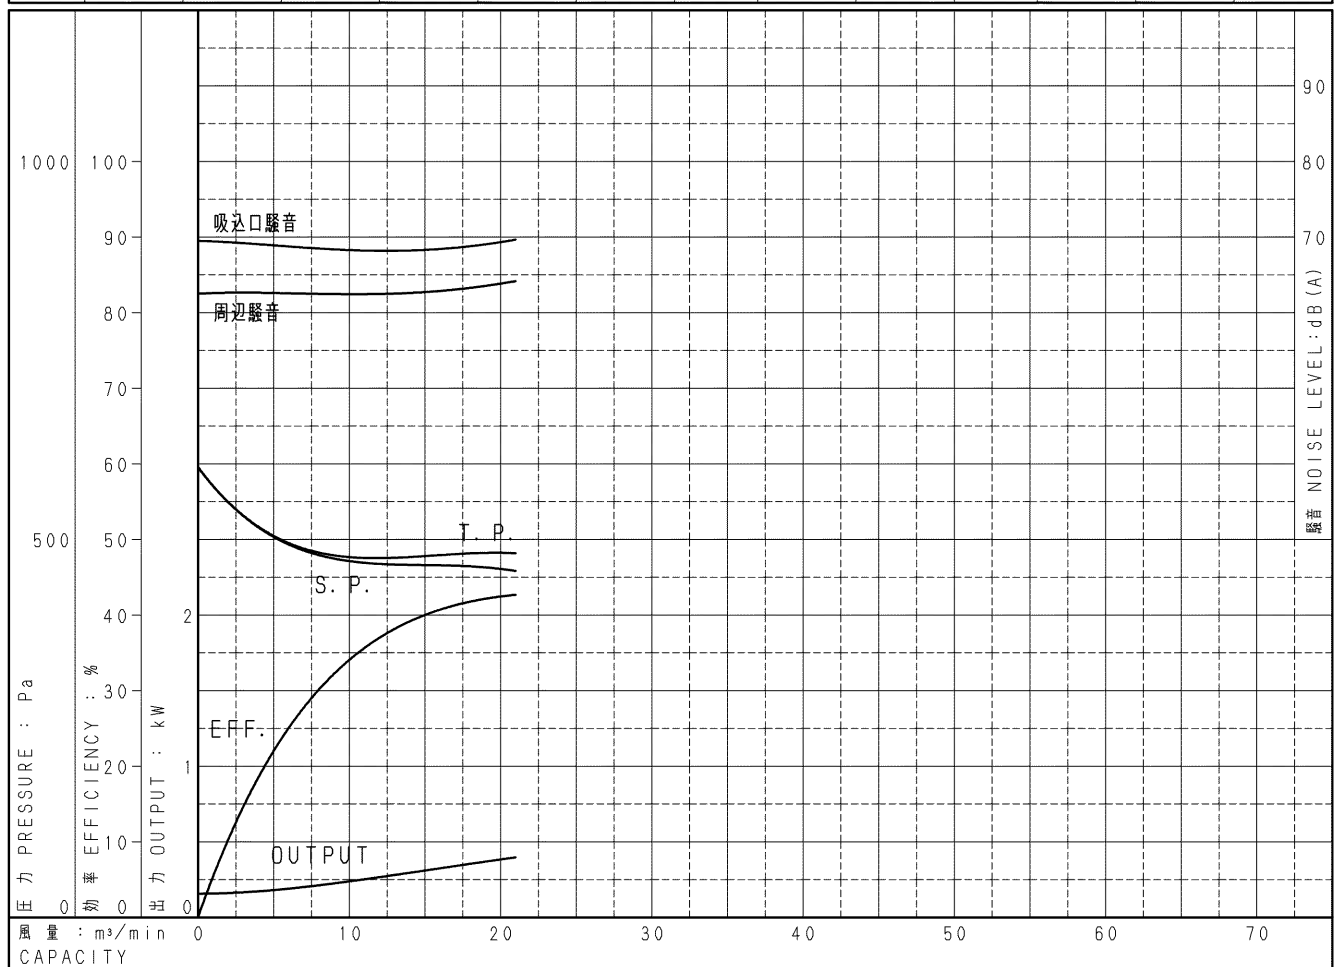

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。 この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2 kg/m³) におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330). THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2 kg/m³).

御 注 文 主 CUSTOMER 御 使 用 先 FINAL USER	機 器 番 号 ITEM NO.	機 器 名 称 ITEM NAME	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	回 転 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT	数 量 Q'TY
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL NO.				min ⁻¹		



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P1SRMC4-2180-5.4 000

A4-207
240707